

Technische fiche :


MHT-X 790



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		9000 kg
Lastzwaartepunt	c	600 mm
Max. hijshoogte		6.84 m
Max. bereik		3.72 m
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken)		13160 kg
Bodemvrijheid machine	m4	0.40 m
Wielbasis (y)	y	2.87 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	5.27 m
Totale breedte	b1	2.47 m
Totale hoogte	h17	2.47 m
Totale breedte cabine	b4	0.93 m
Storhoek	a5	125 °
Graafhoek	a4	12 °
Draaistraal (buitenkanthielen)	Wa1	4.88 m
Buitenste draaicirkeel (met vorken)	b15	5.59 m
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 200 mm / 60 mm
Banden		
Modellen banden		Aeolus - TLAG P23 - 445/65 R22,5
Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Motor		
Merk		John Deere
Motomom		Stage IIIA
Motormodel		4045PWX
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 4500 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		137 Hp / 102 kW
Max. koppel / Motorkoppel		534 Nm@1500 rpm
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Trekkkracht		10905 daN
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. travel speed		30 km/h
Handrem		Automatische negatieve handrem
Bedrijfsrem		Hydraulisch
Hellingvermogen - belast / onbelast		37.40 % / 48.10 %
Hydraulisch		
Pomptype		Lastafhankelijke pomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		180 l/min - 270 bar
Tankinhoud		
Motorolie		13 l
Hydraulische olie		151 l
Inhoud brandstoftank		150 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		79.70 dB
Lawaai in de omgeving (LWA)		103 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie		Standard EN 15000 - ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM

MHT-X 790 - Tekening met afmetingen

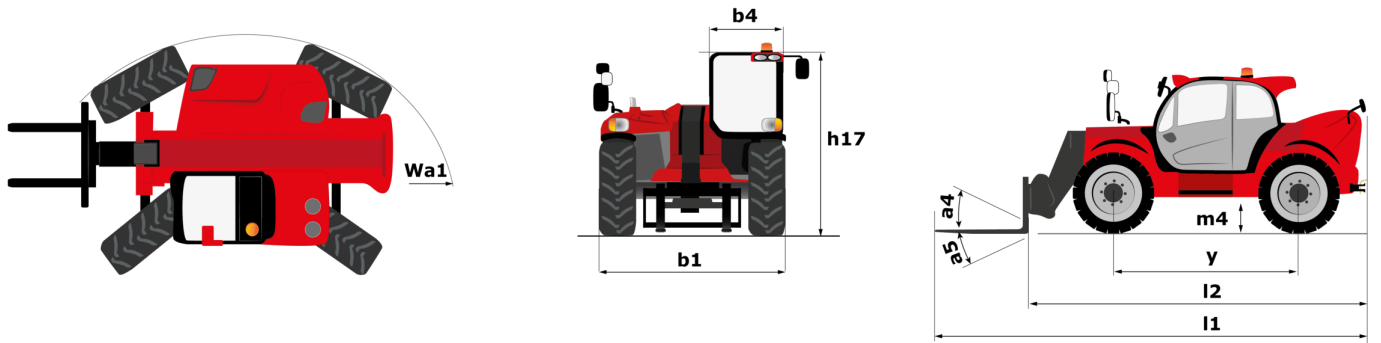


MHT-X 790 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken LC 600 mm

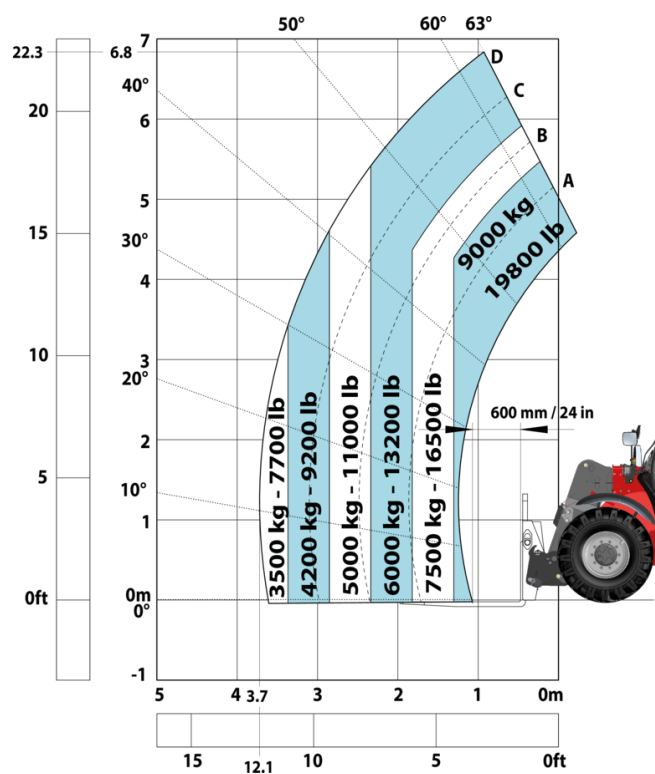

Machine on tyres with winch 9000 kg (Metric)

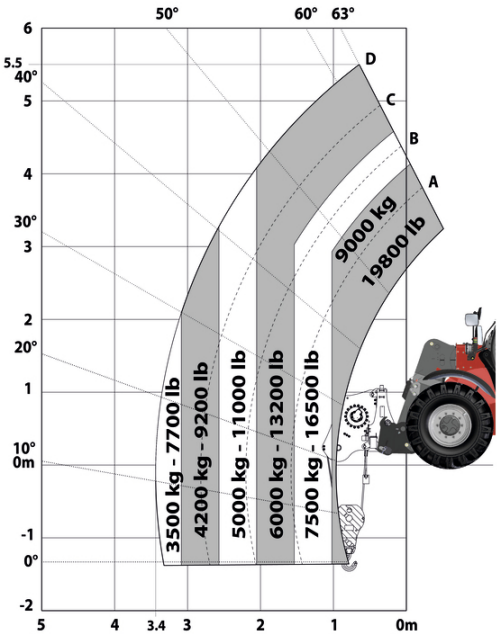

Machine op banden met giek

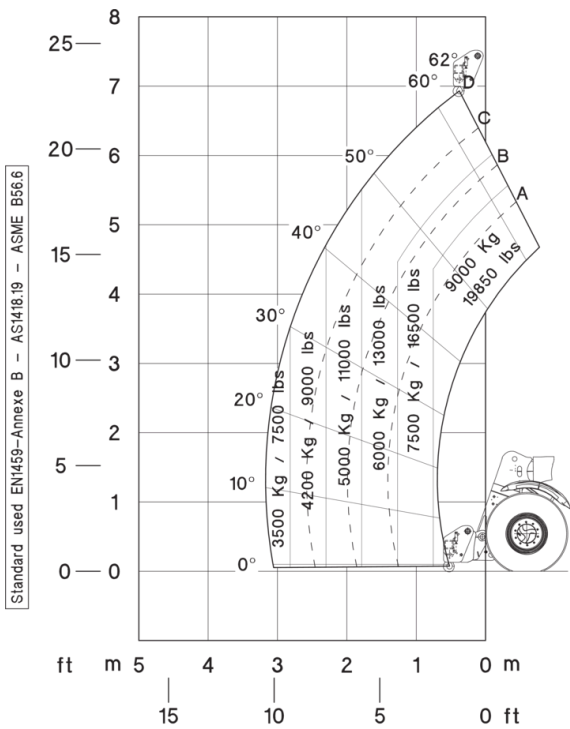



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes