


Ficha técnica :

# EP 15 EASY


---

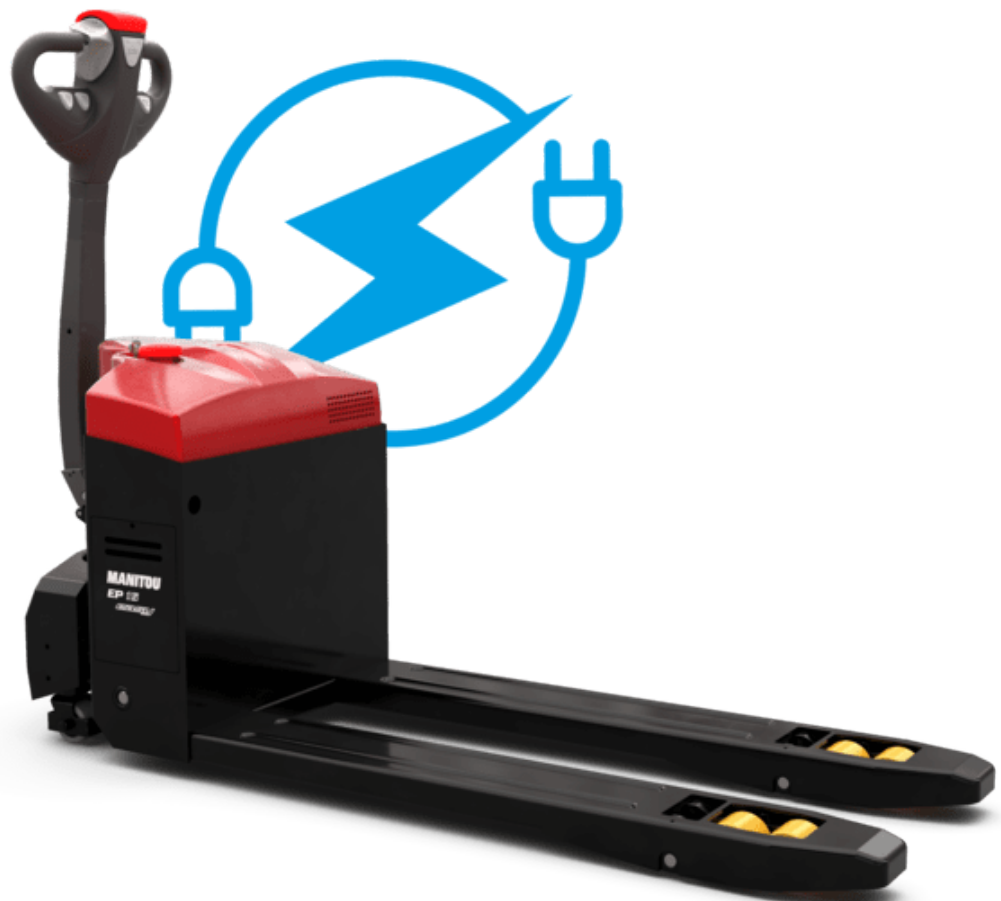

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Características técnicas                                      |           | Métrico                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1.1   | Fabricante                                                    |           | Manitou                               |
| 1.2   | Nome do modelo                                                |           | EP 15 EASY                            |
| 1.3   | Fonte de energia                                              |           | Elétrica                              |
| 1.4   | Modo de condução                                              |           | Acompanhante                          |
| 1.5   | Capacidade máx.                                               | Q         | 1500 kg                               |
| 1.6   | Centro de gravidade da carga                                  | c         | 600 mm                                |
| 1.8   | Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo             | x         | 960 mm                                |
| 1.9   | Distância entre eixos                                         | y         | 1285 mm                               |
|       | Weight                                                        |           |                                       |
| 2.1   | Peso de serviço                                               |           | 220 kg                                |
|       | Pneus                                                         |           |                                       |
| 3.1   | Tipo de rodas                                                 |           | Bandagem                              |
| 3.2   | Dimensões das rodas dianteiras                                |           | 210 x 70                              |
| 3.3   | Dimensões das rodas traseiras                                 |           | 80 x 64                               |
| 3.4   | Rodas adicionais (dimensões)                                  |           | 70 x 40                               |
| 3.5.2 | Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras          |           | 1x + 3 / 4                            |
| 3.6   | Via dianteira                                                 | b10       | 404 mm                                |
| 3.7   | Calibre da roda traseira                                      | b11       | 400 mm                                |
|       | Dimensions                                                    |           |                                       |
| 4.15  | Altura dos garfos na posição baixa                            | h13       | 80 mm                                 |
| 4.19  | Comprimento total                                             | l1        | 1670 mm                               |
| 4.20  | Comprimento até à face dos garfos                             | l2        | 520 mm                                |
| 4.21  | Largura total - Rodado simples                                | b1        | 568 mm                                |
| 4.22  | Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm              |
| 4.25  | Largura sobre os garfos                                       | b5        | 560 mm                                |
| 4.32  | Distância ao solo no centro da distância entre eixos          | m2        | 30 mm                                 |
| 4.34  | Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento     | Ast       | 2100 mm                               |
| 4.35  | Raio de viragem                                               | Wa        | 1400 mm                               |
| 4.4   | Elevação do mastro                                            | h3        | 120 mm                                |
| 4.9   | Height tiller min.                                            | h14       | 720 mm                                |
| 4.9   | Altura máxima do timão elevado                                | h14       | 1220 mm                               |
|       | Atuação                                                       |           |                                       |
| 5.1   | Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)              |           | 4.50 km/h / 5 km/h                    |
| 5.7   | Rampa admissível - com carga / sem carga                      |           | 6 % / 15 %                            |
| 5.10  | Travão de serviço                                             |           | Travão de serviço - Eletromagnético   |
| 5.11  | Travão de estacionamento                                      |           | Travão de parque - Destravagem Manual |
|       | Motor                                                         |           |                                       |
| 6.1   | Potência do motor de tração (S2 60 min)                       |           | 0.65 kW                               |
| 6.2   | Capacidade do motor de elevação a S3 15%                      |           | 0.80 kW                               |
| 6.3   | Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C         |           | Semi-tração                           |
| 6.4   | Bateria / Capacidade de carga                                 |           | 12 V / 70 Ah                          |
| 6.5   | Peso da bateria (+/- 5%)                                      |           | 50 kg                                 |
|       | Diversos                                                      |           |                                       |
| 8.1   | Tipo de unidade motriz                                        |           | AC                                    |
| 8.4   | Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido |           | < 70 dB                               |

EP 15 Easy - Esquemas dimensionais

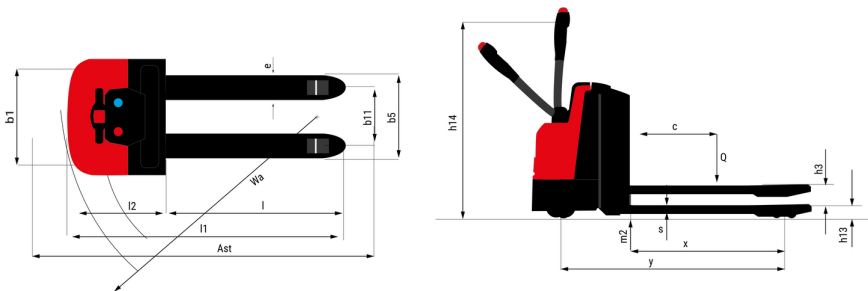



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes