

Ficha técnica :




# ATJ 46



Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	16.01 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Altura da plataforma	h7	14.01 m
Alcance máx.		8.30 m
Sobremedida/Saliência		7.50 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -59.50 °
Capacidade da plataforma	Q	227 kg
Rotação da torreta		350 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		6090 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.10 m x 0.80 m
Comprimento total	l1	6.68 m
Largura total	b1	2.32 m
Altura total	h17	2.37 m
Comprimento total fechado	l9	4.49 m
Altura total recolhido	h18	2.83 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.22 m
Sobremedida do contrapeso /alcance		0.23 m
Raio de viragem exterior	Wa3	5.17 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.36 m
Distância entre eixos	y	2.20 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h
Velocidade de condução - elevado		1 km/h
Inclinação transponível		45 %
Wheels		
Tipo de rodas		Enchimento de espuma
Pneus de serie		834 x 298 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - D1105-E4B
Norma do motor		Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V
Potência nominal do motor / Potência		24.80 Hp / 18.50 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		9.60 dan/cm2
Pressão hidráulica		340 bar
Capacidade do depósito hidráulico		54 l
Combustível		52 l
Ruído ambiente (LWA)		< 105 dB
Vibração nas mãos e braços		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Consumo diário **		4.08 l
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Norma canadiana ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Standard Canadian EMC

\*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

## ATJ 46 - Esquemas dimensionais

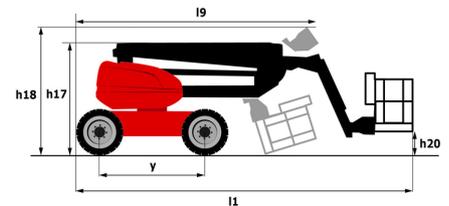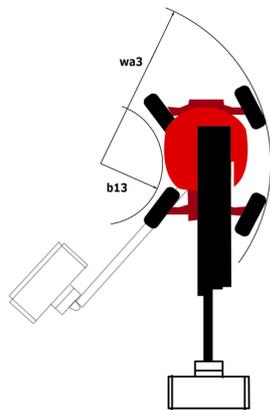

# Equipamentos

## Standard

4 movimentos simultâneos  
4 rodas motrizes  
Ajuda de diagnóstico integrada  
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)  
Aquecedor de água  
Bloqueio do diferencial na traseira  
Cesta completamente galvanizada  
Cesto 1800 mm  
Chave geral da bateria  
Comandos proporcionais  
Dirigir e girar  
Easy Manager  
Eixo dianteiro de deslizamento limitado  
Elevação e deslocação  
Gerenciamento da rotação do motor  
Indicador de combustível com indicação de nível baixo  
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta  
Jib  
Luz rotativa  
Pedal homem morto  
Portão basculante na plataforma  
Proteção do Control Box  
Proteção do reservatório do combustível  
Sistema de orientação de segurança  
Tecnologia de CAN bus  
Tomada de 110 V com disjuntor diferencial

## Opcional

Farol de trabalho  
Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)  
Kit para clima frio  
Pneus com enchimento de espuma  
Predisposição de água  
SMS : Safe Man System  
Sistema de orientação de segurança  
Tampa da torre bloqueável  
Óleo biodegradável  
Óleo para baixas temperaturas



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes