

Karta danych technicznych :

MLA 1-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Pojemność		Metyczny
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (na wyprost)		875 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z łyżką (pełny skręt)		702 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (na wyprost)		666 kg
Statyczne obciążenie destabilizujące z widłami (pełny skręt)		523 kg
Max. wysokość punktu obrotu łyżki	h35	2.71 m
Max. wysokość podnoszenia (pod widłami)	h3	2.50 m
Siła skrawania z łyżką		1080 daN
Waga i wymiary		
Masa bez ładunku (z widłami) z dachem na 4 słupkach		1744 kg
Rozstaw osi	y	1.35 m
Szerokość całkowita dachu na 4 słupkach	b22	0.79 m
Wysokość całkowita z dachem na 4 słupkach	h38	2.19 m
Kąt nabierania	a4	40 °
Kąt wysypu	a5	45 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	2.10 m
Kąt przegubu	a19	45 °
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	0.86 m
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2.74 m
Ogumienie standardowe		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Prześwit	m4	0.19 m
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		3TNV76
Norma emisji spalin		Stage IIIA
Liczba silowników / Parametry silowników		3 - 1100 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		24.33 Hp / 18 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		65.60 Nm / 1800 rpm
Układ chłodzenia silnika		2 chłodnice: wody i oleju hydraulicznego
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		1 / 1
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		13 km/h
Blokada dyferencjału		Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) na osi przedniej i tylnej
Hamulec postojowy		Manualny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ - Ciśnienie hydrauliki		30 l/min / 207 bar
Ciśnienie w hydraulicznym układzie napędowym		320 bar
Pojemność zbiornika		
Olej hydrauliczny		34 l
Pojemność zbiornika paliwa		26 l
Hałas i wibracje		
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Homologacja bezpieczeństwa kabiny		ROPS - FOPS level 1 cab

Opcje / Wyposażenie

S : Standard / O : Opcja / - : Niedostępne

	Essential
Funkcja podnosząca	
Hydrauliczna blokada osprzętu	O
Linia hydrauliczna osprzętu	S
Stanowisko operatora	
Daszek	S
Regulowana i teleskopowa kolumna kierownicza	O
Napęd/Moc	
Hydraulika z ciągłym przepływem	S
Samoczyszczący wstępny filtr powietrza	S
Oświetlenie	
Pełne oświetlenie drogowe	O

MLA 1-25 H - Rysunek wymiarowy

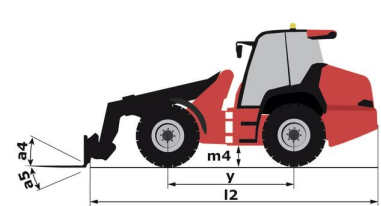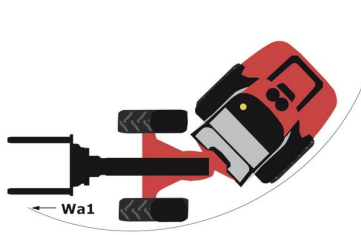

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes