

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLA 1-25 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Грузоподъемность		Метрический
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом (прямо)		875 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом (полный поворот)		702 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (прямо)		666 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (полный поворот)		523 kg
Макс. высота шарнира ковша	h35	2.71 m
Максимальная высота подъема (ниже вилочных захватов)	h3	2.50 m
Сила отрыва ковша		1080 daN
Вес и размеры		
Ненагруженный вес (с вилами) с навесом на 4 стойках		1744 kg
Колесная база	y	1.35 m
Габаритная ширина навеса на 4 стойках	b22	0.79 m
Габаритная высота с навесом на 4 стойках	h38	2.19 m
Угол опрокидывания	a4	40 °
Угол опрокидывания ковша	a5	45 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	2.10 m
Угол сочленения	a19	45 °
Общая ширина без ковша	b1	0.86 m
Общая длина без ковша	l2	2.74 m
Стандартные шины		Mitas - As Farmer - 7 00 12
Дорожный просвет	m4	0.19 m
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		3TNV76
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Количество цилиндров / Объем цилиндров		3 - 1100 cm³
Номинальная мощность двигателя / Мощность		24.33 Hp / 18 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		65.60 Nm / 1800 rpm
Система охлаждения двигателя		2 радиатора, вода, гидравлическая жидкость
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Количество передач (вперед / назад)		1 / 1
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		13 km/h
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту
Стояночный тормоз		Ручной
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		30 l/min / 207 bar
Давление в гидравлической системе привода		320 bar
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость		34 l
Емкость топливного бака		26 l
Шум и вибрация		
Вибрация на руки водителя		< 2.50 m/s²
Разное		
Безопасность кабины (сертификат)		Кабина ROPS - FOPS Уровень 1

Опции / финишная обработка

S: Стандартный / O: опция / -: не доступен

	Essential
Функция подъема	
Гидравлическая линия для навесного оборудования	S
Гидрозатвор для навесного оборудования	O
Место оператора	
Навес	S
Регулируемая телескопическая рулевая колонка	O
Двигатель/производительность	
Воздушный предфильтр с автоматической очисткой	S
Непрерывный гидравлический поток	S
Подъем	
Полное освещение дороги	O

MLA 1-25 H - габаритный чертеж

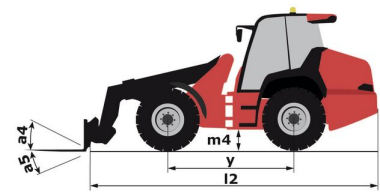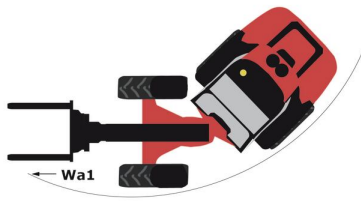

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта