

Technisches Datenblatt :

# MLA 3-35 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		1670 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		1280 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		1169 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		909 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	2.86 m
Max. Hubhöhe ( Gabel Unterseite)	h3	2.65 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		2540 daN
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 2 Pfosten Fahrerschutzdach		2472 kg
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		2520 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		2649 kg
Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	l11	3.35 m
Radstand	y	1.63 m
Gesamtbreite mit 2 Pfosten Fahrerschutzdach	b21	1.01 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.02 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.02 m
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und heruntergeklapptem ROPS	h36	1.78 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 2 Pfosten	h37	2.48 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.26 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.26 m
Kippwinkel	a4	39.70 °
Schüttwinkel	a5	43 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	2.63 m
Knickwinkel	a19	45 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.32 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3.35 m
Reifenmodelle		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.24 m
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		3TNV88
Motomom		Stage IIIA
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		3 - 1600 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		35 Hp / 26 kW
Max. Drehmoment / Motorrehzahl		102.70 Nm / 1680 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		19 km/h
Differenzialsperre		Sperdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Parkbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		45 l/min / 207 bar
Systemdruck Fahrtrieb		345 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		26 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		57 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

## Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nicht verfügbar

	Essential	Classic
Hubfunktion		
Easy Connect System (E.C.S.)	S	S
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S
Hydraulische Anbaugeräteverriegelung	O	O
Operator-Station		
Fußmatte	-	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S
Schutzdach	S	-
Tuner-Radio (50 W)	-	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S
Motorisierung/Leistung		
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S
Handgas	S	S
Beleuchtung		
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S

# MLA 3-35 H - Maßzeichnung

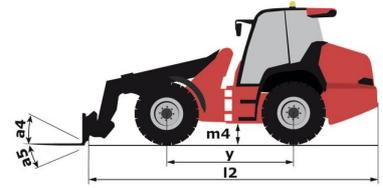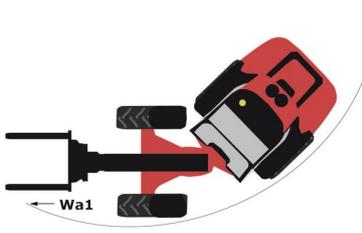

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes