

Scheda tecnica :

MLA 3-35 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Capacità		Metrico
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale		1670 kg
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato		1280 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		1169 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		909 kg
Altezza max. al perno della benna	h35	2.86 m
Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	h3	2.65 m
Forza di strappo con benna		2540 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 2 piantoni		2472 kg
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		2520 kg
Peso a vuoto (con forche)		2649 kg
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	3.35 m
Interasse	y	1.63 m
Larghezza con tetto a 2 piantoni	b21	1.01 m
Larghezza con tetto a 4 piantoni	b22	1.02 m
Larghezza cabina	b4	1.02 m
Altezza complessiva con FOPS rimosso e ROPS ripiegato	h36	1.78 m
Altezza complessiva con tetto a 2 piantoni	h37	2.48 m
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2.26 m
Altezza complessiva con cabina	h17	2.26 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	39.70 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	43 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	2.63 m
Angolo di articolazione	a19	45 °
Larghezza senza benna	b1	1.32 m
Lunghezza senza benna	l2	3.35 m
Modelli di pneumatici		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Altezza libera dal suolo	m4	0.24 m
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV88
Norma motore		Stage IIIA
Numero di cilindri / Cilindrata		3 - 1600 cm ³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		35 cv / 26 kW
Coppia massima / Regime motore		102.70 Nm / 1680 rpm
Sistema di raffreddamento motore		2 radiatori ad acqua + olio idraulico
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		19 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore e posteriore
Freno stazionamento		Manuale
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		45 l/min / 207 bar
Pressione impianto idraulico trasmissione		345 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		26 l
Capacità del serbatoio del carburante		57 l
Rumore e vibrazione		
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Varie		
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 1

Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

	Essential	Classic
Funzione di sollevamento		
Bloccaggio idraulico dell'accessorio	O	O
Easy Connect System (ECS)	S	S
Linea idraulica dell'accessorio	S	S
Stazione operatore		
Cabina chiusa con riscaldamento	-	S
Piantone dello sterzo regolabile e telescopica	S	S
Tappetino pedana operatore	-	S
Tetto protezione Canopy	S	-
Tuner autoradio (50 W)	-	S
Motorizzazione/Potenza		
Acceleratore manuale	S	S
Idraulica con portata continua	S	S
Prefiltro aria autopulente	S	S
Luci		
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	S	S
Illuminazione completa per la circolazione su strada	O	S

MLA 3-35 H - Disegno quotato

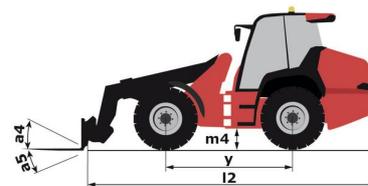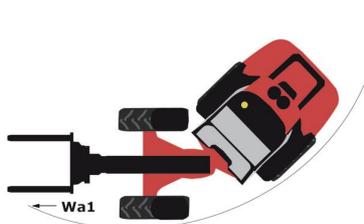



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes