

Technische fiche :

MLA 3-35 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		1670 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		1280 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		1169 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		909 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	2.86 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	2.65 m
Lostrekkracht aan de bak		2540 daN
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 2 palen		2472 kg
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		2520 kg
Onbelast gewicht (met vorken)		2649 kg
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.35 m
Wielbasis (y)	y	1.63 m
Totale breedte van overkapping met 2 palen	b21	1.01 m
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.02 m
Totale breedte cabine	b4	1.02 m
Totale hoogte met FOPS verwijderd en ROPS ingeklapt	h36	1.78 m
Totale hoogte met overkapping met 2 palen	h37	2.48 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.26 m
Totale hoogte met cabine	h17	2.26 m
Graafhoek	a4	39.70 °
Storhoek	a5	43 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	2.63 m
Schamierhoek	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.32 m
Overall length - Less Bucket	l2	3.35 m
Modellen banden		Mitas - 31x15 5 15 SK 02
Bodemvrijheid machine	m4	0.24 m
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		3TNV88
Motormom		Stage IIIA
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 1600 cm³
I.C. Motorvermogen / Vermogen		35 Hp / 26 kW
Max. koppel / Motorkoppel		102.70 Nm / 1680 rpm
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		19 km/h
Differentieelslot		Sperddifferentieel op voor- en achterassen
Handrem		Handmatig
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpom
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		45 l/min / 207 bar
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		345 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		26 l
Inhoud brandstoftank		57 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Veiligheid cabinehomologatie		ROPS - FOPS cab (level 1)

Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar

	Essential	Classic
Lifting function		
Easy Connect System (ECS)	S	S
Hydraulische leiding hulpstuk	S	S
Hydraulische vergrendeling hulpstuk	O	O
Operator station		
Gesloten cabine met verwarming	-	S
Luifel	S	-
Tuner car radio (50 W)	-	S
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S
Vloermat	-	S
Motorization/Power		
Continue stroomhydrauliek	S	S
Hand throttle	S	S
Self cleaning air prefilter	S	S
Lighting		
Complete wegverlichting	O	S
Luzes de trabalho dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras)	S	S

MLA 3-35 H - Tekening met afmetingen

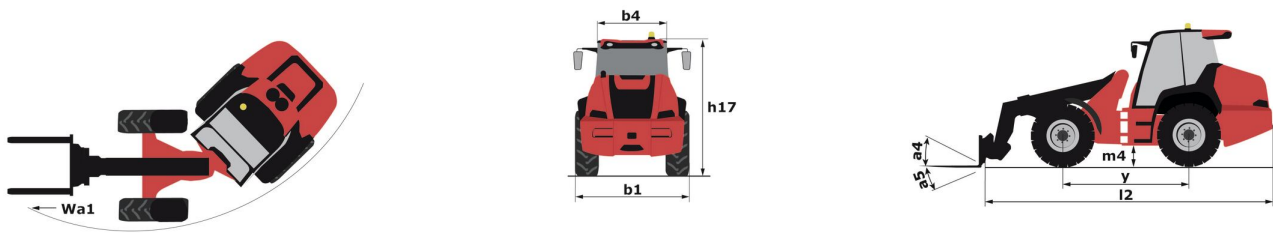



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes