

Scheda tecnica :

MLA 6-65 H-Z




Capacità		Metrico
Carico statico di ribaltamento con benna - Frontale		2907 kg
Carico statico di ribaltamento con benna - Articolato		2230 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		2259 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		1778 kg
Altezza max. al pemo della benna	h35	3.32 m
Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	h3	3.13 m
Forza di strappo con benna		5743 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche) con tetto a 4 piantoni		4150 kg
Peso a vuoto (con forche)		4309 kg
Interasse	y	2.01 m
Larghezza con tetto a 4 piantoni	b22	1.28 m
Larghezza cabina	b4	1.28 m
Altezza complessiva con FOPS rimosso e ROPS ripiegato	h36	1.98 m
Altezza complessiva con tetto a 4 piantoni	h38	2.47 m
Altezza complessiva con cabina	h17	2.47 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	45 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	45 °
Angolo di articolazione	a19	45 °
Larghezza senza benna	b1	1.65 m
Lunghezza senza benna	l2	4.26 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98CT_PGWL1
Normativa ambientale		Stage 3B
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3300 cm ³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		65 cv / 48.50 kW
Coppia massima / Regime motore		280 Nm / 1560 rpm
Sistema di raffreddamento motore		2 radiatori ad acqua + olio idraulico
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Idrostatico
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		30 km/h
Velocità di spostamento (con carico)		20 km/h
Bloccaggio differenziale		Bloccaggio anteriore e posteriore della macchina
Freno stazionamento		Manuale
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		70 l/min / 200 bar
Impianto idraulico high flow (l/min) - Opzione		100 l/min
Pressione impianto idraulico trasmissione		420 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		74 l
Capacità del serbatoio del carburante		95 l
Rumore e vibrazione		
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Varie		
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 1



Opzioni / Livello finitura

S : Standard / O : Opzione / - : non disponibile

	Essential	Classic	Premium
Lifting function			
"Comfort Ride Control" Sospensione braccio	0	0	S
Bloccaggio idraulico dell'accessorio	S	-	S
Operator station			
Cabina chiusa con riscaldamento	-	S	S
Piantone dello sterzo regolabile e telescopica	S	S	S
Sedile pneumatico	-	0	S
Tappetino pedana operatore	S	S	S
Tetto protezione Canopy	S	-	-
Tuner autoradio (50 W)	-	S	S
Motorization/Power			
Acceleratore manuale	S	S	S
Controllo della velocità	0	0	S
Idraulica con portata continua	S	S	S
Linea idraulica dell'accessorio	S	S	S
Prefiltro aria autopulente	S	S	S
Terza marcia	0	0	S
Luci			
Fari di lavoro a LED sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	0	0	S
Fari di lavoro sulla cabina (x4 : 2 anteriori + 2 posteriori)	S	S	-
Girofaro ribassato a LED	0	0	0
Illuminazione completa per la circolazione su strada	0	S	S

MLA 6-65 H-Z - Disegno quotato

 MLA 6-65 H-Z

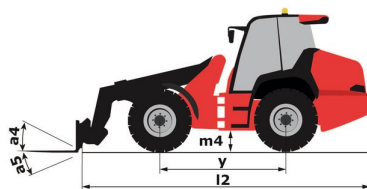



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes