

Technische fiche :

280 TJ-X




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	27.73 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.48 m
Platformhoogte	h7	25.73 m
Max. bereik		21.45 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+56.80 ° / -62 °
Platformcapaciteit / Platform capacity (maximum)	Q	240 kg / 350 kg
Rotatie bovenwagen		360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		90 ° / 90 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 3
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		16650 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Totale lengte	l1	11.36 m
Totale breedte	b1	2.48 m
Totale hoogte	h17	2.73 m
Totale lengte transport	l9	8.09 m
Totale hoogte transport	h18	2.71 m
Overall length with platform extension	l15	11.35 m
Tegengewicht overmaat/reiken		1.45 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.41 m
Wielbasis (y)	y	2.80 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		4.50 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.80 km/h
Stijgvermogen		34 %
Maximale scheefstand		4 °
Banden		
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Geremde wielen / wielen		2 / 2
Motor/accu		
Merk / Motormodel		Kubota - V2403-M
I.C. Motorvermogen / Vermogen		46 Hp / 34.10 kW
Diverse		
Bodemdruk		22.25 dan/cm2
Hydraulische druk		250 bar
Inhoud brandstoftank		72 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.50 m/s²
Dagelijks verbruik **		10.81 l
Naleving van normen		
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered
** Volgens "REDUCE-cyclus"

280 TJ-X - Lastendiagram

Laaddiagram voor hoogwerkers

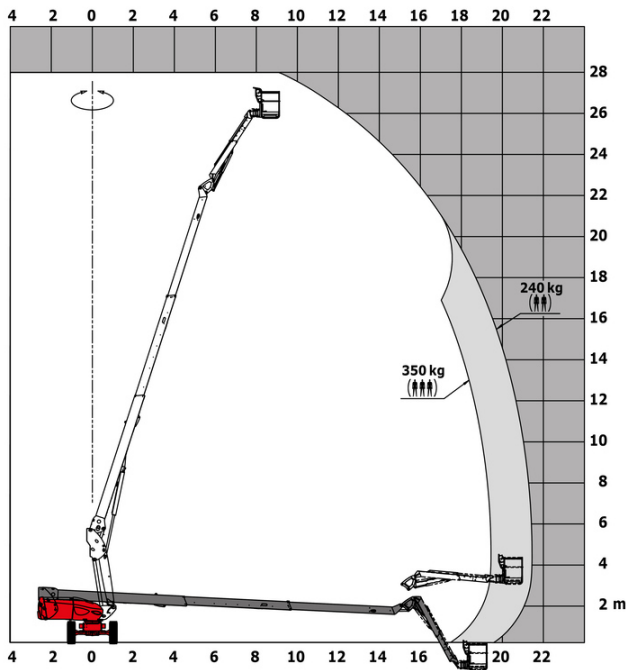

Uitrusting

Standaard
4 aandrijfwielen
4 gelijktijdige bewegingen
4 sturende wielen met Krabmodus
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
CAN bus technologie
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Claxon in werkkooi
Continue rotatie bovenwagen
Differentieel blokkering op achteras
Dodemanspedaal
Elektrische noodpomp
Elektronische compensatie werkkooi
Geïntegreerde diagnosehulp
Gondel 2.300 mm
Motor op draaistoel
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Vooras met beperkte slip
Voorziening 230V
pendelende vooras
wielen 20"

Optioneel
110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
Afsluitbare afdekkappen op bovenwagen
Afsluitbare dop brandstoftank
Bescherming van bediening beneden
Biologisch afbreekbare olie
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Extra gereedschapskist
Highly capacity battery
Katalytische zuiveraar
Non-marking banden
Olie voor lage temperaturen
Raffinaderijkit
SMS : Safe Man System
Startonderbreker met code
Veiligheidshamas
Watervoorziening
Werkkooi 1.800 mm



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes