

Karta danych technicznych :

280 TJ-X




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	27.73 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.48 m
Wysokość platformy	h7	25.73 m
Wysięg max.		21.45 m
Wchylenie wysięgnika (w górę) / dół		+56.80 ° / -62 °
Udźwig platformy / platformy (maksymalny)	Q	240 kg / 350 kg
Obrót wieżyczki		360 °
Obrót kosza (prawy / lewy)		90 ° / 90 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 3
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		16650 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Długość całkowita	l1	11.36 m
Szerokość całkowita	b1	2.48 m
Wysokość całkowita	h17	2.73 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	8.09 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18	2.71 m
Długość całkowita z przedłużeniem platformy	l15	11.35 m
Z dużą przeciwwagą / zasięg		1.45 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.41 m
Rozstaw osi	y	2.80 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.50 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Dopuszczalne nachylenie		34 %
Dopuszczalny przechył		4 °
Koła		
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Kubota - V2403-M
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		46 Hp / 34.10 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		22.25 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		250 bar
Pojemność zbiornika paliwa		72 l
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.50 m/s²
Dziennie zużycie **		10.81 l
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana
** Zgodnie z „cyklem REDUCE”

280 TJ-X - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

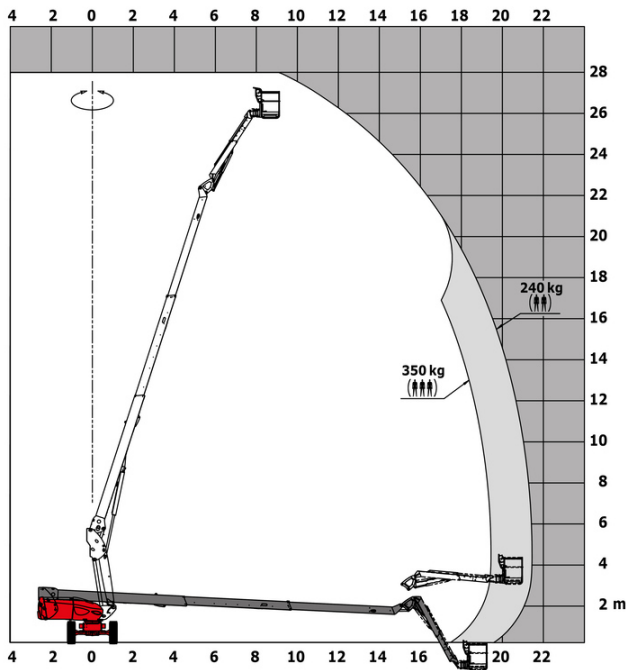

Wyposażenie

Standard
4 koła napędzane
4 koła skrętne oraz tryb "krab"
4 ruchy równoczesne
Awaryjna pompa elektryczna
Blokada dyferencjału na osi tylnej
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
Elektroniczna kompensacja poziomu kosza
Koła 20"
Oś przednia wahlowa (oscylacyjna)
Oś przednia z ograniczonym poślizgiem
Pedał "czuwaka"
Pełny obrót wieżyczki
Przyłącze 230V
Silnik na wspomogu obrotowym
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana kontrolka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie
kosz 2 300 mm

Opcjonalny
Akumulator o zwiększonej pojemności
Dodatkowe schowki
Katalizator
Kodowe zabezpieczenie przed uruchomieniem
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
Kosz 1 800 mm
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Opony niebzdzące
Ochrona ochronna wyświetlacza na dolnym panelu sterowania
Ochrona wieży zamykana na kluczyk
Przyłącze wodne
SMS : Safe Man System
Uprząż bezpieczeństwa
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Zestaw rafineracyjny

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes