

Karta danych technicznych :


MT-X 733



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		3300 kg
Max. wysokość podnoszenia		6.90 m
Wysięg max.		3.90 m
Siła skrawania z łyżką		7400 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	4.74 m
Długość do czoła wideł	l2	4.76 m
Szerokość całkowita	b1	2.26 m
Wysokość całkowita	h17	2.30 m
Rozstaw osi	y	2.81 m
Prześwit	m4	0.45 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.89 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.80 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		7090 kg
Masa całkowita		6620 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		7.20 s
Opuszczanie		5.50 s
Wysuwanie teleskopu		6.50 s
Wsuw teleskopu		5.40 s
Nabieranie		2.90 s
Wysyp		2.80 s
Silnik		
Producent silnika		Perkins
Norma emisji spalin		Stage IIIA
Maksymalna zawartość siarki w paliwie		5000 ppm
Model silnika		1104D-44 T
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 4400 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		95 Hp / 70 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		392 Nm @ 1400 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		9000 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwomik momentu obrotowego
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		4 / 4
Prędkość maksymalna		27 km/h
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		27 km/h
Hamulec postojowy		Manualny
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpeli olejowej na osi przedniej i tylnej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		104 l/min-250 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		128 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		78 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		104 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Certyfikacja kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

MT-X 733 - Rysunek wymiarowy

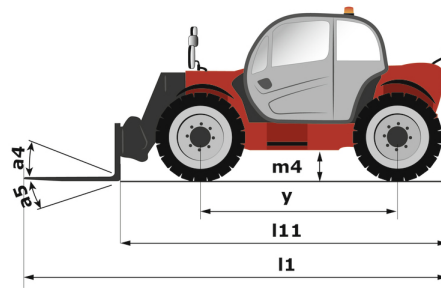

MT-X 733 - Wykresy obciążenia

Maszyna na oponach, z widłami

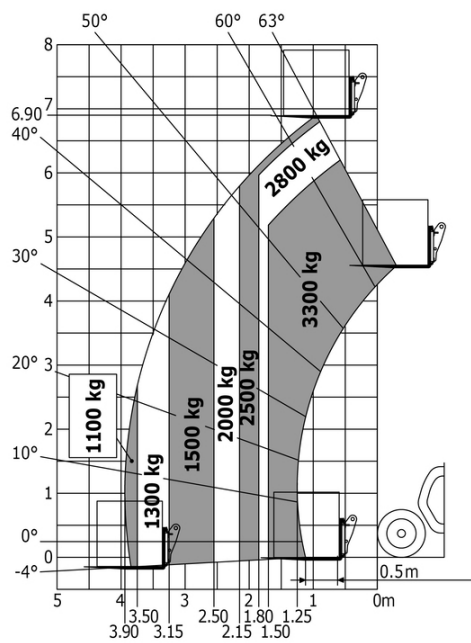

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes