

Karta danych technicznych :

MT 1335 HA EASY ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		3500 kg
Max. wysokość podnoszenia		12.55 m
Wysięg max.		8.75 m
Siła skrawania z łyżką		6600 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	5.86 m
Długość do czoła wideł	l2	5.86 m
Szerokość całkowita	b1	2.27 m
Wysokość całkowita	h17	2.42 m
Rozstaw osi	y	2.88 m
Prześwit	m4	0.42 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.88 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.65 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		9280 kg
Masa całkowita		9200 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		9.80 s
Opuszczanie		10.40 s
Wysuwanie teleskopu		14.20 s
Wsuv teleskopu		10.20 s
Nabieranie		5 s
Wysyp		3.80 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V / Tier 4 Final
Model silnika		TD 3.6 L
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		75 Hp / 55.40 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		340 Nm @ 1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		8200 daN
Obwód elektryczny		
12V Pojemność baterii		180 Ah
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu		3 / 2
Prędkość maksymalna		24.90 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec postojowy
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpielii olejowej na osi przedniej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		125 l/min-270 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		140 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		78 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		103 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Kompatybilna platforma		
Udźwig platformy	Q	1000 kg
Ilość osób		3
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Ciężar platformy*		1150 kg
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Homologacja bezpieczeństwa kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM
Informacje dodatkowe		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1335 HA easy ST5 - Rysunek wymiarowy

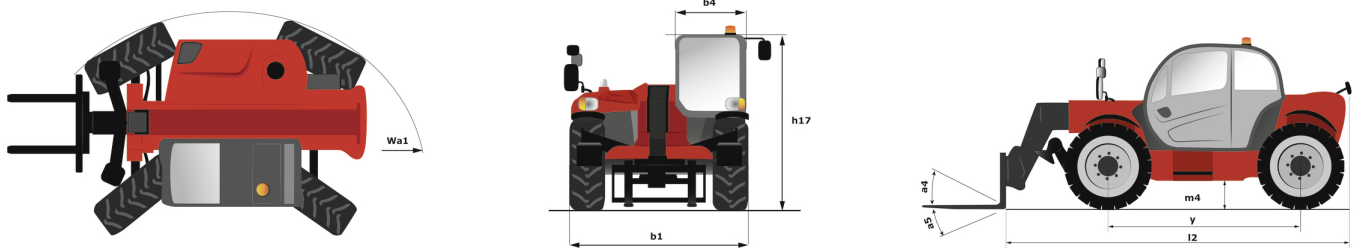


MT 1335 HA easy ST5 - Wykresy obciążenia

Maszyna na kołach, z widłami - z poziomowaniem

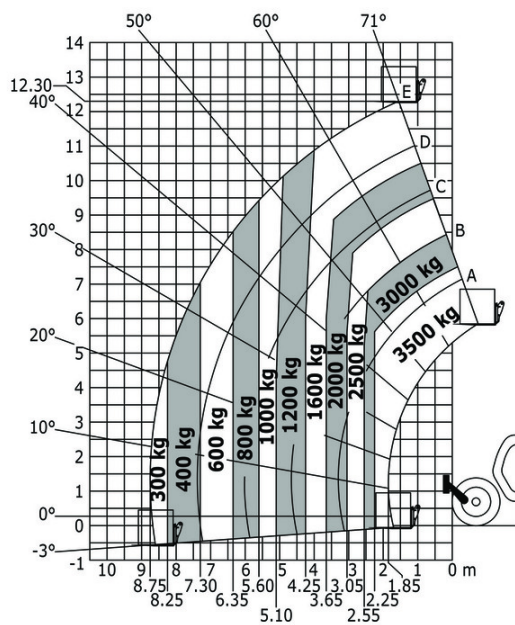

Maszyna na stabilizatorach, z obroconą wieżą, z widłami

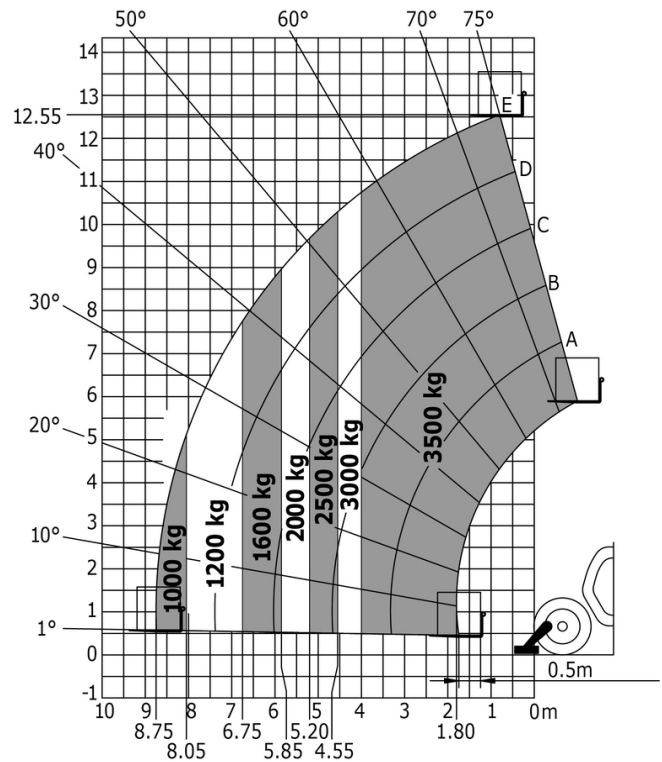

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes