

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# 1050RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность                                             |     | Метрический         |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Эксплуатационный вес                                         |     | 2141 kg             |
| Ненагруженный вес                                            |     | 1928 kg             |
| Номинальная грузоподъемность при 35% опрокидывающей нагрузки |     | 476 kg              |
| Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки |     | 680 kg              |
| Опрокидывающая нагрузка                                      |     | 1361 kg             |
| Вес и размеры                                                |     |                     |
| Общая высота в поднятом положении                            | h27 | 3650 mm             |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие                   | h28 | 2769 mm             |
| Вылет разгрузки на полной высоте                             | r6  | 673.10 mm           |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте              | a5  | 38 °                |
| Высота опрокидывания ковша – полное поднятие                 | h29 | 2134 mm             |
| Максимальный угол возврата ковша – полное поднятие           | a4  | 102 °               |
| Общая высота по верху крыши                                  | h17 | 1816 mm             |
| Общая длина с ковшом                                         | l16 | 2985 mm             |
| Габаритная длина без ковша                                   | l1  | 2258 mm             |
| Установленная высота                                         | h31 | 1466 mm             |
| Вылет на установленной высоте                                | r4  | 991 mm              |
| Угол опрокидывания ковша на установленной высоте             | a17 | 72 °                |
| ,                                                            | a13 | 32 °                |
| Транспортировочное положение                                 | d5  | 127 mm              |
| Максимальный угол возврата ковша в положении транспортировки | a14 | 32 °                |
| Рабочее положение                                            | h32 | 0 mm                |
| Угол свеса со стандартным противовесом                       |     | 35 °                |
| Дорожный просвет                                             | m4  | 191 mm              |
| Ширина колеи                                                 | b10 | 1039 mm             |
| Ширина башмака гусеницы                                      | b20 | 250 mm              |
| Гусеничная база                                              | y2  | 1283 mm             |
| Общая ширина без ковша                                       | b1  | 1290 mm             |
| Ширина ковша                                                 | e1  | 1372 mm             |
| Радиус поворота: впереди с ковшом                            | b18 | 1854 mm             |
| Задний радиус поворота                                       | wa1 | 1290 mm             |
| Максимальный угол возврата ковша на установленной высоте     |     | 72 °                |
| Угол сближения                                               | a3  | 90 °                |
| Высота зацепа грунта                                         |     | 25 mm               |
| Тип гусениц / Опорные катки / Тип катка                      |     | Rubber / 4 / Steel  |
| Производительность                                           |     |                     |
| Скорость движения по дороге – первая передача                |     | 10.10 km/h          |
| Тяговое усилие                                               |     | 1996 kg             |
| Усилие отрыва ковша – цилиндр наклона                        |     | 1346 kg             |
| Усилие отрыва ковша – подъемный цилиндр                      |     | 1376 kg             |
| Двигатель                                                    |     |                     |
| Бренд двигателя                                              |     | Yanmar              |
| Модель двигателя                                             |     | 3TNV88C-KMSV        |
| Тип двигателя                                                |     | Radial Piston       |
| Полная мощность / мощность                                   |     | 25.50 kW @ 2800 rpm |
| Полезная мощность / мощность                                 |     | 23.70 kW / 2800 rpm |
| Максимальный крутящий момент                                 |     | 109.40 Nm           |
| Номинальная мощность двигателя                               |     | 34.20 Hp            |
| Батарея                                                      |     | 12 V                |
| Ток холодного пуска при температуре (CCA)                    |     | 800 A               |
| Генератор, В / А                                             |     | 12 V / 55 A         |
| Гидравлика                                                   |     |                     |
| Вспомогательная гидравлика                                   |     | 55 l/min            |
| Заправочные емкости                                          |     |                     |
| Объем масляного насоса                                       |     | 5.87 l              |
| Емкость гидравлического бака                                 |     | 30 l                |
| Емкость топливного бака                                      |     | 36 l                |
| Объем охлаждающей жидкости                                   |     | 6.62 l              |
| Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров                |     | 1.64 l / 3          |
| Шум и вибрация                                               |     |                     |
| Звуковая мощность (LwA)                                      |     | 101 dB              |
| Уровень шума в кабине (LpA)                                  |     | 85.80 dB            |
| Разное                                                       |     |                     |
| Давление на грунт                                            |     | 0.33 bar            |

1050RT - габаритный чертеж

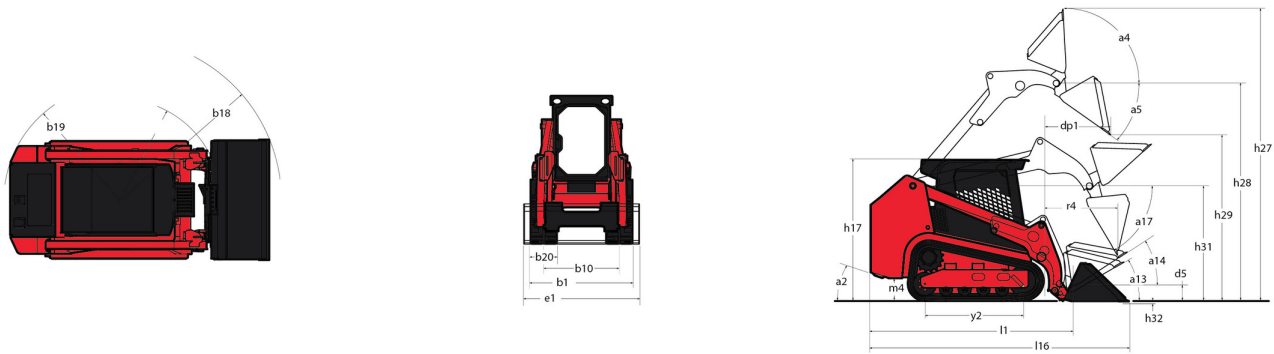

Оборудование

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Безопасность                                                               |               |
| Easy Manager                                                               | Стандартно    |
| Антивандальная защита                                                      | Стандартно    |
| Замок цилиндра механического подъема                                       | Стандартно    |
| Звуковой сигнал заднего хода                                               | Стандартно    |
| Система оповещения о неисправностях двигателя с отображением ошибок        | Стандартно    |
| Двигатель/производительность                                               |               |
| Двухэлементный очиститель воздуха с индикатором                            | Стандартно    |
| Система автоматического выключения двигателя                               | Дополнительно |
| Система помощи при запуске с помощью свечей накаливания                    | Стандартно    |
| Совместное использование радиатора и охладителя гидравлической жидкости    | Стандартно    |
| Дополнительные функции                                                     |               |
| Противовес                                                                 | Стандартно    |
| Специализированная ходовая часть                                           | Стандартно    |
| Место оператора                                                            |               |
| Защитная крыша ROPS/FOPS, уровень II                                       | Стандартно    |
| Многофункциональный дисплей                                                | Стандартно    |
| Педаль акселератора                                                        | Стандартно    |
| Поворотная дверь кабины                                                    | Стандартно    |
| Раздвижные боковые окна                                                    | Стандартно    |
| Сиденье с пневматической подвеской                                         | Дополнительно |
| Пневматические                                                             |               |
| Резиновое гусеничное шасси                                                 | Стандартно    |
| Прочие опции                                                               |               |
| Самовыравнивающийся гидравлический подъемник, переключатель на 4 положения | Дополнительно |
| Функция подъема                                                            |               |
| Автоматическая система натяжения гусениц IdeaTrax™                         | Стандартно    |
| Вспомогательная гидравлика                                                 | Стандартно    |
| Система крепления навесного оборудования All-Tach®                         | Стандартно    |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта