

Scheda tecnica :

TJ 65+



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metico
Altezza di lavoro	h21	21.74 m
Altezza della piattaforma	h7	19.74 m
Sbraccio massimo		17.78 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+70 ° / -63 °
Capacità della piattaforma	Q	408 kg
Rotazione della torretta		360 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		90 ° / 90 °
Numero di persone (interno / esterno)		3 / 3
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		13600 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.39 m
Lunghezza totale	l1	10.05 m
Larghezza	b1	2.48 m
Altezza	h17	2.66 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	7.35 m
Altezza (ripiegata)	h18 ***	3.03 m
Lunghezza pendolare massima	l13	2 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	1.35 m
Contrappeso sporgenza		1.34 m
Raggio di sterzata interno / esterna	Wa3	2.40 m/4.40 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.44 m
Interasse	y	2.80 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		4.90 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		1 km/h
Pendenza superabile		40 %
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme piene
Modelli di pneumatici		40 x 14 in / 1025 x 365 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 2
Motore/batteria		
Marca motore / Modello motore		Kubota - D1803-CR-TIE4B
Norma motore		Tier 4
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		49.60 cv / 37 kW
Varie		
Pressione idraulica		400 bar
Capacità del serbatoio idraulico		94 l
Capacità del serbatoio del carburante		72 l
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.50 m/s ²
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Direttive Canadesi CEM

*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




** Secondo il "ciclo REDUCE"

TJ 65+ - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

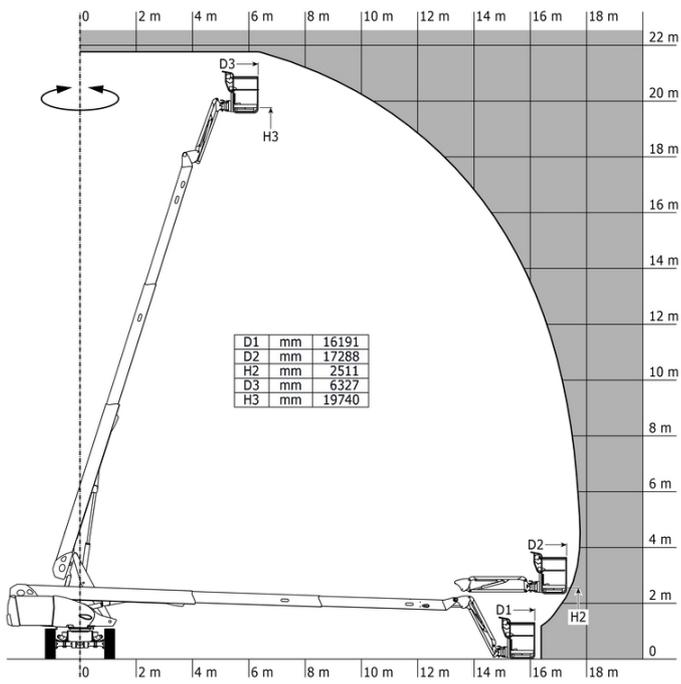

TJ 65+ - Disegno quotato

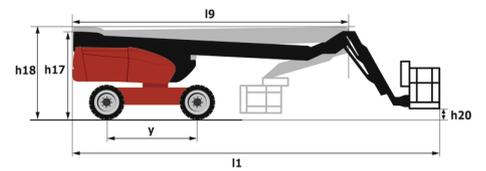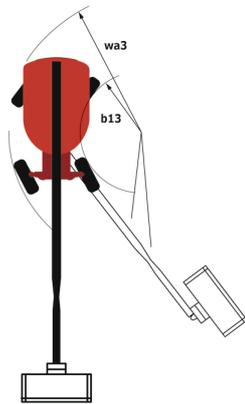

Allestimento

Standard

Informazioni sull'orientamento della torretta
4 movimenti simultanei
4 ruote direttrici con sterzata a "granchio"
4 ruote motrici
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato
Assale anteriore oscillante
Bloccaggio differenziale su assale posteriore
Cestello 2.300 mm
Cofano di protezione per quadro comandi
Compensazione elettronica del cestello
Gestione proporzionale del regime motore
Indicatore di livello carburante con spia
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
Lampeggiante
Motore su supporto girevole
Pompa elettrica di emergenza
Predisposizione 230V
Radiocomando
Rotazione continua della torretta
Sistema di diagnostica integrato
Trasmissione

Opzionale

Pacchetto di saldatura
Blocco avviamento con codice
Faro di lavoro
Generatore a bordo (5 kW)
Kit per basse temperature
Kit supporto pannello
Olio biodegradabile
Pinza tubi
Pneumatici ad alta scorevolezza 1046 x 444 / 41x18LL22.5
Pneumatici antitraccia
Predisposizione acqua
Presse americana 110 V con interruttore differenziale
Protezione quadro comandi nella parte inferiore
Sistema di protezione secondaria (SPS)
Vano motore con chiusura a chiave



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes