

Ficha técnica :

TJ 80+




Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	25.89 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Altura da plataforma	h7	23.89 m
Alcance máx.		19.70 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+70 ° / -63 °
Capacidade da plataforma	Q	408 kg
Rotação da torreta		360 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		3 / 3
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		16305 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Comprimento total	l1	10.84 m
Largura total	b1	2.48 m
Altura total	h17	2.71 m
Comprimento total fechado	l9	7.88 m
Altura total recolhido	h18	2.80 m
Comprimento da extensão (jib)	l13	2.40 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	1.43 m
Sobremedida do contrapeso /alcance		1.42 m
Raio de viragem exterior	Wa3	4.35 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.41 m
Distância entre eixos	y	2.80 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Inclinação transponível		37.50 %
Declive admissível		4 °
Wheels		
Tipo de rodas		Pneus sólidos vulcanizados
Pneus de serie		40 x 14 in / 1025 x 365 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - D1803-CR-TIE4B
Norma do motor		Tier 4
Potência nominal do motor / Potência		49.60 Hp / 37 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		21.30 dan/cm2
Pressão hidráulica		400 bar
Capacidade do depósito hidráulico		94 l
Combustível		72 l
Vibração nas mãos e braços		< 0.50 m/s ²
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Norma canadiana ANSI A92.20-2018 CSA B354.6 ICES-002-Issue 6 Standard Canadian EMC

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue




** Segundo o "ciclo REDUCE"

TJ 80+ - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

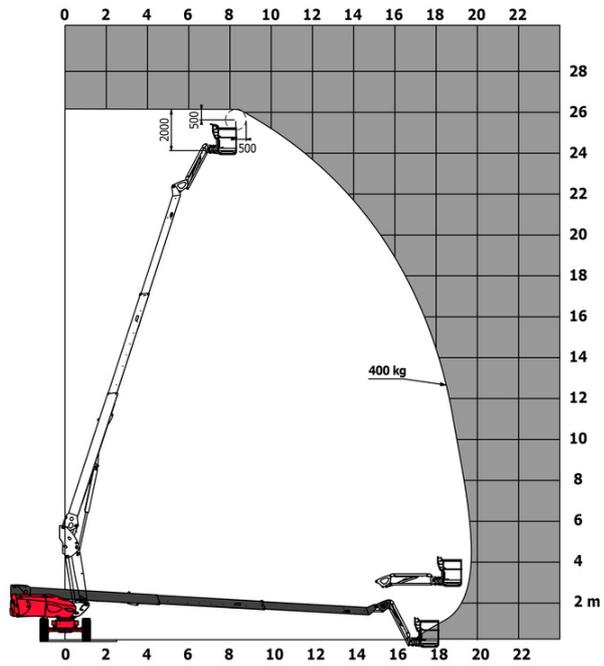

TJ 80+ - Esquemas dimensionais

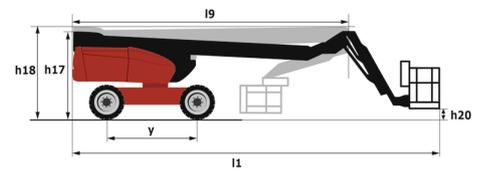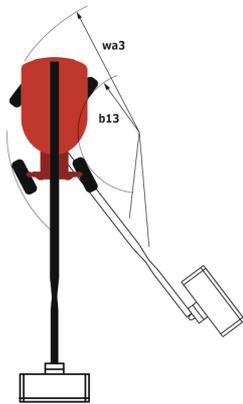

Equipamentos

Standard

4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"
4 rodas motrizes
Ajuda de diagnóstico integrada
Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
Aquecedor de água
Bloqueio do diferencial na traseira
Bomba elétrica de emergência
Cesto largo com três entradas
Chave geral da bateria
Compensação eletrônica do cesto
Contador de Horas
Controle remoto
Easy Manager
Eixo dianteiro oscilante
Eixo traseiro com diferencial de deslizamento limitado
Elevação e deslocação
Indicador de combustível com indicação de nível baixo
Informações de orientação da torre
Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
Motor instalado numa plataforma deslizante
Pedal de presença de operador
Rotação contínua da torre
Tecnologia de CAN bus
Tomada de 110 V com disjuntor diferencial

Opcional

Caixas de armazenamento
Chave de bloqueio no tanque de combustível
Código antiarranque
Depurador do catalizador
Farol de trabalho
Gasóleo para climas muito frios
Gerador embarcado (5 kW)
Kit de suporte de painel
Kit de suporte de tubo
Pack para soldas
Pneus de alta flutuação 1046 x 444 / 41x18LL22.5
Pneus não marcantes
Radiador e refrigerador de óleo hidráulico monobloco
SMS : Safe Man System
Tampas da base giratória com fechadura
Óleo biodegradável
Óleo para baixas temperaturas



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes