

Technisches Datenblatt :

# **WAGEN MIT SCHWIMMENDER RÜCKENLEHNE UND GABELN (MHT)**

---



## **Kundenvorteile**

- Angepasste Lösung für unebene Böden: schwimmende Gabeln + Nivellierung.

## **Technische Merkmale**

- Rückenlehne laden serienmäßig.
- Gabelnivellierung.
- Gabellaufsperrung möglich - bestellen Sie den Bausatz Ref. 52675100.
- Hinweis: Fahrverbotssatz in Italien. Kontaktieren Sie Ihren Händler.


| Kapazität                         |     | CAF 1750 / 15 T | CAF 1750 / 16 T | CAF 1750 / 20 T | CAF 1750 / 12.5 T | CAF 2000 / 22 T | CAF 2000 / 25 T | CAF 2500 / 15 T | CAF 2500 / 16 T | CAF 2500 / 20 T | CAF 2500 / 22 T |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tragfähigkeit (kg)                |     | 15000           | 16000           | 20000           | 12500             | 22000           | 25000           | 15000           | 16000           | 20000           | 22000           |
| Gewicht und Reifengröße           |     |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gesamthöhe (mm)                   | h17 | 1604            | 1515            | 1604            | 1515              | 1624            | 1624            | 1605            | 1530            | 1524            | 1624            |
| Breite (mm)                       |     | 1750            | 1900            | 1750            | 1900              | 2140            | 2140            | 2500            | 2500            | 2500            | 2530            |
| Arbeitsparameter                  |     |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Maschinenausrüstung               |     | ✕               | ✕               | ✕               | ✕                 | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               | ✕               |
| Gabelreichweite Minimum (mm)      | b5  | 455             | 520             | 455             | 560               | 1105            | 1045            | 1005            | 965             | 1005            | 1105            |
| Gabelreichweite Maximum (mm)      | b5  | 1605            | 1750            | 1605            | 1750              | 1970            | 1970            | 2355            | 2365            | 2355            | 2360            |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln |     |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 180 x 75 x 1200                   |     |                 | 52699113        |                 |                   |                 |                 |                 | 52700264        |                 |                 |
| 200 x 80 x 1200                   |     |                 |                 | 52694204        |                   |                 |                 |                 |                 | 52694207        |                 |
| 180 x 75 x 1500                   |     |                 | 52699114        |                 |                   |                 |                 |                 | 52700265        |                 |                 |
| 180 x 75 x 1800                   |     |                 | 52699115        |                 |                   |                 |                 |                 | 52700266        |                 |                 |
| 200 x 80 x 1800                   |     |                 |                 | 52694205        |                   |                 |                 |                 |                 | 52694208        |                 |
| 220 x 100 x 1800                  |     |                 |                 |                 |                   | 52694547        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 200 x 85 x 2400                   |     |                 |                 |                 | 52699116          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 200 x 95 x 2400                   |     | 52694206        |                 |                 |                   |                 |                 | 52694209        |                 |                 |                 |
| 250 x 100 x 2400                  |     |                 |                 |                 |                   | 52694548        |                 |                 |                 |                 | 52694550        |
| 200 x 95 x 3000                   |     |                 |                 |                 |                   |                 |                 | 52694210        |                 |                 |                 |
| 250 x 100 x 3000                  |     |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 | 52694551        |

| Maschinenkompatibilitäten | CAF 1750 / 15 T | CAF 1750 / 16 T | CAF 1750 / 20 T | CAF 1750 / 12.5 T | CAF 2000 / 22 T | CAF 2000 / 25 T | CAF 2500 / 15 T | CAF 2500 / 16 T | CAF 2500 / 20 T | CAF 2500 / 22 T |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MHT 10135 ST5             | -               | X               | -               | X                 | -               | -               | -               | X               | -               | -               |
| MHT 10160 ST5             | -               | X               | -               | X                 | -               | -               | -               | X               | -               | -               |
| MHT 10200 ST5             | X               | -               | X               | -                 | -               | -               | X               | -               | X               | -               |
| MHT 11250 ST5             | -               | -               | -               | -                 | X               | X               | -               | -               | -               | X               |
| MHT-X 10135 ST3A          | -               | X               | -               | X                 | -               | -               | -               | X               | -               | -               |
| MHT-X 10160 ST3A          | -               | X               | -               | X                 | -               | -               | -               | X               | -               | -               |
| MHT-X 10200 ST3A          | X               | -               | X               | -                 | -               | -               | X               | -               | X               | -               |
| MHT-X 11250 ST3A          | -               | -               | -               | -                 | X               | X               | -               | -               | -               | X               |

| Kapazität                         |     | CAF 2500 / 25 T | CAF 2500 / 12.5 T | TFF 9 T (a) | TFF 9 T (b) |
|-----------------------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Tragfähigkeit (kg)                |     | 25000           | 12500             | 9000        | 9000        |
| Gewicht und Reifengröße           |     |                 |                   |             |             |
| Gesamthöhe (mm)                   | h17 | 1624            | 1529              | 1405        | 1000        |
| Breite (mm)                       |     | 2530            | 2500              | 1585        | 2132        |
| Arbeitsparameter                  |     |                 |                   |             |             |
| Maschinenausrüstung               |     | ✕               | ✕                 | ✕           | ✕           |
| Gabelreichweite Minimum (mm)      | b5  | 1045            | 1005              | 535         | 555         |
| Gabelreichweite Maximum (mm)      | b5  | 2365            | 2365              | 1425        | 1995        |
| Verfügbare Abmessungen der Gabeln |     |                 |                   |             |             |
| 200 x 60 x 1200                   |     |                 |                   | 939800      | 939347      |
| 200 x 60 x 1500                   |     |                 |                   | 939345      | 939348      |
| 220 x 100 x 1800                  |     | 52694549        |                   |             |             |
| 200 x 60 x 2000                   |     |                 |                   | 939346      | 939349      |
| 200 x 85 x 2400                   |     |                 | 52700267          |             |             |

| Maschinenkompatibilitäten | CAF 2500 / 25 T | CAF 2500 / 12.5 T | TFF 9 T (a) | TFF 9 T (b) |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| MHT 790 ST5               | -               | -                 | X           | X           |
| MHT 10135 ST5             | -               | X                 | -           | -           |
| MHT 10160 ST5             | -               | X                 | -           | -           |
| MHT 11250 ST5             | X               | -                 | -           | -           |
| MHT-X 790 ST3A            | -               | -                 | X           | X           |
| MHT-X 10135 ST3A          | -               | X                 | -           | -           |
| MHT-X 10160 ST3A          | -               | X                 | -           | -           |
| MHT-X 11250 ST3A          | X               | -                 | -           | -           |
| MHT 790 <b>OLD</b>        | -               | -                 | X           | X           |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>      | -               | -                 | X           | X           |

| TABELLE DER SYMBOLE |                                 |  |                            |  |                                                 |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------|
| ✕                   | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung           |  | Rückführung zum Hydrauliköltank                 |
|                     | Elektrischer Anschluss          |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |

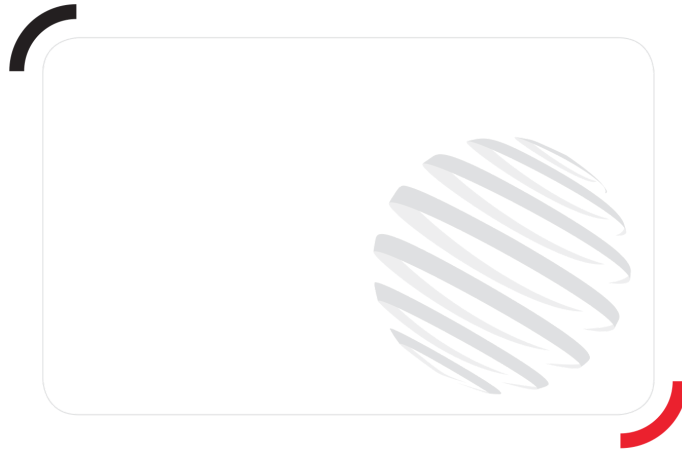

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes