

Karta danych technicznych :

WOZEK Z PŁYWAJACYM OPARCIEM ŁADUNKOWYM I WIDELCAMI (MRT)



Korzyści dla klienta

- Rozwiązanie dostosowane do nierówności terenu : widły pływające + poziomowanie.

Charakterystyka techniczna

- Oparcie ładunku w standardzie.
- Poziomowanie widel.
- Możliwość blokady przesuwu widel - zamówić zestaw nr ref. 52675100.
- Uwaga: Obowiązkowy zestaw ruchu drogowego we Włoszech. Skontaktuj się ze swoim dealerem.
- Uwaga: zestaw ruchu drogowego jest obowiązkowy w Niemczech na MRTs Vision/Vision+. Skontaktuj się ze swoim dealerem.


Pojemność		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
Pojemność (kg)		6000	7000	4500	7000	4500
Waga i wymiary						
Wysokość całkowita (mm)	h17	1009	1049	1280	1067	1280
Szerokość (mm)		1110	1130	1127	1900	1127
Parametry robocze						
Wypożądzenie maszyny		×	×	×	×	×
Minimalny rozstaw widel (mm)	b5	500	598	215	598	265
Maksymalny rozstaw widel (mm)	b5	1028	1028	1030	1798	1030
Dostępne wymiary widel						
125 x 50 x 1200						924857
100 x 60 x 1200		52658467		52721040		
125 x 60 x 1200			52676010		52701150	
100 x 60 x 1500		52719487				
125 x 60 x 1500			52719444		52719494	
100 x 60 x 1800		52719488				
125 x 60 x 1800			52719446		52719495	

Kompatybilność maszyn		CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT 1645 75		-	-	X	-	X
MRT 1645 115		-	-	X	-	X
MRT 1845 75		-	-	X	-	X
MRT 1845 115		-	-	X	-	X
MRT 2145 115		-	-	X	-	X
MRT 2260		X	-	-	X	-
MRT 2260 e		X	-	-	X	-
MRT 2545 115		-	-	X	-	X
MRT 2570		-	X	-	X	-
MRT 2660		X	-	-	X	-
MRT 2660 e		X	-	-	X	-
MRT 3060		X	-	-	X	-
MRT 3570		-	X	-	X	-
MRT 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT-X 1645		-	-	X	-	X
MRT-X 1845		-	-	X	-	X
MRT-X 2145		-	-	X	-	X
MRT-X 2260		X	-	-	X	-
MRT-X 2545		-	-	X	-	X
MRT-X 2570		-	X	-	X	-
MRT-X 2660		X	-	-	X	-
MRT-X 3060		X	-	-	X	-
MRT-X 3570		-	X	-	X	-
MRT-X 3570 ES		-	X	-	X	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD		-	X	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		-	-	-	-	X

Kompatybilność maszyn	CAF 1030 / 6 T	CAF 1030 / 7 T	CAF 1030 / 4.5 T	CAF 1800 / 7 T	TFF 4.5 T
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	-	X	-

TABELA SYMBOLI

	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

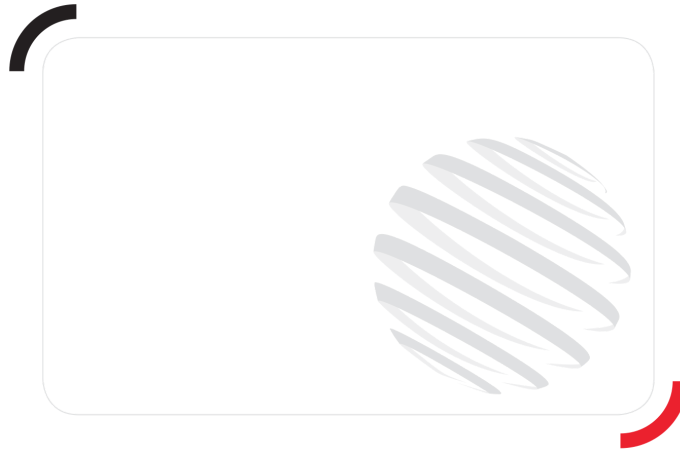

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes