


Karta danych technicznych :

PLATFORMA ROBOCZA

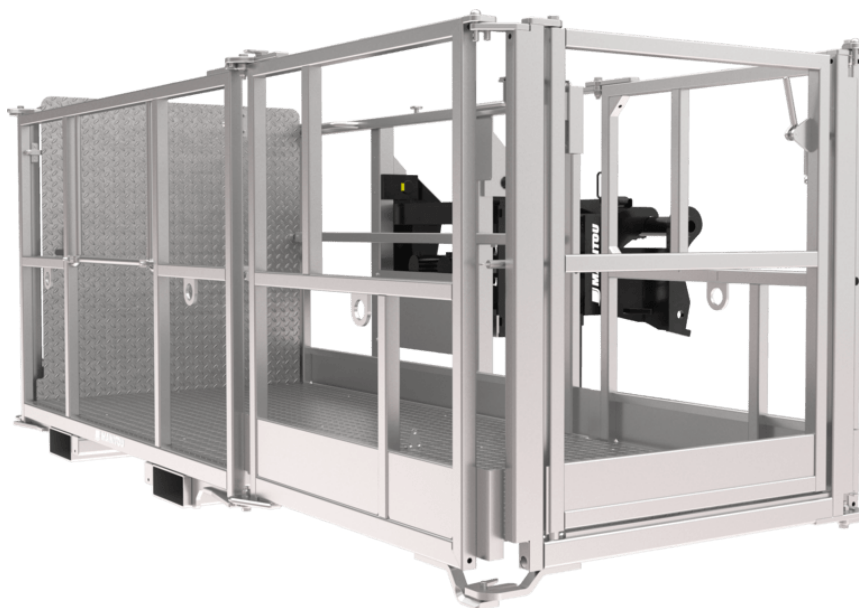

Korzyści dla klienta

- Ułatwia pracę na wysokości.
- Łatwy w obsłudze system otwierania, całkowite otwarcie/zamknięcie w 50 sekund.
- Wytrzymała, ocynkowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Dłuższe boki funkcjonują niezależnie.
- Otwory na widły do łatwego transportowania.

Charakterystyka techniczna

- Nośność 365/1000/700 kg / 805/2205/1544 lb lub 3 osoby.
- Szerokość robocza po rozłożeniu 4,4 m / 14 ft
- Platforma z obrotem o +/- 90° w obie strony.
- Urządzenie przeznaczone do transportu 3 osób.
- Dostęp z 3 stron (2 x z boku + z przodu).
- wersja „D”: dostęp z prawej strony przez drzwi boczne.
- wersja „DD”: dostęp z przodu i z prawej strony przez drzwi boczne.
- Czujnik przeciążenia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm / 9 in x 4 in.

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
Numer katalogowy	-	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-
MTFX 1440 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MTFX 1840 A	-	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1440 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 A OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MT 1840 HA OLD	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X
Numer katalogowy E-RECO	914500	52727782	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHTX 10135 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHTX 10160 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHTX 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHTX 11250 Mining	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHTX 11250 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	X	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	X	X	-	X	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTFX 1645	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 1845	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 2145	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 2260	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 2545	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 2570	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 2660	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 3060	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 3570	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MRTX 3570 ES	-	-	X	X	X	X	X	-	X	-
MHT 790 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360* OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MHT)	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	X	-	-	-	X	-	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	-	-	X	-	X	-	X	-	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	X	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	X
Numer katalogowy E-RECO 2	939241	52747071	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1645 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1645 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 75	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 1845 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2145 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2260 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2545 115	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 2660 e	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1645	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1845	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2260	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2545	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2660	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3060	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 3570 ES	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Charakterystyka techniczna		PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Udźwig wraz z ludźmi (kg)		1000	1000
Ilość osób		3	3
Odległość od środka ciężkości (mm)		1187	1187
Weight			
Masa całkowita (kg)		-	1030
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)	h17	1030	1312
Długość całkowita (mm)	l1	2261	2261
Minimalna szerokość (mm)		2282	2282
Maksymalna szerokość (mm)		4348	4348
Głębokość (mm)	p5	1150	1150
Parametry robocze			
Wposażenie maszyny			
Obrót 1 (°)		90	90
Obrót 2 (°)		90	90

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Numer katalogowy	-	-
Numer katalogowy E-RECO	52727783	52619610
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X
Numer katalogowy E-RECO 2	52747068	52719669
MHT 10135 ST5	X	-
MHT 10160 ST5	X	-
MHT 10200 ST5	X	-
MHT 11250 Mining ST5	X	-
MHT 11250 ST5	X	-
MHT-X 10135 ST3A	X	-
MHT-X 10160 ST3A	X	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-
MHT-X 11250 Mining	X	-
MHT-X 11250 ST3A	X	-
MRT 1645 75	-	X
MRT 1645 115	-	X
MRT 1845 75	-	X
MRT 1845 115	-	X
MRT 2145 115	-	X
MRT 2260	-	X
MRT 2260 e	-	X
MRT 2545 115	-	X
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 2660 e	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X

Kompatybilność maszyn	PSE 4400 / 1000 D (MHT)	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	-	X
MRT-X 1845	-	X
MRT-X 2145	-	X
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	-	X
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów

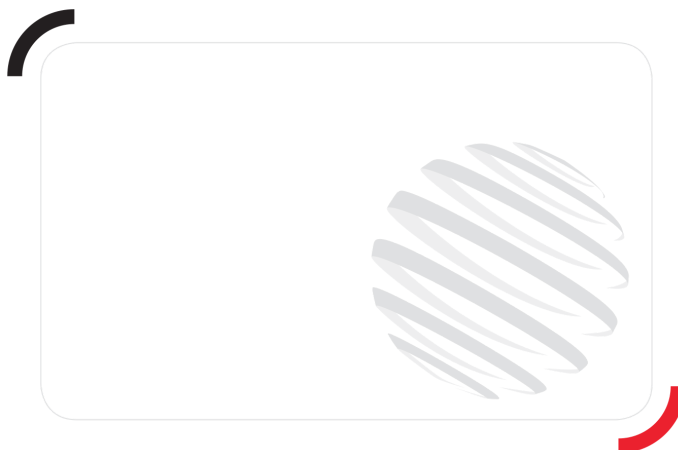

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes