

Ficha técnica :

TABLERO DE HORQUILLAS FLOTANTES CON DESPLAZAMIENTO LATERAL (MRT)





Benefits







- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.


Technical characteristics

- Nota: Kit de tráfico obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Nota: El kit de tráfico por carretera es obligatorio en Alemania en MRTs Vision/Vision+. Póngase en contacto con su distribuidor.

Características técnicas		TFF 1030 TDL 5 T	TFF 1030 TDL 5 T (b)
Distance to center of gravity (mm)		338	367
Capacidad			
Capacidad (kg)		5000	5000
Peso y dimensión			
Longitud total (mm)	l1	1662	1672
Altura total (mm)	h17	1481	1481000
Anchura (mm)		1128	1128
Peso (kg)		532	625
Espesor de las horquillas (mm)		50	60
Parámetros de trabajo			
Equipamiento de máquina			
Sistema hidráulico		SI	SI
Desplazamiento lateral (mm)		100	100
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	110	110
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	778	728
Dimensiones de horquilla disponibles			
125 x 50 x 1500		924864	
150 x 60 x 1500			923956

Compatibilidad de la máquina	TFF 1030 TDL 5 T	TFF 1030 TDL 5 T (b)
MRT 1645 75	X	-
MRT 1645 115	X	-
MRT 1845 75	X	-
MRT 1845 115	X	-
MRT 2145 115	X	-
MRT 2260	-	X
MRT 2545 115	X	-
MRT 2570	-	X
MRT 2660	-	X
MRT 3060	-	X
MRT 3570	-	X
MRT 3570 ES	-	X
MRT-X 1645	X	-
MRT-X 1845	X	-
MRT-X 2145	X	-
MRT-X 2260	-	X
MRT-X 2545	X	-
MRT-X 2570	-	X
MRT-X 2660	-	X
MRT-X 3060	-	X
MRT-X 3570	-	X
MRT-X 3570 ES	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

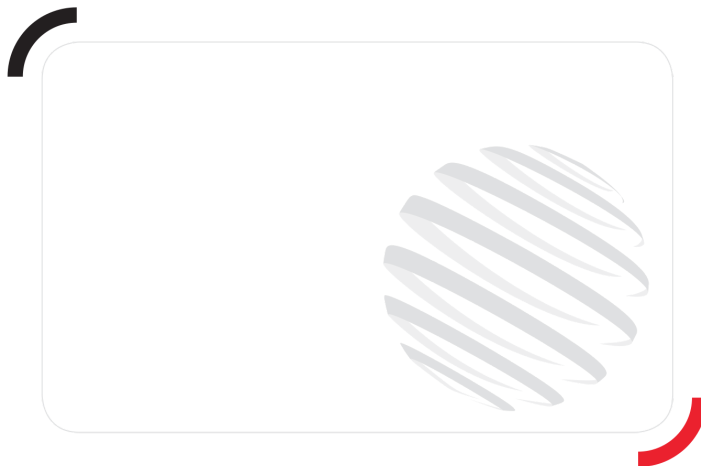

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes