

Ficha técnica :

# MHT-X 790 MINING

---




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




## MHT-X 790 Mining - Diagramas de carga


Máquina sobre pneus com garfos LC 600 mm

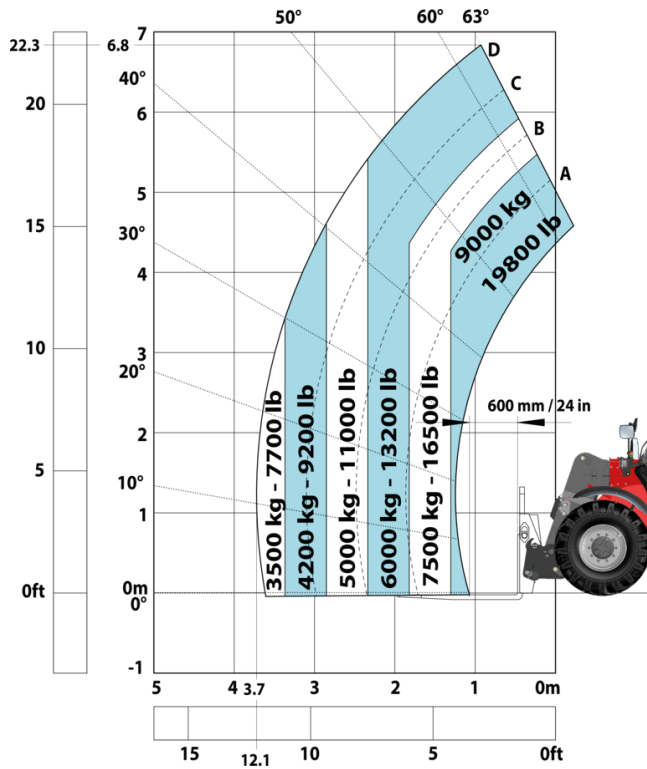


Máquina sob rodas com guincho 9000Kg (Métrico)

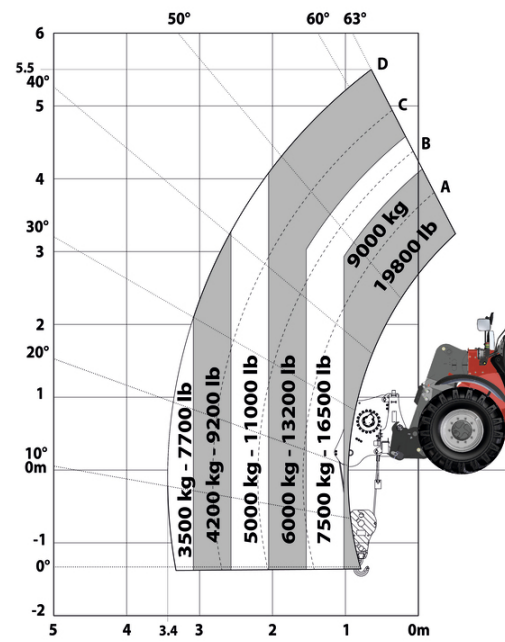


Máquina sob rodas com jib com 3 ganchos 9000Kg (Métrico)

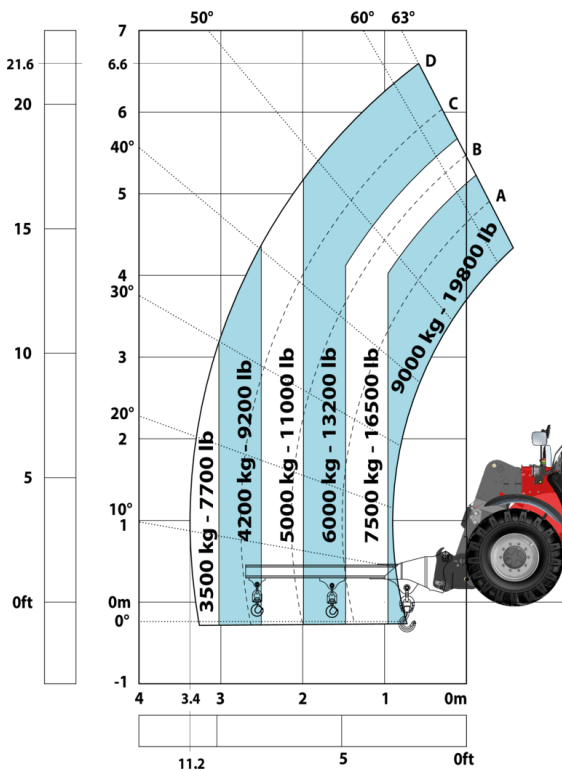


Máquina sobre pneus com plataforma

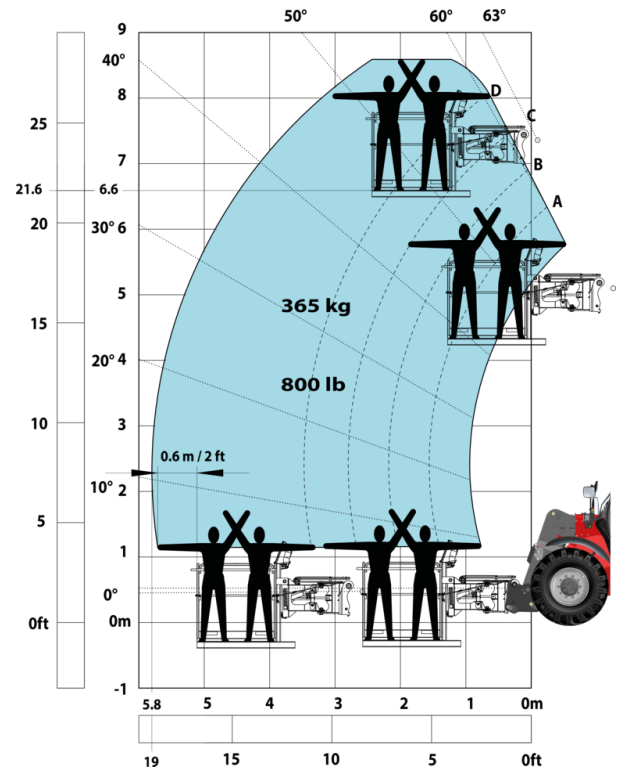


Máquina sobre pneus com cesta para minas subterrânea (Metric)

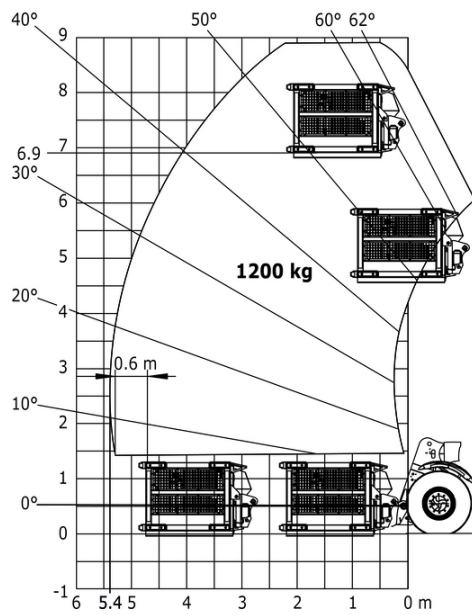


Máquina sobre pneus com manipulador de pneus finos TH 35 (Metric)

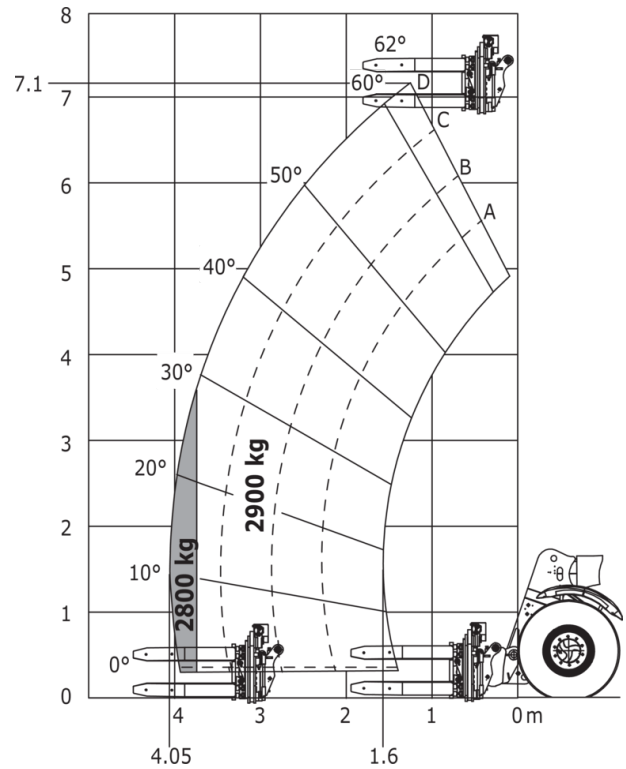


Máquina sob rodas com manipulador de pneus TH 49 (Métrico)

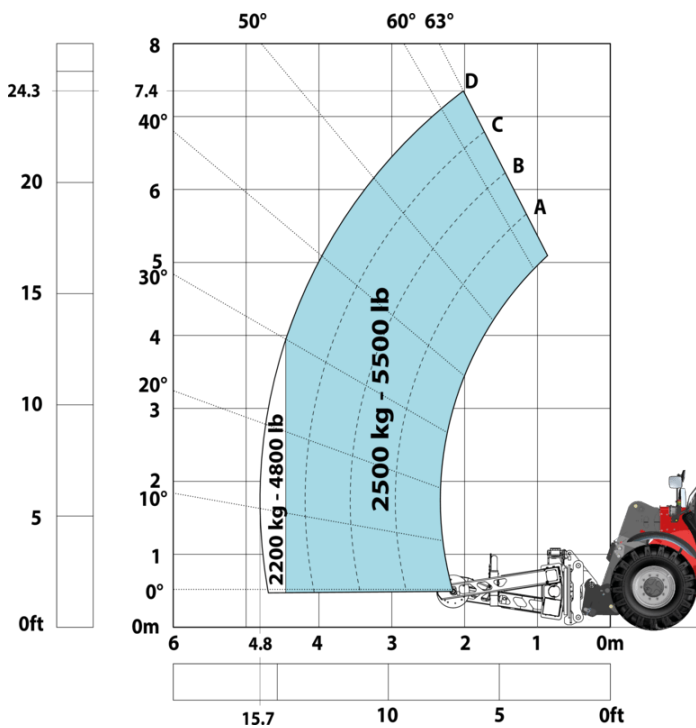

Máquina sob rodas com manipulador de pneus TH 51 (Métrico)

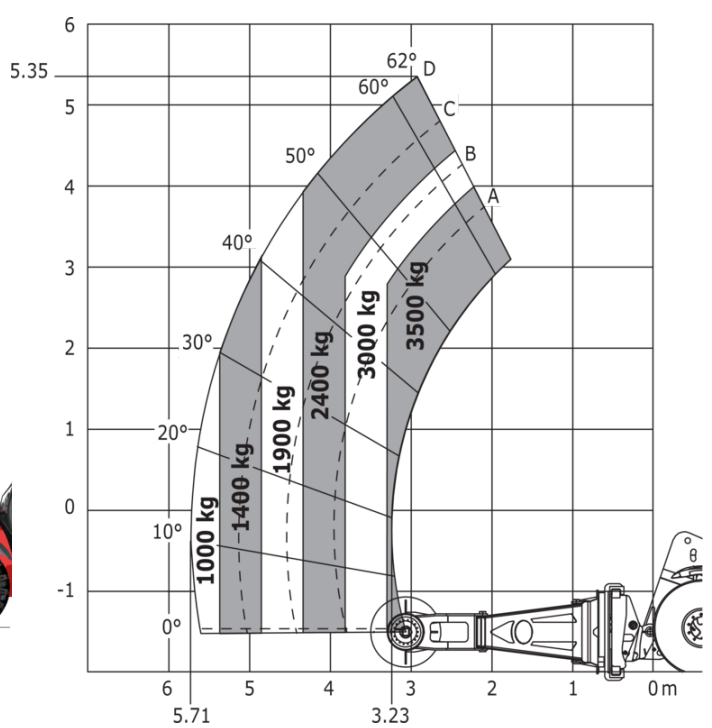

# Máquina sob rodas com manipulador de cilindros CH4 (Métrico)

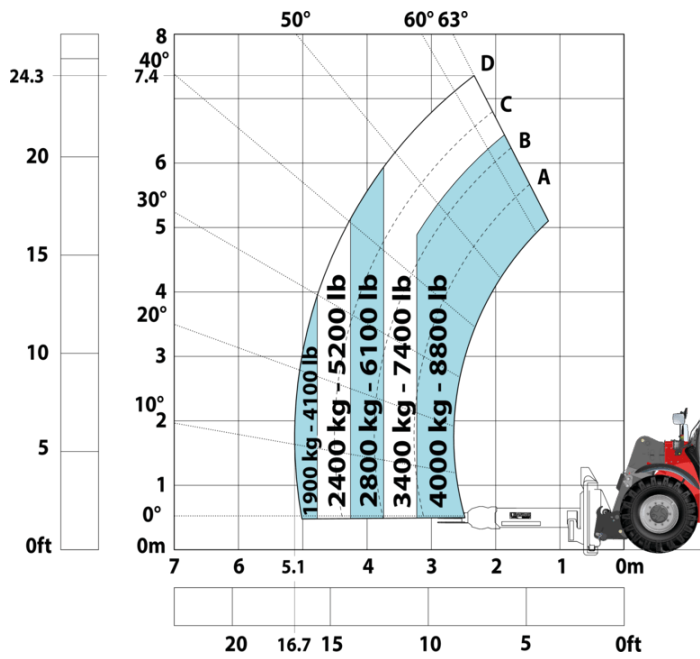

# Mining Specifications

|                                                                                                   | MHTX 790 Mining |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Função Elevação                                                                                   |                 |
| Pré-instalação de clamps (comandos na cabine)                                                     | S               |
| Pré-instalação de plataforma com controle remoto                                                  | O               |
| Suspensão da lança Comfort Ride Control (CRC)                                                     | O               |
| Funções Secundárias                                                                               |                 |
| Sistema de lubrificação automática (AGS) - Chassi + lança                                         | O               |
| Iluminação                                                                                        |                 |
| Luz rotativa                                                                                      | S               |
| Luzes de stop quando travão de estacionamento ligado                                              | S               |
| Luzes de trabalho LED na cabine (x4 : 2 dianteira + 2 traseira)                                   | S               |
| Luzes de trabalho de LED - Na parte superior da lança (parte fixa) (x2)                           | S               |
| Luzes indicadoras de posição em LED                                                               | S               |
| Projector LED direcional                                                                          | S               |
| Motor                                                                                             |                 |
| Cobertura protetora para mangueiras hidráulicas                                                   | O               |
| Sistema de purificação de gás de exaustão                                                         | S               |
| Tampa do radiador                                                                                 | S               |
| Outras opções                                                                                     |                 |
| Isolador Bateria/starter + Jump Start ao ar livre com caixa à prova de intempéries                | S               |
| Posto de Operação                                                                                 |                 |
| Proteção de teto e pára-brisa                                                                     | S               |
| Segurança                                                                                         |                 |
| Calços de roda                                                                                    | S               |
| Camera lateral traseira com encran na cabine                                                      | S               |
| Dijunctor na caixa de fusíveis - MHT                                                              | S               |
| Direção de emergência                                                                             | O               |
| Fechadura de cilindro com flecha                                                                  | S               |
| Fita refletiva                                                                                    | S               |
| Grelhas de protecção: parabrisas; parabrisas traseiro; vidros laterais direita e esquerda; luzes. | S               |
| Guardas de protecção de aço em todas as luzes de trabalho e estradas                              | S               |
| Indicadores de porca de roda solta                                                                | S               |
| Marcas - Adesivos de advertência e de perigo                                                      | S               |
| Paragem de emergência: 1 na cabine, 2 exteriores                                                  | S               |
| Porta extintor de incêndio (x3)                                                                   | S               |
| Sistema "Guardian Angel" Nivel                                                                    | S               |
| Sistema de reconhecimento de acessórios (E-reco)                                                  | S               |
| Sistema de supressão de incêndio                                                                  | O               |
| Sistema de visibilidade 360°                                                                      | S               |
| Travão tipo negativo nos eixos traseiros e dianteiros                                             | S               |

# Equipamentos

| Standard                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calços de roda                                                                                    |
| Camera lateral traseira com encran na cabine                                                      |
| Dijunctor na caixa de fusíveis - MHT                                                              |
| Fechadura de cilindro com flecha                                                                  |
| Fita refletiva                                                                                    |
| Grelhas de protecção: parabrisas; parabrisas traseiro; vidros laterais direita e esquerda; luzes. |
| Guardas de protecção de aço em todas as luzes de trabalho e estradas                              |
| Indicadores de porca de roda solta                                                                |
| Isolador Bateria/starter + Jump Start ao ar livre com caixa à prova de intempéries                |
| Luz rotativa                                                                                      |
| Luzes de stop quando travão de estacionamento ligado                                              |
| Luzes de trabalho LED na cabine (x4 : 2 dianteira + 2 traseira)                                   |
| Luzes de trabalho de LED - Na parte superior da lança (parte fixa) (x2)                           |
| Luzes indicadoras de posição em LED                                                               |
| Marcas - Adesivos de advertência e de perigo                                                      |
| Paragem de emergência: 1 na cabine, 2 exteriores                                                  |
| Porta extintor de incêndio (x3)                                                                   |
| Projector LED direcional                                                                          |
| Proteção de teto e pára-brisa                                                                     |
| Pré-instalação de clamps (comandos na cabine)                                                     |
| Sistema "Guardian Angel" Nivel                                                                    |
| Sistema de purificação de gás de exaustão                                                         |
| Sistema de reconhecimento de acessórios (E-reco)                                                  |
| Sistema de visibilidade 360°                                                                      |
| Tampa do radiador                                                                                 |
| Travão tipo negativo nos eixos traseiros e dianteiros                                             |

| Opcional                                                  |
|-----------------------------------------------------------|
| Cobertura protetora para mangueiras hidráulicas           |
| Direção de emergência                                     |
| Pré-instalação de plataforma com controle remoto          |
| Sistema de lubrificação automática (AGS) - Chassi + lança |
| Sistema de supressão de incêndio                          |
| Suspensão da lança Comfort Ride Control (CRC)             |



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes