

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLA-T 533-145 V+ - ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD




Грузоподъемность		Метрический
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (прямо)		4978 kg
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилами (полный поворот)		4147 kg
Макс. полезная нагрузка с вилочным захватом по EN 474-3 (80%)		3300 kg
Максимальная высота подъема (ниже вилочных захватов)	h3	5.20 m
Максимальный вылет		3.30 m
Смещение на максимальной высоте		1.20 m
Сила отрыва ковша		6730 daN
Вес и размеры		
Ненагруженный вес (с вилами) с навесом на 2 стойках		2.29 kg
Ненагруженный вес (с вилами) с навесом на 4 стойках		8430 kg
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		8430 kg
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	5.72 m
Колесная база	y	2.50 m
Габаритная высота с кабиной	h17	2.70 m
Угол опрокидывания	a4	9 °
Угол опрокидывания ковша	a5	156 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	4.20 m
Угол сочленения	a19	45 °
Общая ширина без ковша	b1	2.29 m
Общая длина без ковша	l2	5.72 m
Стандартные шины		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Дорожный просвет	m4	0.39 m
Производительность		
Выемка грунта		3.50 s
Опрокидывание ковша		2.70 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Deutz
Модель двигателя		TCD_4_1_L4
Экологический класс двигателя		Stage V
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4038 cm³
Номинальная мощность двигателя / Мощность		143 Hp / 105 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		550 Nm / 1600 rpm
Система охлаждения двигателя		3 радиатора, вода, промежуточный охладитель, гидравлическая жидкость
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		M-Varioshift
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		40 km/h
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем и заднем мосту
Стояночный тормоз		Ручной
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		158 l/min / 270 bar
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость		150 l
Емкость топливного бака		150 l
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (тип AdBlue®)		10 l
Шум и вибрация		
Шум на водительском месте (LpA)		72 dB
Звуковая мощность (LwA)		107 dB
Вибрация на руки водителя		< 2.50 m/s²
Разное		
Безопасность кабины (сертификат)		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - Диаграмма нагрузки

Диаграмма распределения нагрузки в соответствии с EN 474-3 (80%), метрическая система мер

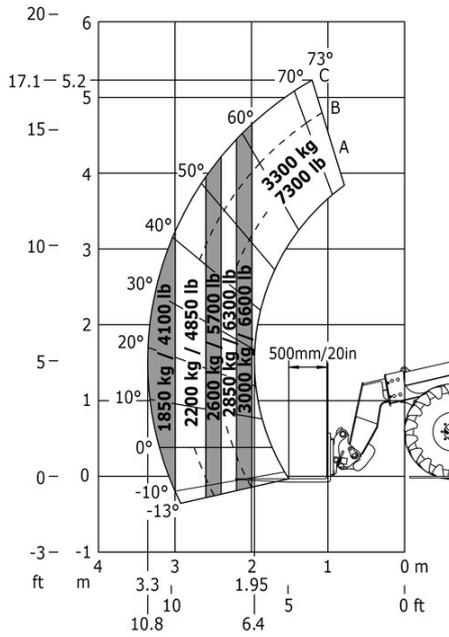

MLA-T 533-145 V+ - ST5 - габаритный чертеж

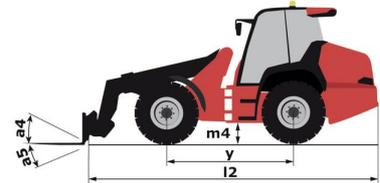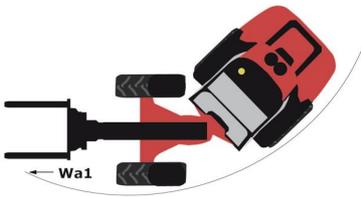

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта