

Technisches Datenblatt :

# MLT 741-130 PS+

---




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität                                                      |     | Metrisch                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| Max. Tragkraft                                                 | Q   | 4100 kg                                               |
| Max. Hubhöhe                                                   | h3  | 6.90 m                                                |
| Maximale seitliche Reichweite                                  |     | 3.90 m                                                |
| Reichweite bei max. Hubhöhe                                    |     | 1 m                                                   |
| Ausbrechkraft mit Schaufel                                     |     | 6116 daN                                              |
| Gewicht und Reifengröße                                        |     |                                                       |
| Eigengewicht (mit Gabel)                                       |     | 7965 kg                                               |
| Bodenfreiheit Maschine                                         | m4  | 0.41 m                                                |
| Radstand                                                       | y   | 2.81 m                                                |
| Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)             | l11 | 4.97 m                                                |
| Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)            | l3  | 4.82 m                                                |
| Überhang vorne                                                 |     | 1.21 m                                                |
| Gesamtbreite                                                   | b1  | 2.39 m                                                |
| Gesamtbreite der Kabine                                        | b4  | 0.95 m                                                |
| Gesamthöhe                                                     | h17 | 2.38 m                                                |
| Schüttwinkel                                                   | a5  | 134 °                                                 |
| Kippwinkel                                                     | a4  | 12 °                                                  |
| Wenderadius (über Räder)                                       | Wa1 | 3.93 m                                                |
| Reifenmodelle                                                  |     | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8                    |
| Antriebsräder (vorne / hinten)                                 |     | 2 / 2                                                 |
| Lenkräder (vorne / hinten)                                     |     | 2 / 2                                                 |
| Leistung                                                       |     |                                                       |
| Heben                                                          |     | 7 s                                                   |
| Senken                                                         |     | 6 s                                                   |
| Teleskop ausfahren                                             |     | 6.30 s                                                |
| Teleskop Einfahren                                             |     | 5.60 s                                                |
| Ankippen                                                       |     | 3.20 s                                                |
| Auskippen                                                      |     | 2.80 s                                                |
| Motor                                                          |     |                                                       |
| Hersteller                                                     |     | Deutz                                                 |
| Motomom                                                        |     | Stage V / Tier 4 Final                                |
| Motor Modell                                                   |     | TCD 3.6 L4                                            |
| Anzahl der Zylinder - Tragfähigkeit der Zylinder               |     | 4 - 3621 cm³                                          |
| Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung                      |     | 129 Hp / 95 kW                                        |
| Max. Drehmoment / Motordrehzahl                                |     | 500 Nm @1600 rpm                                      |
| Zugkraft                                                       |     | 7800 daN                                              |
| Wendelüfter                                                    |     | Standard                                              |
| Kühlsystem des Motors                                          |     | 4 Kühler (Wasser + Luft + Hydrauliköl + Getriebeöl)   |
| HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)                        |     | Ja                                                    |
| Getriebe                                                       |     |                                                       |
| Getriebetyp                                                    |     | Drehmomentwandler                                     |
| Getriebe                                                       |     | Powershift                                            |
| Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)                        |     | 6 / 3                                                 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren) |     | 40 km/h                                               |
| Differenzialsperre                                             |     | Sperdifferenzial an der Vorderachse                   |
| Parkbremse                                                     |     | Automatische negative Parkbremse                      |
| Feststellbremse                                                |     | Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen |
| Hydraulisch                                                    |     |                                                       |
| Pumpenart                                                      |     | Verstellpumpe                                         |
| Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck                          |     | 150 l/min - 270 bar                                   |
| Flow Sharing                                                   |     | Standard                                              |
| Tankkapazität                                                  |     |                                                       |
| Hydrauliköl                                                    |     | 135 l                                                 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks                           |     | 120 l                                                 |
| Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)                       |     | 10 l                                                  |
| Lärm und Vibrationen                                           |     |                                                       |
| Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüft          |     | 72 dB                                                 |
| Umgebungsgeräusch (LwA)                                        |     | 105 dB                                                |
| Vibrationswert an Händen/Armen                                 |     | < 2.50 m/s²                                           |
| Diverse                                                        |     |                                                       |
| Zulassung des Traktors                                         |     | Zulassung des Traktors                                |
| Sicherheit Zulassung der Kabine                                |     | Kabine ROPS - FOPS Stufe 2                            |
| Steuerungen                                                    |     | JSM                                                   |

## Optional tires tab


| Optional tires                           | Overall height | Overall width |
|------------------------------------------|----------------|---------------|
| FIRESTONE - R8000 UT - 460/70 R24 159A8  | 2.39 m         | 2.42 m        |
| VREDESTEIN - ENDURION - 460/70 R24 159A8 | 2.38 m         | 2.41 m        |
| VREDESTEIN - ENDURION - 500/70 R24 164A8 | 2.41 m         | 2.44 m        |
| MICHELIN - BIBLOAD - 460/70 R24 159A8    | 2.37 m         | 2.40 m        |
| MICHELIN - BIBLOAD - 500/70 R24 164A8    | 2.39 m         | 2.43 m        |
| MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2          | 2.37 m         | 2.40 m        |
| MICHELIN - XMCL - 460/70 R24 159A8       | 2.37 m         | 2.40 m        |
| MICHELIN - XMCL - 500/70 R24 164A8       | 2.39 m         | 2.43 m        |
| NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8    | 2.36 m         | 2.40 m        |
| TRELLEBORG - TH400 - 460/70 R24 159A8    | 2.37 m         | 2.40 m        |
| TRELLEBORG - TH400 - 500/70 R24 164A8    | 2.39 m         | 2.42 m        |
| ALLIANCE - A585 - 460/70 R24 159A8       | 2.37 m         | 2.40 m        |

## MLT 741-130 PS+ - Maßzeichnung

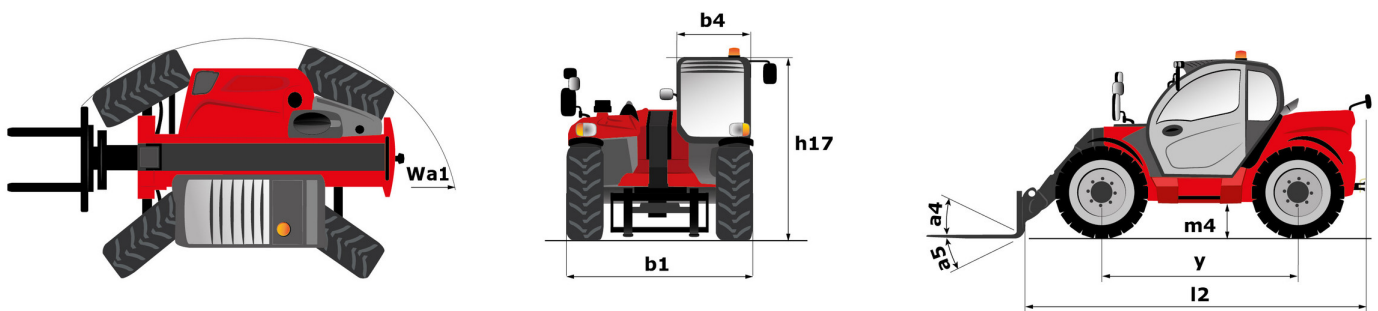


## MLT 741-130 PS+ - Traglasttabellen

Lastdiagramm „Gelände“ (EN 1459 B)

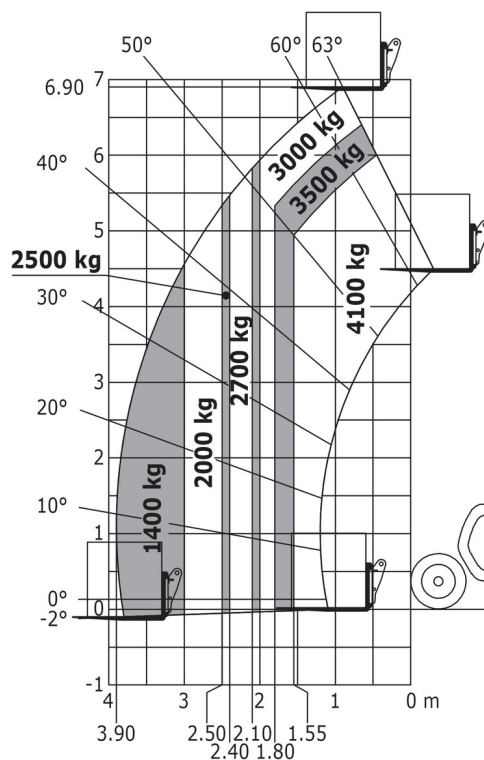

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

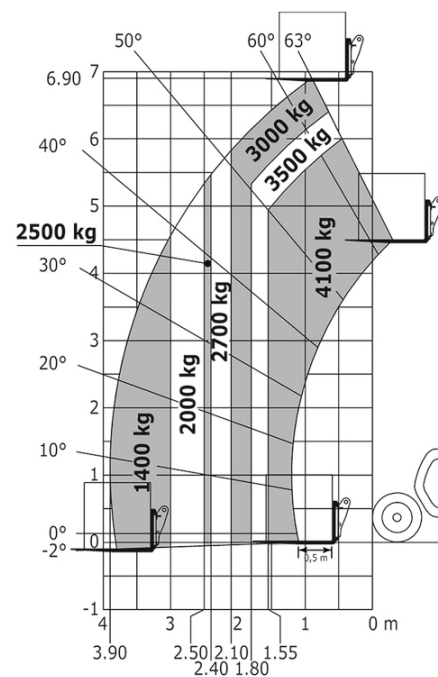



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes