


Technische fiche :

MXT 1740 K




Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		4000 kg
Max. hijshoogte		17.40 m
Max. bereik		13.48 m
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	6.24 m
Totale breedte	b1	2.38 m
Totale hoogte	h17	2.59 m
Wielbasis (y)	y	2.90 m
Bodemvrijheid machine	m4	390 mm
Totale breedte cabine	b4	0.85 m
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	4.05 m
Onbelast gewicht (met vorken)		11425 kg
Gewicht		11235 kg
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Prestatie		
Heffen		14.30 s
Verlagen		10.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		25.90 s
Intrekken uitschuifbare arm		14.10 s
Scoop		4.80 s
Graven		4.80 s
Storten		4.50 s
Motor		
Merk		Kirloskar
Motomorm		BS-IV CEV
Motomodel		4R1190TA- HT
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 4760 cm³
I.C. Motorvermogen - Vermogen		74.50 Hp / 54.80 kW
Max. koppel / Motorkoppel		400 Nm @ 1200 rpm
Trekkracht		9500 daN
Trekkracht		9500 daN
Transmissie		
Type		Koppelomvormer met handgeschakelde versnellingsbak
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4
Max. travel speed		28 km/h
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		102.50 l/min-250 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		120 l
Inhoud brandstoftank		78.50 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		90 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		110 dB
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		4 / 4
Commando's		Monolever

MXT 1740 K - Tekening met afmetingen

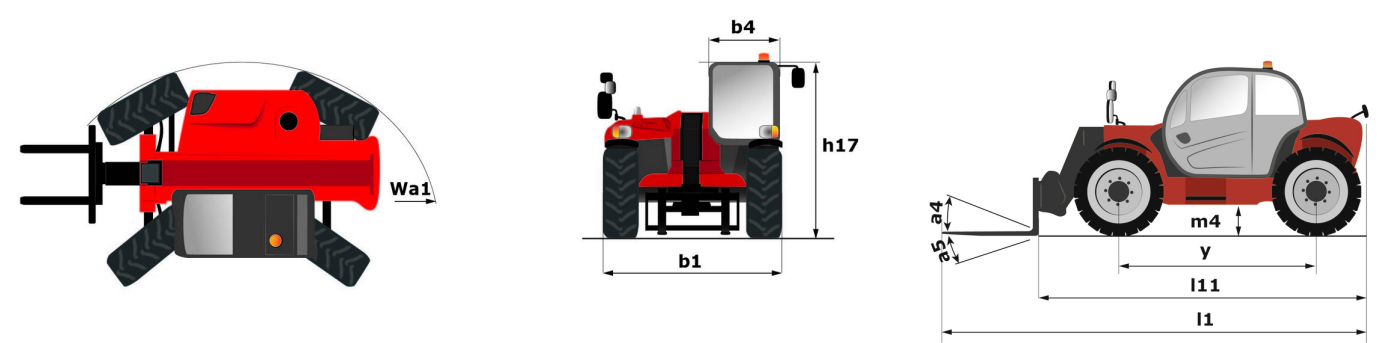


MXT 1740 K - Lastendiagram

Machine op banden met vorken - met nivellering

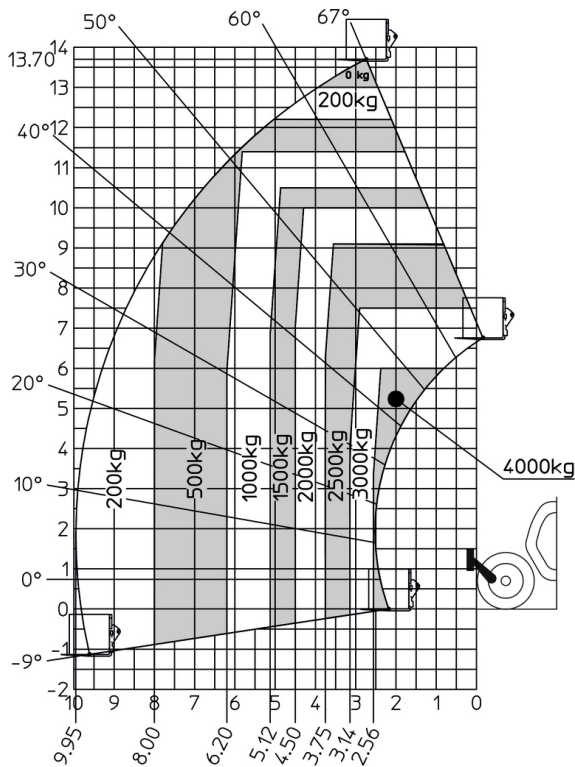

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

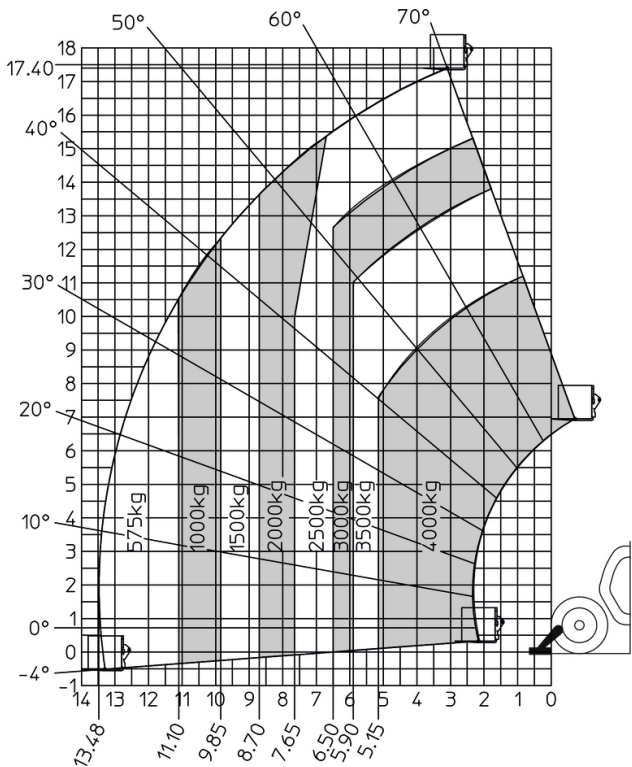



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes