




Technisches Datenblatt :

MXT 1740 P



Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		4000 kg
Max. Hubhöhe		17.40 m
Maximale seitliche Reichweite		13.48 m
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	6.20 m
Gesamtbreite	b1	2.38 m
Gesamthöhe	h17	2.59 m
Radstand	y	2.90 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.38 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.78 m
Wenderadius (über Räder)	Wa1	4.05 m
Eigengewicht (mit Gabel)		11235 kg
Gewicht		11235 kg
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Leistung		
Heben		13.60 s
Senken		9.40 s
Teleskop ausfahren		25 s
Teleskop Einfahren		14.10 s
Ankippen		4.10 s
Auskippen		3.20 s
Motor		
Hersteller		Perkins
Motormom		Stage IIIA
Motor Modell		1104D-44T EPA
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4.40 l
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung		92 Hp / 70 kW
Max. Drehmoment		392 Nm
Getriebe		
Getriebetyp		Drehmomentwandler mit Schaltgetriebe
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		4 / 4
Max. travel speed		28 km/h
Parkbremse		Handbuch
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorder- und Hinterachsen
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		96.70 l/min-250 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		125 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		80 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		92 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		110 dB
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Steuerungen		Monolever

MXT 1740 P - Maßzeichnung

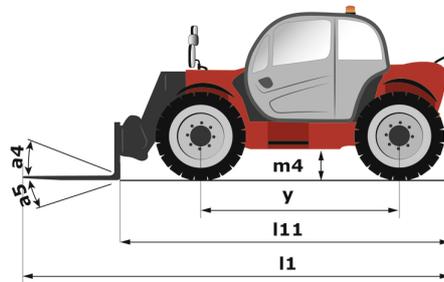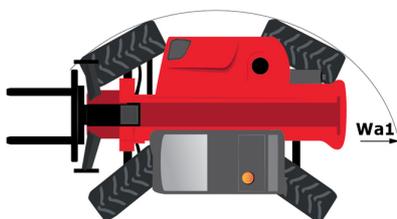

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes