


Karta danych technicznych :


STACKY 10 D28 LE

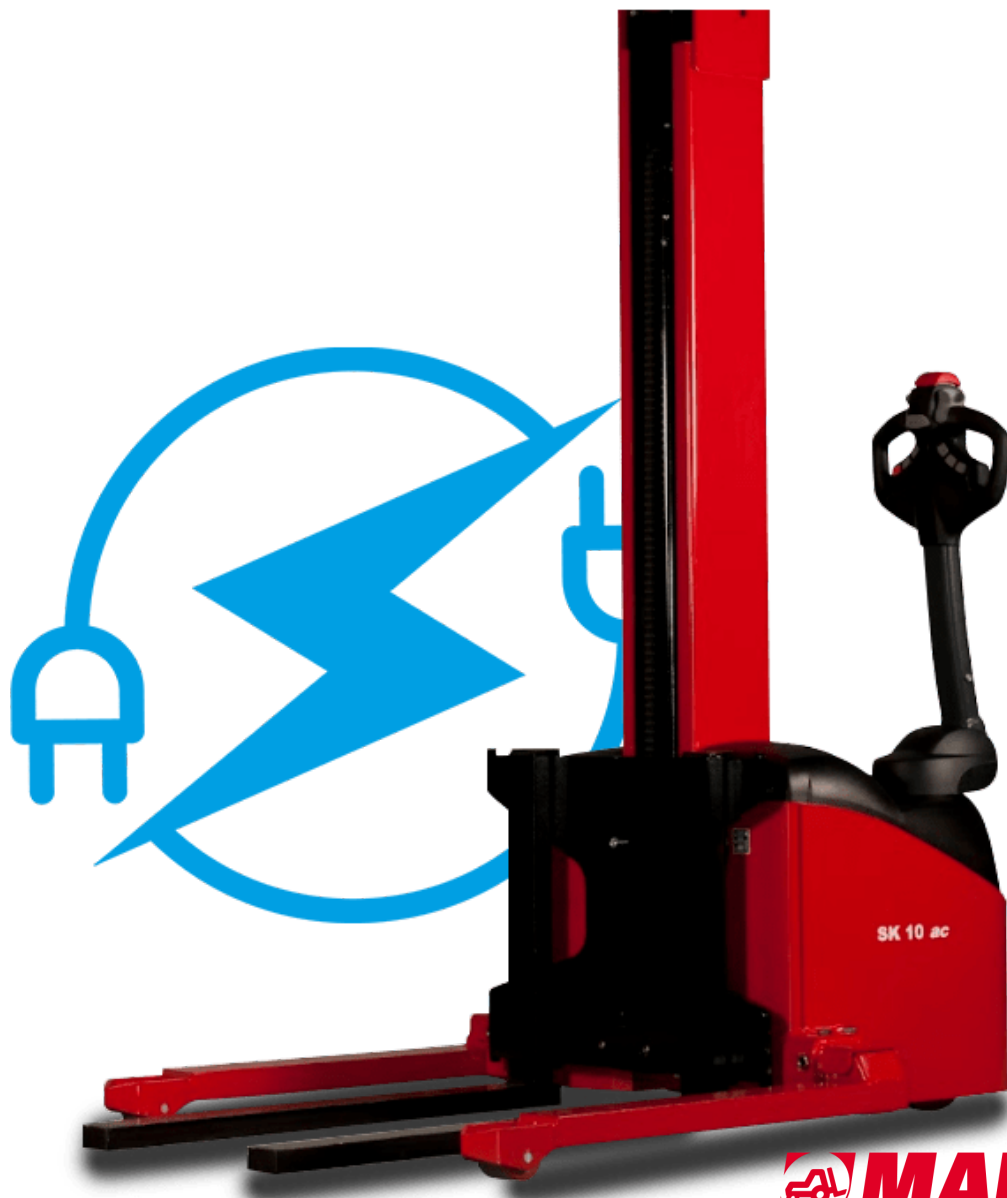

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		Stacky 10 D28 LE
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	653 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1190 mm
	Weight		
2.1	Masa maszyny bez osprzętu		650 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Poliuretanowe
3.5.2	Ilość kół napędzanych - Rozmiar kół napędnych		1 x 200x80
3.3	Liczba kół nośnych - Rozmiar kół nośnych		1 x 78x78
3.4	Liczba rolek jezdnych		1
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		2 x 100x40
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	517 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych (minimalny / maksymalny)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
	Dimensions		
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	2030 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	3400 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	60 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1653 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	702 mm
4.21	Szerokość całkowita / całkowita (maks. wysunięte ramiona podporowe)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	40 mm x 180 mm / 950 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	720 mm
4.24	Szerokość karetki widel	b3	702 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	40 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2310 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1375 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		3.50 % / 5 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyt
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Pół-Trakcyjna
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 85 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		50 kg
7.2	Moc		0.30 kW
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB


Stacky 10 D28 LE - Rysunek wymiarowy

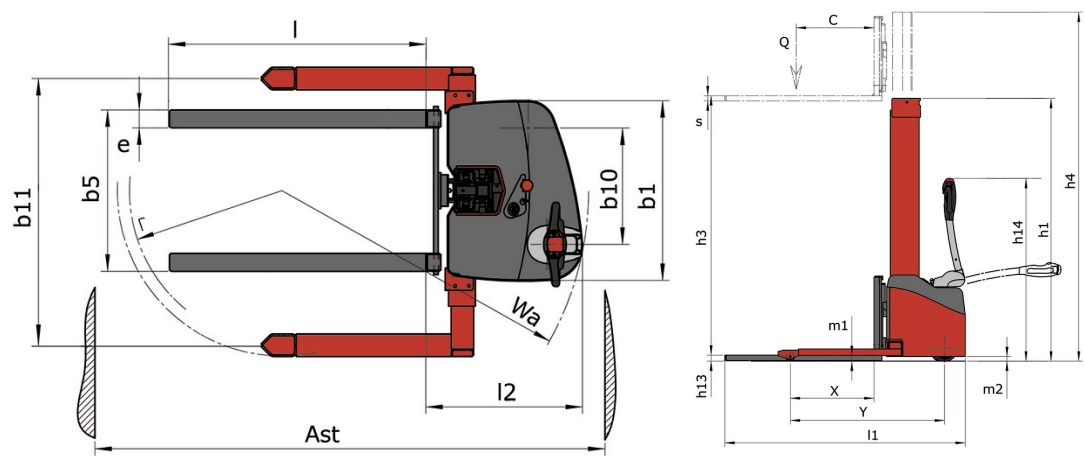

Dane techniczne narzędzi

Narzędzie 1 000 kg	Udźwąg osprzętu kg	Środek ciężkości ładunku mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Masa kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools

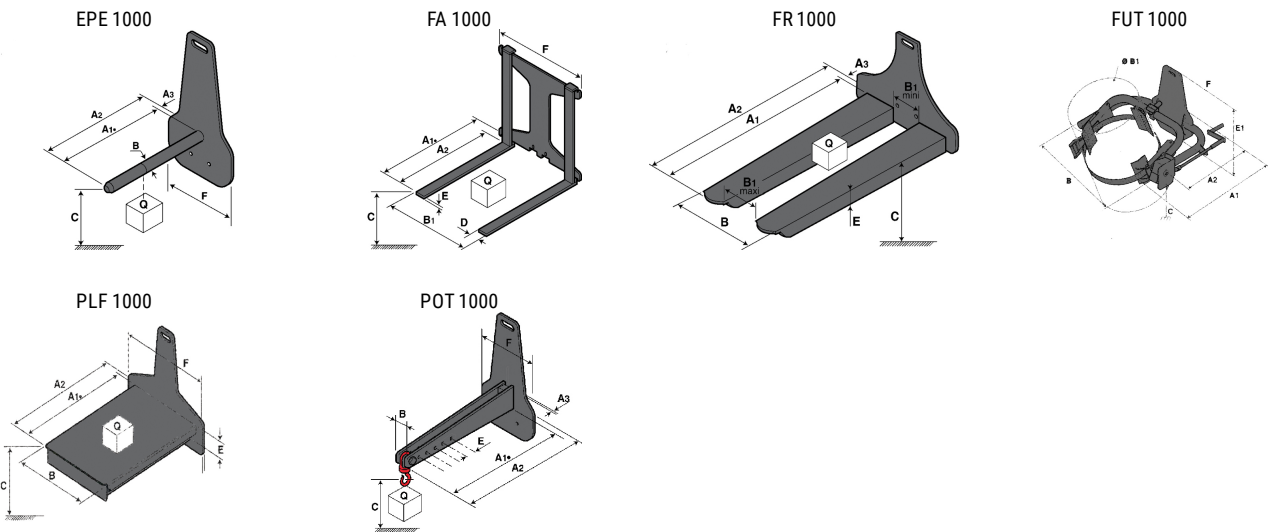

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes