


Ficha técnica :


STACKY 10 S16 LE

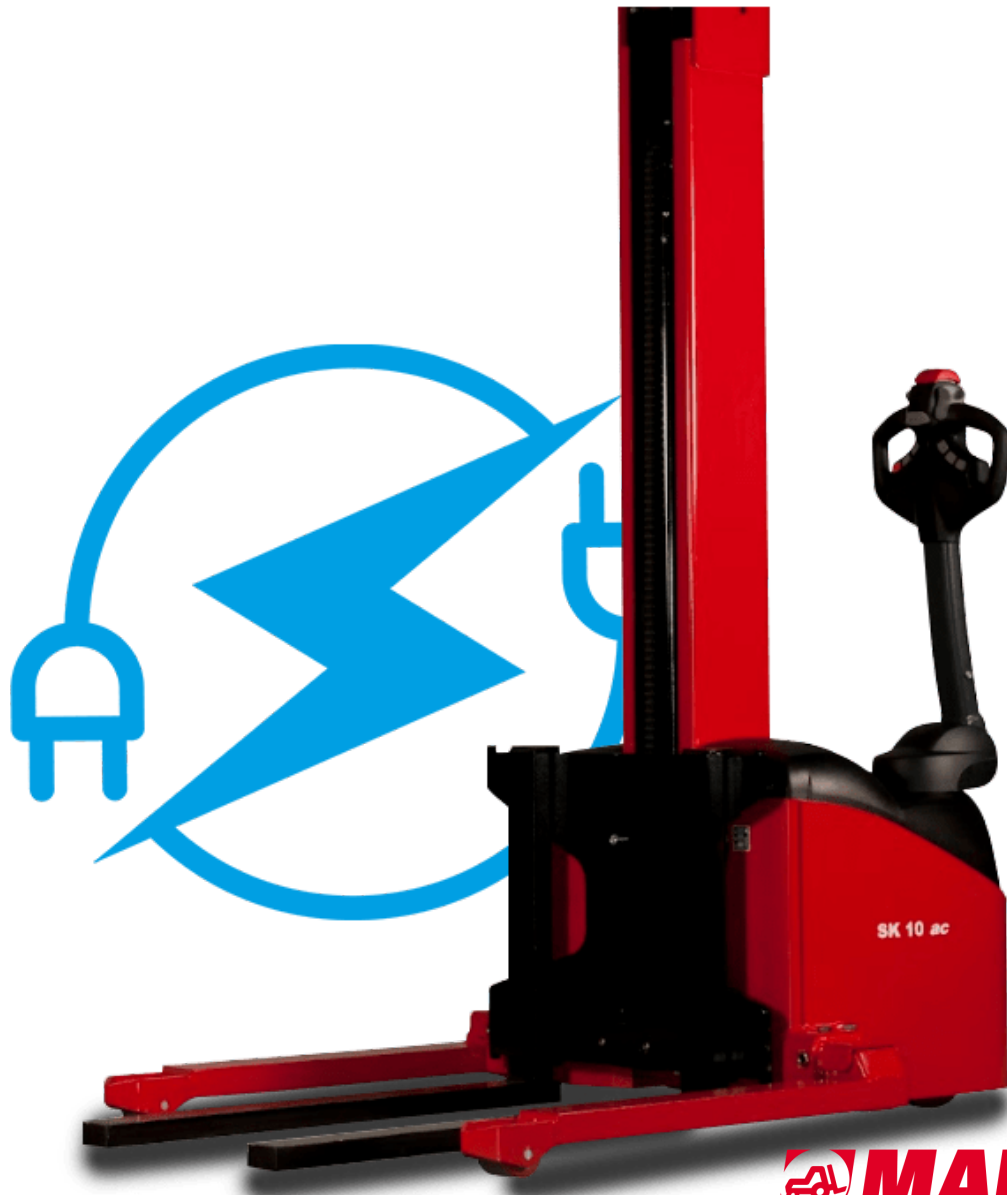

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		Stacky 10 S16 LE
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrica
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	646 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1190 mm
	Weight		
2.1	Peso de la máquina sin herramientas		626 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Poliuretano
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		1 x 200x80
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		1 x 78x78
3.4	Número de ruedas estabilizadoras		1
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		2 x 125x50
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2
3.6	Vía delantera	b10	517 m
3.7	Camil delantero (mínimo) / Vía trasera (máximo)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
	Dimensions		
4.2	Altura del mástil bajado	h1	1990 mm
4.5	Altura del mástil extendido	h4	2140 mm
4.9	Height tiller min. / Altura máxima de brazo elevado	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	60 mm
4.19	Longitud total	l1	1663 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	713 mm
4.21	Anchura total / Ancho total (distancia máxima entre paréntesis)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 80 mm / 950 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	720 mm
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	900 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	750 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	40 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2320 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1375 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.14 m/s / 0.25 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.16 m/s / 0.14 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		3.50 % / 5 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
5.11	Freno de aparcamiento		Desbloqueo de la manilla
	Motor		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		2 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tracción
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 85 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		50 kg
7.2	Potencia		0.30 kW
	Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		65 dB


Stacky 10 S16 LE - Diagrama dimensional

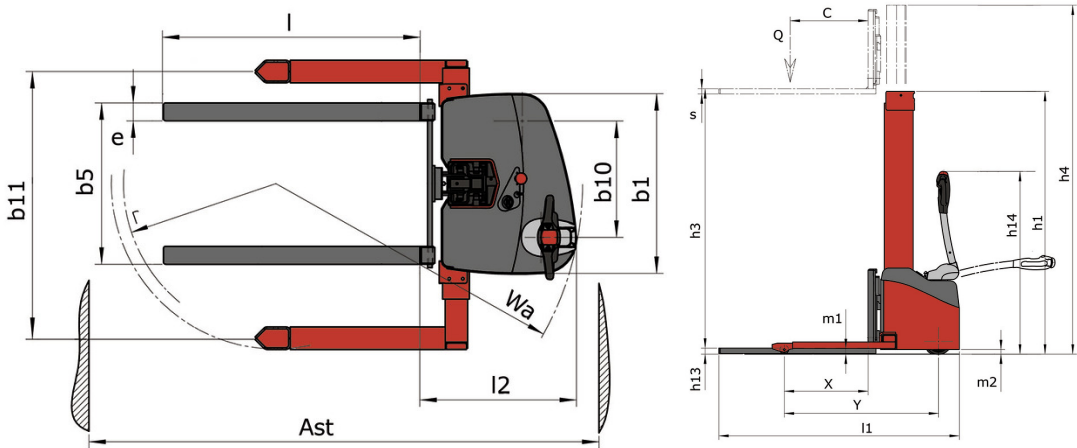

Características de las herramientas

Herramienta 1.000 kg	Capacidad del accesorio	Centro de gravedad de la carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools

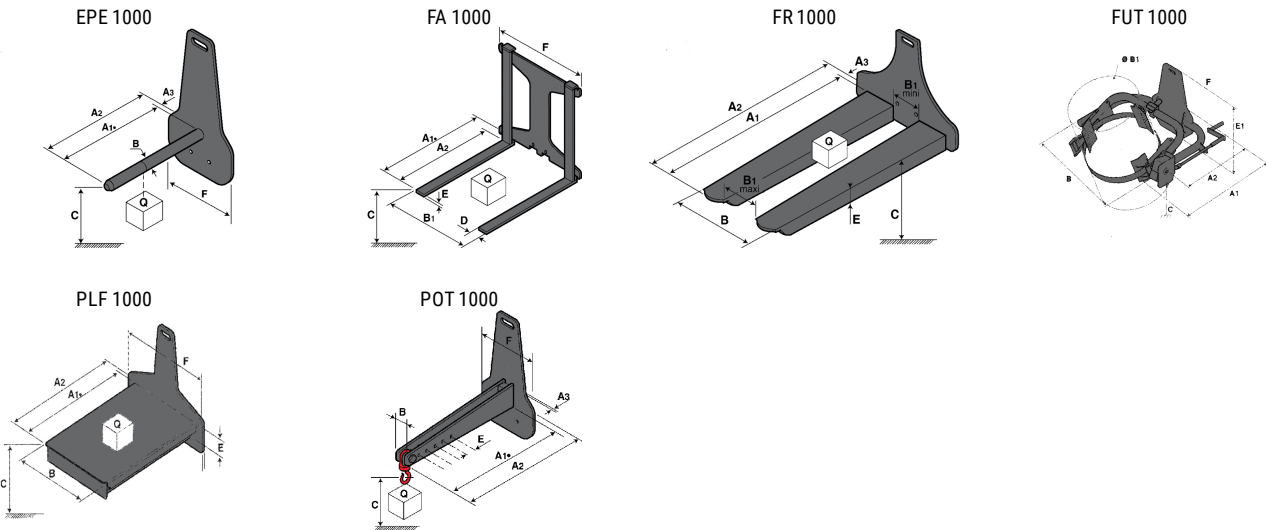



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes