


Ficha técnica :


STACKY 10 S16 LE

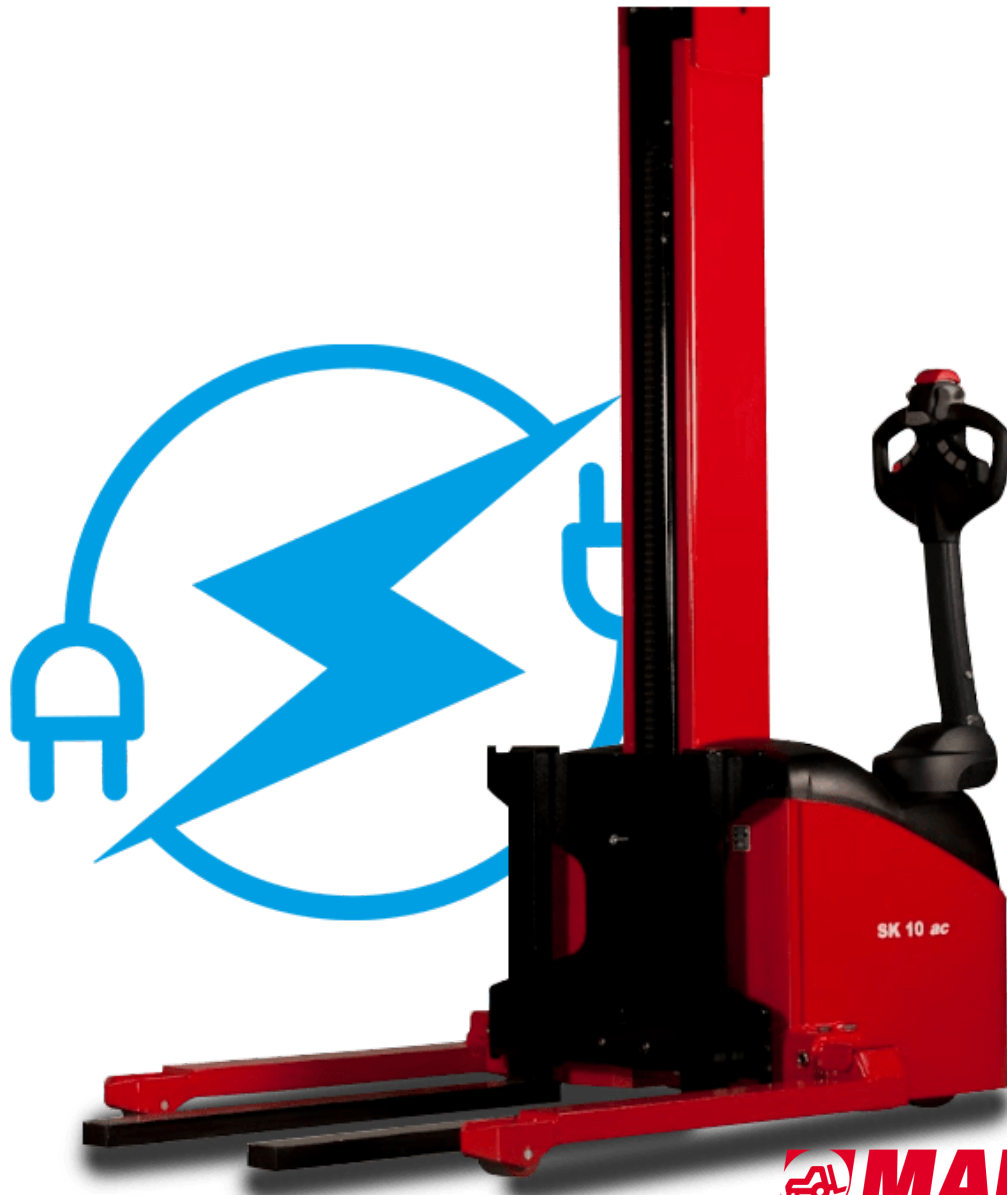

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		Stacky 10 S16 LE
1.3	Fonte de energia		Elétrico
1.4	Modo de condução		Acompanhante
1.5	Capacidade máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	646 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1190 mm
	Weight		
2.1	Peso da máquina sem ferramentas		626 kg
	Wheels		
3.1	Tipo de rodas		Poliuretano
3.5.2	Número de rodas motrizes - Dimensões das rodas motrizes		1 x 200x80
3.3	Número de rodas de carga - Dimensões das rodas de carga		1 x 78x78
3.4	Número de rodas estabilizadoras		1
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 x 125x50
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.6	Via dianteira	b10	517 m
3.7	Via dianteira (mínima) / traseira (máxima)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
	Dimensions		
4.2	Altura do mastro recolhido	h1	1990 mm
4.5	Altura do mastro elevado	h4	2140 mm
4.9	Altura do rebento até min. / máxima do timão elevado	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	60 mm
4.19	Comprimento total	l1	1663 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	713 mm
4.21	Largura total / total (Distância entre suportes máxima)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 80 mm / 950 mm
4.25	Largura sobre os garfos	b5	720 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	900 mm
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	750 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	40 mm
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2320 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1375 mm
	Performances		
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.14 m/s / 0.25 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.16 m/s / 0.14 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		3.50 % / 5 %
5.10	Freio de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Freio de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
	Engine		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tração
6.4	Bateria / Capacidade da bateria		24 V / 85 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		50 kg
7.2	Potência		0.30 kW
	Miscellaneous		
8.1	Tipo de unidade motriz		AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		65 dB


Stacky 10 S16 LE - Esquemas dimensionais

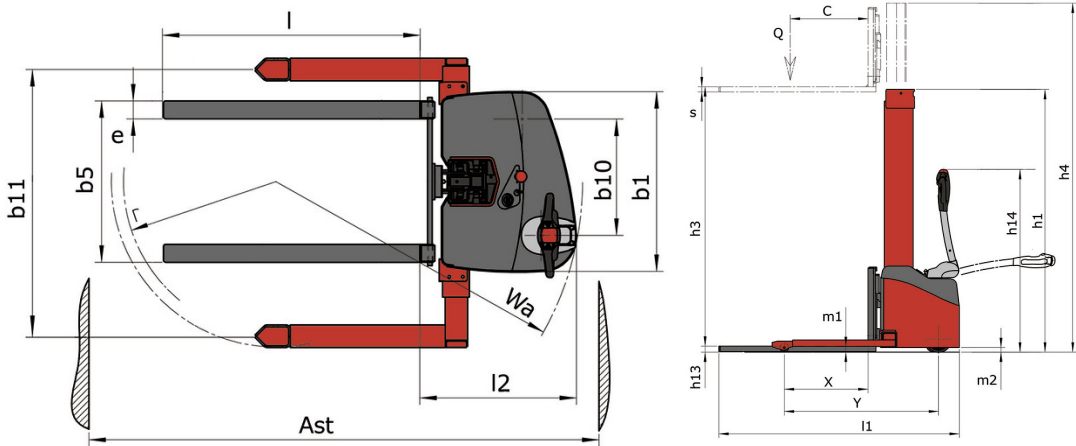

Características das ferramentas

Ferramenta 1.000 kg	Capacidade do acessório	Centro de gravidade da carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools

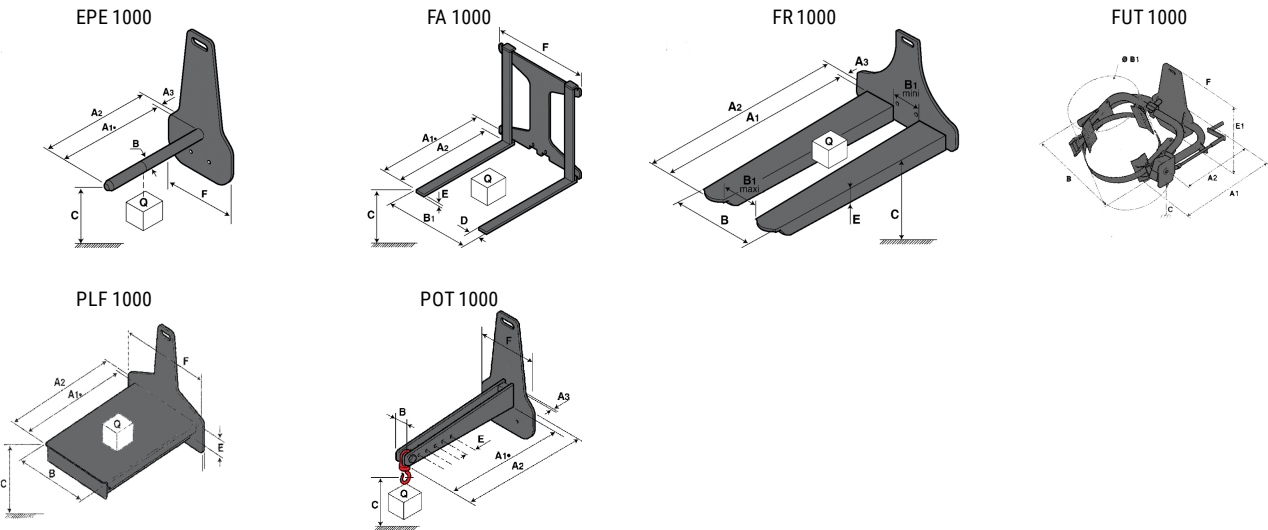



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes