

Technisches Datenblatt :



STACKY 14



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		Stacky 14
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1400 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	689 mm
1.9	Radstand	y	1200 mm
Gewicht			
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		442 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Polyurethan
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder - Größe Antriebsrad		1 x 200x80
3.3	Anzahl Lasträder - Größe Lastrad		2 x 78x78
3.4	Anzahl Stützräder		1
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder		1 x 125x50
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		1 / 2
3.6	Vorderspur	b10	517 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	388 mm
Abmessungen			
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1331 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	1331 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	80 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1820 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	680 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	806 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm x 178 mm / 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	566 mm
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	270 mm
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	680 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	22 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2070 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1385 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		4.50 km/h / 5 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.18 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.07 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		5 % / 8 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Klemmhebel
Motor			
6.1	Leistung des Fahmotors		0.50 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Halbe Traktion
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 85 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		50 kg
Diverse			
8.1	Steuerung		AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB

Stacky 14 - Maßzeichnung

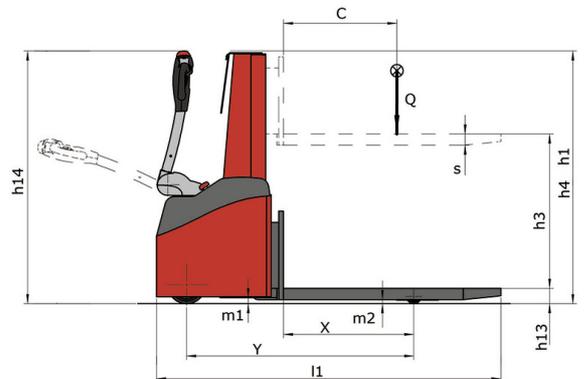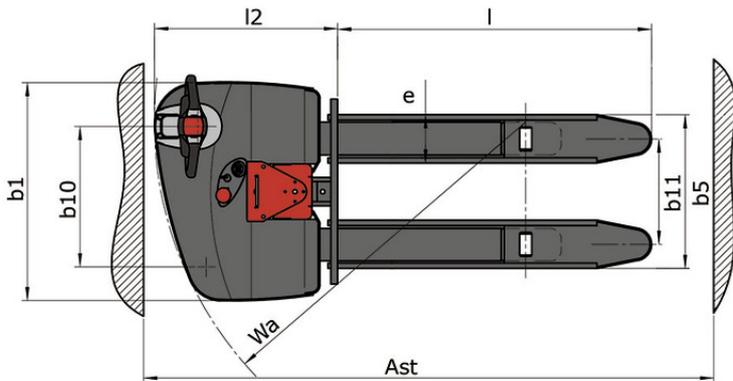

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes