

Fiche technique :



STACKY 14



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrique
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		Stacky 14
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	1400 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	689 mm
1.9	Wheelbase	y	1200 mm
	Weight		
2.1	Overall weight without tools		442 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Polyurethane
3.5.2	Number of drive wheels - Size of drive wheels		1 x 200x80
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		2 x 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 x 125x50
3.5	Number of front wheels / rear wheels		1 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	517 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	388 mm
	Dimensions		
4.2	Mast lowered height	h1	1331 mm
4.5	Mast extended height	h4	1331 mm
4.9	Height tiller min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Fork height in low position	h13	80 mm
4.19	Overall length	l1	1820 mm
4.20	Length to face of forks	l2	680 mm
4.21	Overall width	b1	806 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm x 178 mm / 1150 mm
4.25	Fork spread	b5	566 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	270 mm
4.24	Fork carriage width	b3	680 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	22 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2070 mm
4.35	Turning radius	Wa	1385 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.50 km/h / 5 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.10 m/s / 0.18 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.10 m/s / 0.07 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		5 % / 8 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Handle Release
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		0.50 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-Traction
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 85 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		50 kg
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		AC
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB

Stacky 14 - Schémas d'encombrement

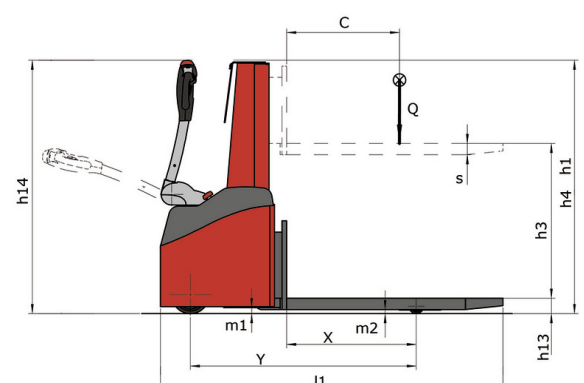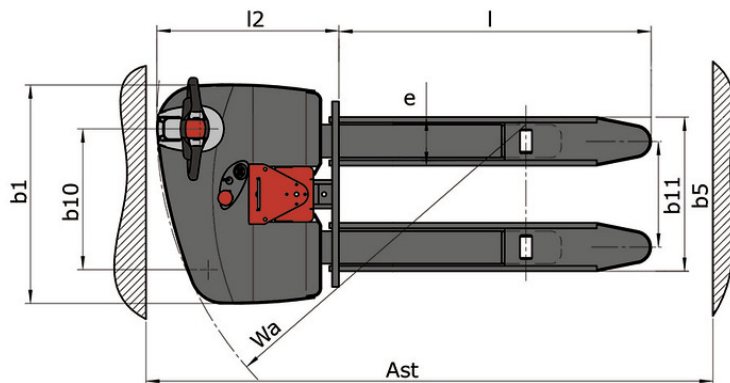

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes