

Karta danych technicznych :



STACKY 14



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		Stacky 14
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1400 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	689 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1200 mm
	Weight		
2.1	Masa maszyny bez osprzętu		442 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Poliuretanowe
3.5.2	Ilość kół napędzanych - Rozmiar kół napędnych		1 x 200x80
3.3	Liczba kół nośnych - Rozmiar kół nośnych		2 x 78x78
3.4	Liczba rolek jezdnych		1
3.4	Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących		1 x 125x50
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		1 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	517 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	388 mm
	Dimensions		
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	1331 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	1331 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	80 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1820 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	680 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	806 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	60 mm x 178 mm / 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	566 mm
4.26	Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi	b4	270 mm
4.24	Szerokość karetki widel	b3	680 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	22 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2070 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1385 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		4.50 km/h / 5 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.10 m/s / 0.18 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.10 m/s / 0.07 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		5 % / 8 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyt
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		0.50 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Pół-Trakcyjna
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 85 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		50 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB

Stacky 14 - Rysunek wymiarowy

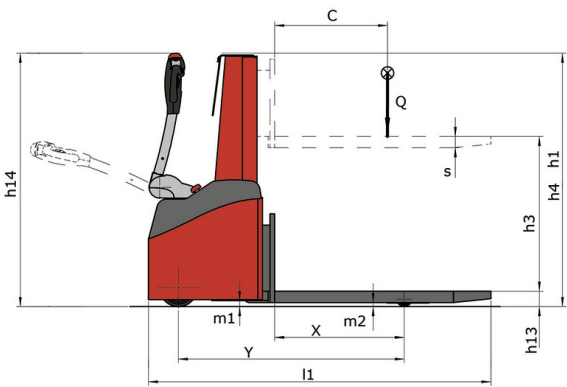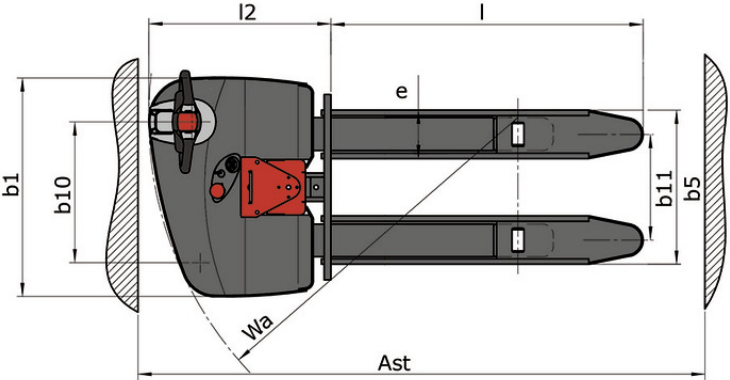

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes