


Karta danych technicznych :

ŁYZKA DO PRAZ ZIEMNYCH (MASZYNY KOMPAKTOWE)

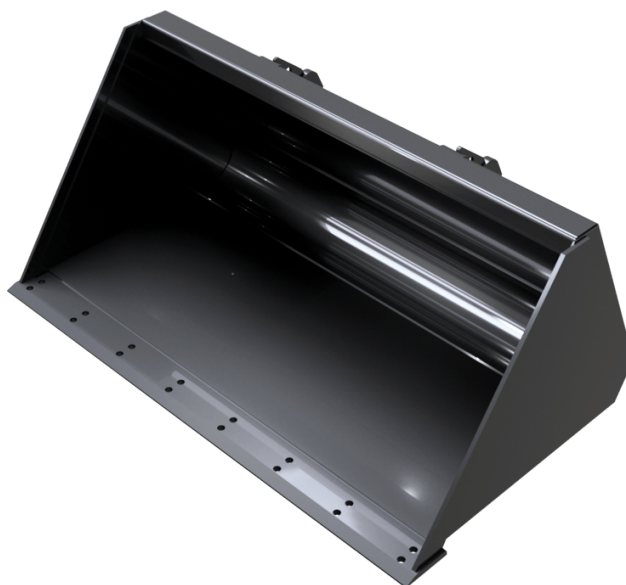

Korzyści dla klienta

- Mocna konstrukcja.

Charakterystyka techniczna

- Wzmocnienia stalowe 400 HB pod kubłkiem.

 **ATTACHMENTS**

Pojemność		BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
Pojemność kopuły (l)		150	250	270	180	300	320	340	280	340	380
Weight											
Masa całkowita (kg)		50	114	120	55	126	135	136	134	145	168
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	427	626	626	427	626	626	626	470	626	675
Szerokość (mm)		920	920	980	1080	1080	1150	1200	1250	1300	1300
Głębokość (mm)	p5	700	817	817	700	817	817	817	841	817	760
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BS 920 / 150	BS 920 / 250	BS 980 / 270	BS 1080 / 180	BS 1080 / 300	BS 1150 / 320	BS 1200 / 340	BS 1250 / 280	BS 1300 / 370	BS 1300 / 380
All-Tach® wąski	-	N004010	N004011	-	N004012	N004013	N004014	-	N004015	-
All-Tach®	N726001	-	-	N726002	-	-	-	N736001	-	N004076
Karetka 4-punktowa	-	N003010	N003011	-	N003012	N003013	N003014	-	N003015	N003076
Karetka Euro	-	-	N51502100	-	N51502101	N51502102	N51502103	-	N002015	N51502154
1050R	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1050RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
1640 E	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL320	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL330	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
AL420	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
AL430	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 3-25 H-C	-	-	X	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	-	X	X	X	-	X	-
RT105	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL140 OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
AL340 OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 1-25 H OLD	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X

Pojemność		BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
Pojemność kopuły (l)		440	320	400	410	470	340	430	440	510	350
Weight											
Masa całkowita (kg)		190	137	151	180	203	141	160	192	216	143
Waga i wymiary											
Wysokość całkowita (mm)	h17	732	470	626	675	732	470	626	675	732	470
Szerokość (mm)		1300	1380	1400	1400	1400	1480	1500	1500	1500	1525
Głębokość (mm)	p5	817	841	817	760	817	841	817	760	817	841
Parametry robocze											
Wyposażenie maszyny		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BS 1300 / 440	BS 1380 / 320	BS 1400 / 400	BS 1400 / 410	BS 1400 / 470	BS 1480 / 340	BS 1500 / 430	BS 1500 / 440	BS 1500 / 510	BS 1520 / 350
All-Tach® wąski	-	-	N004016	-	-	-	N004087	-	-	-
All-Tach®	N004079	N736002	-	N004077	N004080	N736061	-	N004078	N004081	N736003
Karetka 4-punktowa	N003079	-	N003016	52807869	N003080	-	N003017	N003078	N003081	-
Karetka Euro	N51502179	-	N002016	N51502155	N51502180	-	N51502104	N51502156	N51502181	-
1050R	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL420	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL430	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AL550	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 4-50 H	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
RT105	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
AL440 OLD	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-

[illegible][illegible]

Pojemność		BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
Pojemność kopuły (l)		520	740	750	870	870	870	960
Weight								
Masa całkowita (kg)		206	315	315	300	320	230	333
Waga i wymiary								
Wysokość całkowita (mm)	h17	502	600	600	730	600	600	730
Szerokość (mm)		1830	1850	1880	1950	2140	2140	2150
Głębokość (mm)	p5	924	1100	1100	1024	1100	1100	1024
Parametry robocze								
Wypożądanie maszyny		×	×	×	×	×	×	×
Rura elastyczna		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Kompatybilność maszyn	BS 1830 / 600	BS 1850 / 740	BS 1880 / 750	BS 1950 / 860	BS 2140 / 870 (a)	BS 2140 / 870 (b)	BS 2150 / 950
All-Tach® wąski	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757073	N51502023	N51502071	N51502547	N700244	N51502024	N51502546
Karetka 4-punktowa	-	-	-	N51502617	-	-	N51502620
Karetka Euro	-	-	-	N51502576	-	-	N51502579
1850RT	-	X	-	-	-	-	-
2150RT	-	X	-	-	-	X	-
2300VT	-	X	-	-	-	-	-
2600R	-	-	X	-	-	-	-
2700V NXT2	X	-	-	-	-	-	-
2750V	X	-	X	-	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	X	-
3300V NXT2	-	-	X	-	X	-	-
4200V	-	-	-	-	X	-	-
AL650	-	-	-	X	-	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	X
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-
R260	-	-	X	-	-	-	-
RT185	-	X	-	-	-	-	-
RT215	-	X	-	-	-	X	-
V275 - NEW	X	-	X	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	X	-	-	-	-	-
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
×	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes