


ALT750

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch	Zoll
Statische Kipplast mit Schaufel (geradeaus)		3499 kg	7714 lb
Statische Kipplast mit Schaufel (volle Drehung)		1820 kg	4012 lb
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		1600 kg	3527 lb
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	5.03 m	16 ft 6 in
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	4.84 m	15 ft 11 in
Maximale seitliche Reichweite		3.30 m	10 ft 10 in
Ausbrechkraft mit Schaufel		4990 daN	4990 daN
Static tipping load with bucket (retracted)		3499 kg	7714 lb
Static tipping load with bucket (extended)		1820 kg	4012 lb
Bucket hinge pin height (retracted)		3911 mm	154 in
Bucket hinge pin height (extended)		5036 mm	198 in
Gewicht und Abmessungen			
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		5579 kg	12300 lb
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m	4 ft 2 in
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m	8 ft 2 in
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	4.03 m	13 ft 3 in
Knickwinkel	a19	40 °	40 °
Overall width less bucket	b1	1.96 m	6 ft 5 in
Overall length - Less Bucket	l2	5.73 m	18 ft 10 in
Reifenmodelle		405/70-20	405/70-20
Bodenfreiheit der Maschine	m4	0.31 m	1 ft
Motor			
Marke		Deutz	Deutz
Motor Modell		TD 3.6 L4	TD 3.6 L4
Motornorm		Stage V	Stage V
Anzahl der Zylinder		4	4
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		74.30 Hp / 55 kW	74.30 Hp / 55 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 2300 rpm	243 ft/lbs / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe			
Typ		Hydrostatisch	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)		30 km/h	19 mph
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h	12 mph
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Feststellbremse		Handbuch	Handbuch
Hydraulisch			
Pumpenart		Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar	18 US gpm / 2901 PSI
High-Flow Option (l/min)		110 l/min	29 US gpm
Antriebsdruck der Hydraulik		380 bar	5511 PSI
Tankkapazität			
Hydrauliköl		73.70 l	19 US gal
Kapazität des Kraftstoffbehälters		115 l	30 US gal
Lärm und Vibrationen			
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s ²	< 2.50 m/s ²
Sonstiges			
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine	ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine

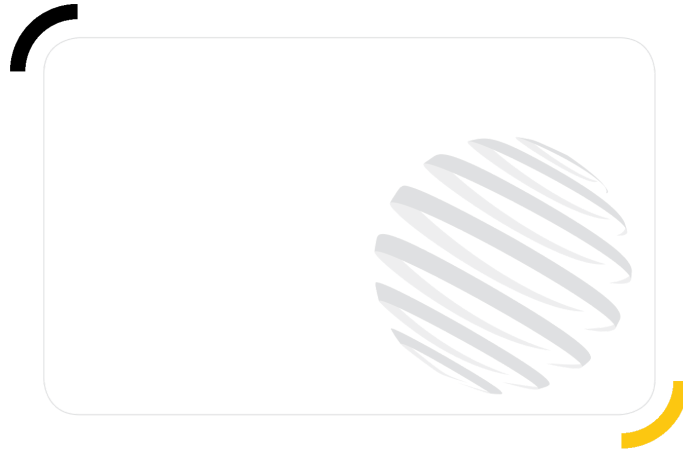

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend