

Scheda tecnica :


TMM 20 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		MANITOU
1.2	Nome modello		TMM 20 ST5
1.2.1	Estensione equipaggiamento		Pantografo
1.3	Tipo di alimentazione		Diesel
1.4	Tipo di operatore		Seduto
1.5	Portata massima	Q	2000 kg
1.6	Baricentro del carico	c	500 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	x	500 mm
1.9	Interasse	y	1598 mm
	Weight		
2.1	Peso		2290 kg
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)		3050 kg / 1240 kg
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto		1050 kg / 1240 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Gomme pneumatiches antitraccia
3.2	Dimensioni ruote anteriori		23x9-10 IC30
3.3	Dimensioni ruote posteriori		23x9-10 IC30
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 1
3.5.2	Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 1
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	2103 mm
	Dimensions		
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	h6	2080 mm
4.8	Altezza del sedile	h7	1030 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	2598 mm
4.21	Larghezza	b1	2323 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Larghezza della piastra portaforche	b3	1260 mm
4.25	Scartamento longheroni	b4	1165 mm
4.26	Distanza tra longheroni delle ruote/superfici di carico	b4	1600 mm
4.28	Massima estensione orizzontale al centro di gravità 600	l4	1000 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	231 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	Ast	3363 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	2463 mm
	Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		9.40 km/h - 9.50 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.5	Forza di trazione nominale con carico		2450
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico		56 % / 51 %
5.10	Freno di servizio		Freni idraulici per mancanza di pressione
5.9	Tempo di accelerazione con carico / senza carico		4.10 s / 2.60 s
5.11	Tipo di trasmissione		Idrostatico
	Motore		
7.1	Marca motore / Norma motore		Kubota - Stage V
7.2	Potenza motore secondo la norma ISO 1585		18.50 kW
7.3	Regime nominale		3000 rpm
7.4	Numero di cilindri / Cilindrata		3 - 1123 cm³
	Varie		
8.1	Tipo di unità motrice		Cavo
8.2	Pressione impianto idraulico per accessori		190 bar
8.3	Portata d'olio per attrezzature		43 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		84 dB

TMM 20 ST5 - Disegno quotato

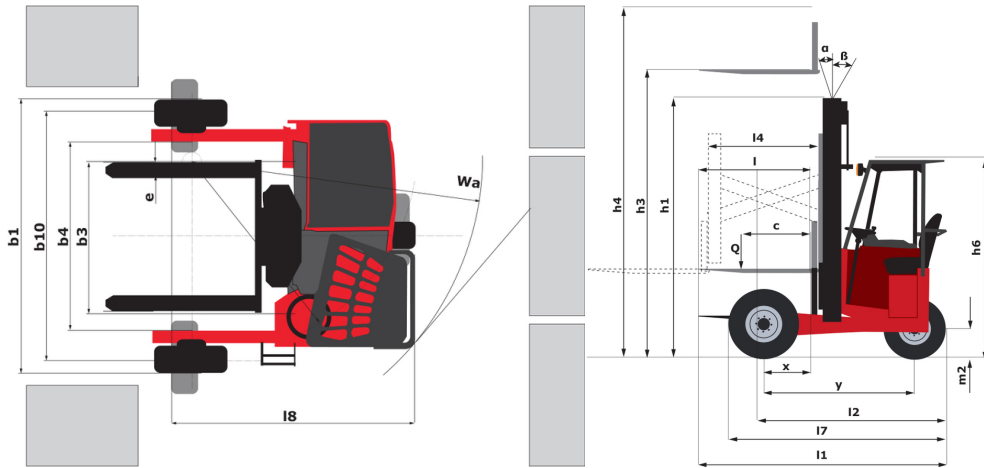

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

		Duplex Visibilità Totale (FVD)	FVD 30	FVD 36	FVD 39	
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	h1 - Altezza montante abbassato	mm	2352	2702	2852
		h3 - Altezza di sollevamento	mm	3000	3600	3900
		h4 - Altezza montante sollevato	mm	4455	5055	5355
		Pantografo retratto	kg	2000	2000	2000
	Double Reach	Pantografo esteso con stabilizzatori	kg	1750	1750	1750
		Pantografo esteso senza stabilizzatori	kg	1050	1050	1050
		Forche telescopiche retratte	kg	2000	2000	2000
		Forche telescopiche estese con stabilizzatori	kg	1300	1300	1300
		Forche telescopiche estese senza stabilizzatori	kg	1100	1150	1100
		Pantografo + forche telescopiche retratte	kg	2000	2000	2000
		Pantografo + forche telescopiche estese con stabilizzatori	kg	1100	1100	1100
		Pantografo + forche telescopiche estese senza stabilizzatori	kg	550	550	550



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes