


Karta danych technicznych :

ŁYZKA CHWYTAKOWA DO RECYCLINGU

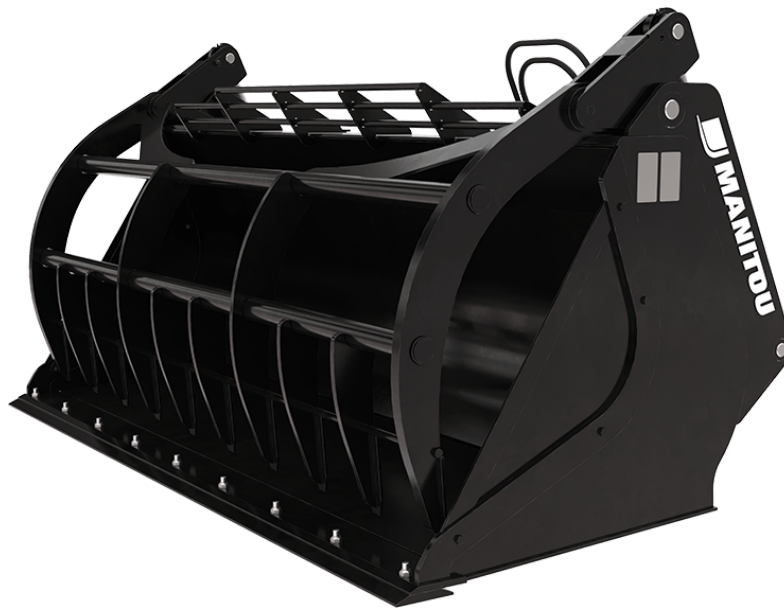

Korzyści dla klienta

- Umożliwia ogromy przerób w zakresie transportu odpadów.
- Narzędzie idealne do transportu materiałów luźnych (papieru, sprasowanych odpadów zielonych, itp.).
- Narzędzie idealne do pracy na betonie, asfalcie, itp.
- Łyżka wzmocniona na potrzeby intensywnego transportu odpadów.

Charakterystyka techniczna

- Mocne zęby spawane.
- Nadaje się do transportu materiałów luźnych o gęstości ≤ 1000 kg/m³.
- Przykręcana krawędź tnąca 500 HB.
- Dodatkowa płytka spawana na zębach chwytaka (dostępna w dziale rozwiązań specjalistycznych).

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Charakterystyka techniczna		CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Odległość od środka ciężkości (mm)		-	609	652	652
Pojemność					
Pojemność (kg)		1568	1568	2200	2200
Pojemność kopuły (l)		1568	1568	2200	2200
Pojemność ubitego materiału (l)		1262	1262	1500	1500
Weight					
Masa całkowita (kg)		926	947	1300	1340
Waga i wymiary					
Długość całkowita (mm)		l1	1259	1545	1545
Szerokość (mm)			2450	2480	2480
Wysokość z otwartym chwytakiem (mm)		h34	1868	2390	2390
Parametry robocze					
Wypożalenie maszyny					
Zęby		10	10	5	5
Pozostałe dane osprzętu					
Przykręcany lemiesz (LDR)		W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie
Twardość lemiesza		500	500	500	500

Kompatybilność maszyn	CBG 2450 / 1600 EN	CBG 2450 / 1600 EN WB	CBG 2480 / 2200 EN	CBG 2480 / 2200 EN WBP
Numer katalogowy	52000563	52000766	790657	52704532
ALT950	X	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	X	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	X	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	X	-	-	-
MLT 635-130 PS+	X	X	-	-
MLT 635-140 V+	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+	X	X	-	-
MLT 741-130 PS+	X	X	-	-
MLT 741-140 V+	X	X	-	-
MLT 841-145 PS+	X	X	-	-
MLT 850-145 V+	X	-	X	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MLT-X 737-130 PS+	X	X	-	-
MLT-X 741 T LSU	X	-	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	X	X	-	-
MLT-X 850-145 V+	X	-	X	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X	X
MLT-X 1041-145 PS+L	X	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	-	-	X	X
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 635-140 V+ ST4 OLD	X	-	-	-
MLT 733-115 OLD	X	X	-	-
MLT 733-115 LSU ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 733-115 ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 741-140 V+ ST4 OLD	X	X	-	-
MLT 840-145 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT 845-100 H OLD	-	X	-	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	X	X	-	-
MLT-X 741-140 V+ S1 OLD	X	X	-	-
MLT-X 840-140 PS+ OLD	X	-	-	-
MLT-X 845-120 OLD	X	X	-	-
MLT-X 845-120 H OLD	X	X	-	-
MLT-X 961-145 V+ L OLD	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes