

Technische fiche :


M-X 50-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		M-X 50-4
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	5000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	762 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2120 mm
	Gewicht		
2.1	Eigen gewicht		7660 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		10800 kg / 1869 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2570 kg / 5090 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.3	Afmetingen achterwielen		340/80R18 XMCL 143A8
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		4
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1620 mm
	Afmetingen		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2495 mm
4.19	Totale lengte	l1	4945 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3745 mm
4.21	Totale breedte	b1	2080 mm
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		4A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1670 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	265 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	375 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	4155 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		24 km/h / 23.40 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)		10360 daN / 6205 daN
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Type		Koppelomvormer
	Motor		
7.1	Merk / Motormodel / Motornorm		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
7.2	I.C. Motorvermogen		70 Hp
7.3	Nominaal toerental		2360 rpm
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Hydraulisch

M-X 50-4 - Tekening met afmetingen

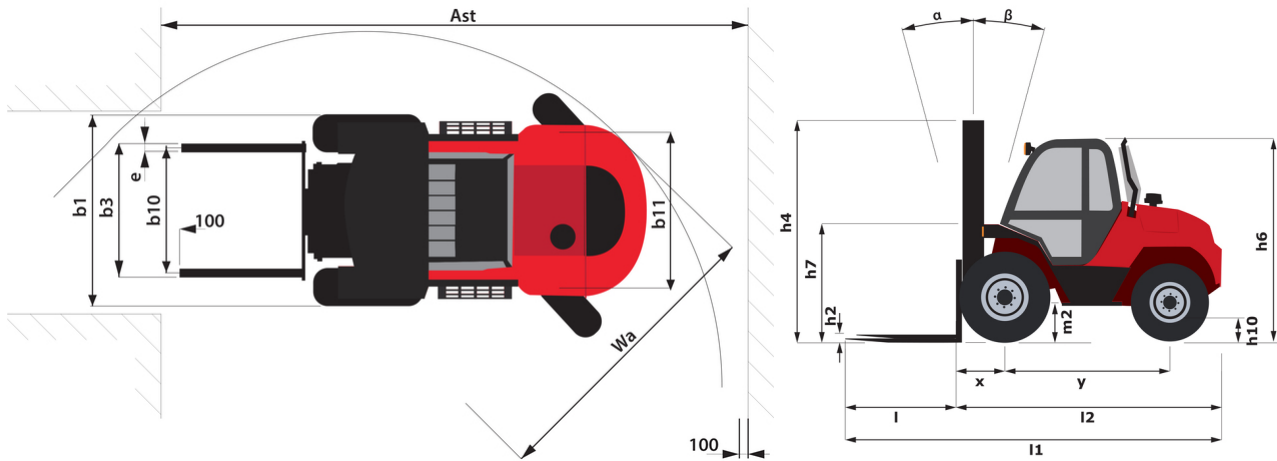

[illegible]



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes