

Technische fiche :

# MT 1135


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Hoedanigheid                                  |           | Metrisch                                               |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Max. capaciteit                               |           | 3500 kg                                                |
| Max. hijshoogte                               |           | 11.05 m                                                |
| Max. bereik                                   |           | 7.75 m                                                 |
| Lostrekkraft aan de bak                       |           | 6305 daN                                               |
| Gewicht en afmetingen                         |           |                                                        |
| Totale lengte aan het schutbord               | l11       | 5.37 m                                                 |
| Lengte tot voorzijde van de vorken            | l2        | 5.37 m                                                 |
| Totale breedte                                | b1        | 2.28 m                                                 |
| Totale hoogte                                 | h17       | 2.42 m                                                 |
| Wielbasis (y)                                 | y         | 2.88 m                                                 |
| Bodemvrijheid machine                         | m4        | 0.42 m                                                 |
| Totale breedte cabine                         | b4        | 0.88 m                                                 |
| Graafhoek                                     | a4        | 16 °                                                   |
| Stortheok                                     | a5        | 110 °                                                  |
| Draaistraal (buitenkant wielen)               | Wa1       | 3.65 m                                                 |
| Onbelast gewicht (met vorken)                 |           | 8900 kg                                                |
| Gewicht                                       |           | 8900 kg                                                |
| Uitrusting banden                             |           | Pneumatisch                                            |
| Modellen banden                               |           | Alliance 400/80 - 24 - 162A8                           |
| Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte | l / e / s | 1200 mm x 125 mm / 45 mm                               |
| Prestatie                                     |           |                                                        |
| Heffen                                        |           | 8.50 s                                                 |
| Verlagen                                      |           | 7 s                                                    |
| Uitschuiven uitschuifbare arm                 |           | 13 s                                                   |
| Intrekken uitschuifbare arm                   |           | 9 s                                                    |
| Graven                                        |           | 4 s                                                    |
| Storten                                       |           | 4 s                                                    |
| Motor                                         |           |                                                        |
| Merk                                          |           | Perkins                                                |
| Motomorm                                      |           | Stage IV / Tier 4 Final                                |
| Motomodel                                     |           | 854F-E34TA                                             |
| Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders   |           | 4 - 3400 cm³                                           |
| I.C. Motorvermogen - Vermogen                 |           | 100 Hp / 75 kW                                         |
| Max. koppel / Motorkoppel                     |           | 420 Nm @ 1400 rpm                                      |
| Trekkracht                                    |           | 9150 daN                                               |
| Transmissie                                   |           |                                                        |
| Type                                          |           | Koppelomvormer                                         |
| Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)    |           | 4 / 4                                                  |
| Rijsnelheid (belast)                          |           | 25 km/h                                                |
| Max. travel speed                             |           | 24.90 km/h                                             |
| Handrem                                       |           | Automatische negatieve handrem                         |
| Bedrijfsrem                                   |           | Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles |
| Hydraulisch                                   |           |                                                        |
| Pomptype                                      |           | Tandwielpomp                                           |
| Hydraulisch debiet / Hydraulische druk        |           | 125 l/min-270 bar                                      |
| Tankinhoud                                    |           |                                                        |
| Motorolie                                     |           | 7.50 l                                                 |
| Hydraulische olie                             |           | 136 l                                                  |
| Inhoud brandstoftank                          |           | 120 l                                                  |
| Geluid en trillingen                          |           |                                                        |
| Lawaai op de bestuursplaats (LpA)             |           | 78 dB                                                  |
| Lawaai in de omgeving (LwA)                   |           | 103 dB                                                 |
| Trillingen op het geheel handen/armen         |           | < 2.50 m/s²                                            |
| Diverse                                       |           |                                                        |
| Stuurwielen (voor / achter)                   |           | 2 / 2                                                  |
| Aandrijfwielen (voor / achter)                |           | 2 / 2                                                  |
| Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie     |           | Standard EN 15000 / ROPS level 2 cab                   |
| Commando's                                    |           | JSM                                                    |

MT 1135 - Tekening met afmetingen

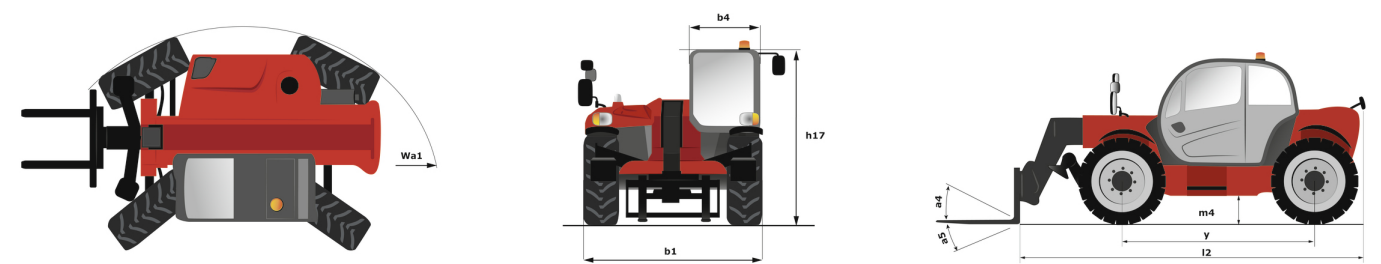


MT 1135 - Lastendiagram


Machine op banden met vorken

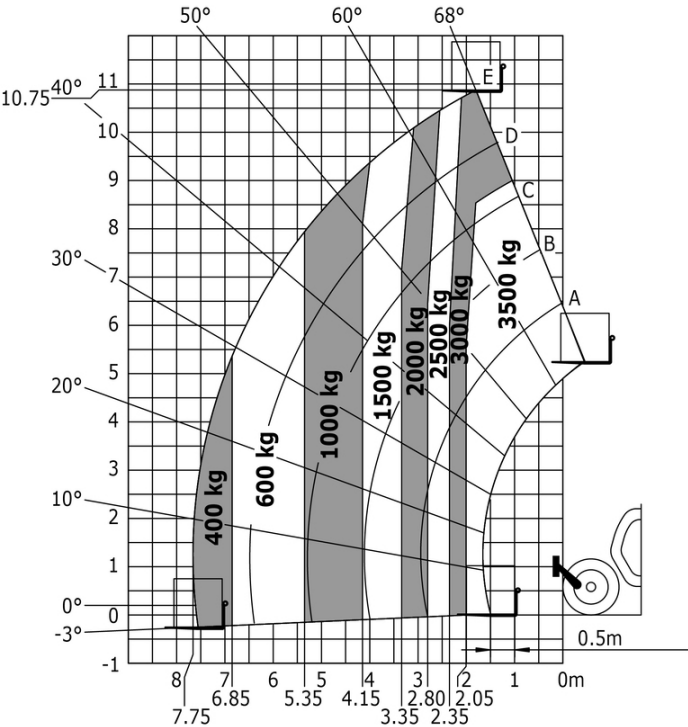

Machine op banden met vorken - met nivellering

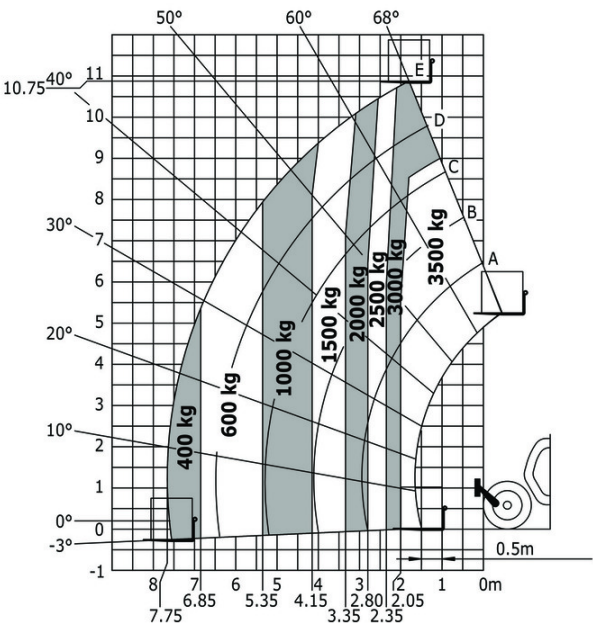

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

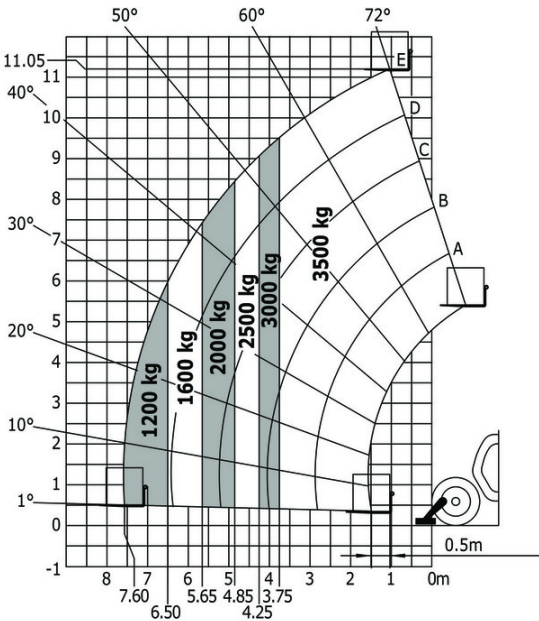



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes