

Karta danych technicznych :

MT 1840 HA




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		4000 kg
Max. wysokość podnoszenia		17.55 m
Wysięg max.		13.08 m
Siła skrawania z łyżką		8390 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	6.15 m
Długość do czoła wideł	l2	6.27 m
Szerokość całkowita	b1	2.36 m
Wysokość całkowita	h17	2.45 m
Rozstaw osi	y	3.07 m
Prześwit	m4	0.37 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.89 m
Kąt nabierania	a4	12 °
Kąt wysypu	a5	114 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.94 m
Masa całkowita		12000 kg
Masa własna (z koszem i operatorem)		12680 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość wideł / Szerokość wideł / Przekrój wideł	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Wydajność		
Podnoszenie		14.20 s
Opuszczanie		14.60 s
Wysuwanie teleskopu		18.60 s
Wsuw teleskopu		15.50 s
Nabieranie		5.10 s
Wysyp		4.80 s
Silnik		
Producent silnika		Perkins
Norma emisji spalin		Stage IV, Tier 4 final
Model silnika		854E-E34TA
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3400 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		100 Hp / 75 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		430 Nm @ 1400 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		7220 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		3 / 3
Prędkość maksymalna		24.90 km/h
Prędkość max. (może się różnić w zależności od obowiązujących przepisów)		25 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec postojowy
Hamulec serwisowy		Tarcze hamulcowe w kąpeli olejowej na osi przedniej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		170 l/min-270 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		7.50 l
Olej hydrauliczny		135 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		21.60 l
Pojemność zbiornika paliwa		140 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		18 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		103 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Kompatybilna platforma		
Udźwig platformy	Q	1000 kg
Ilość osób		3
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Ciężar platformy*		1150 kg
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Certyfikacja kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM
Informacje dodatkowe		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1840 HA - Rysunek wymiarowy

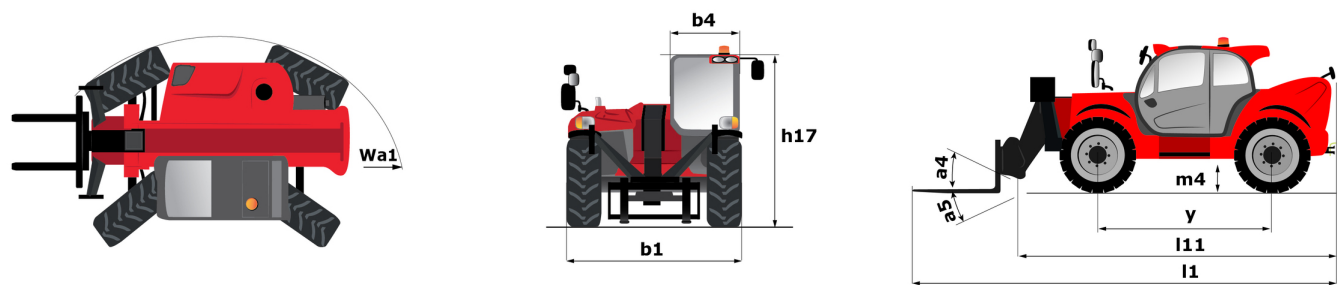


MT 1840 HA - Wykresy obciążenia

Maszyna na kołach, z widłami - z poziomowaniem

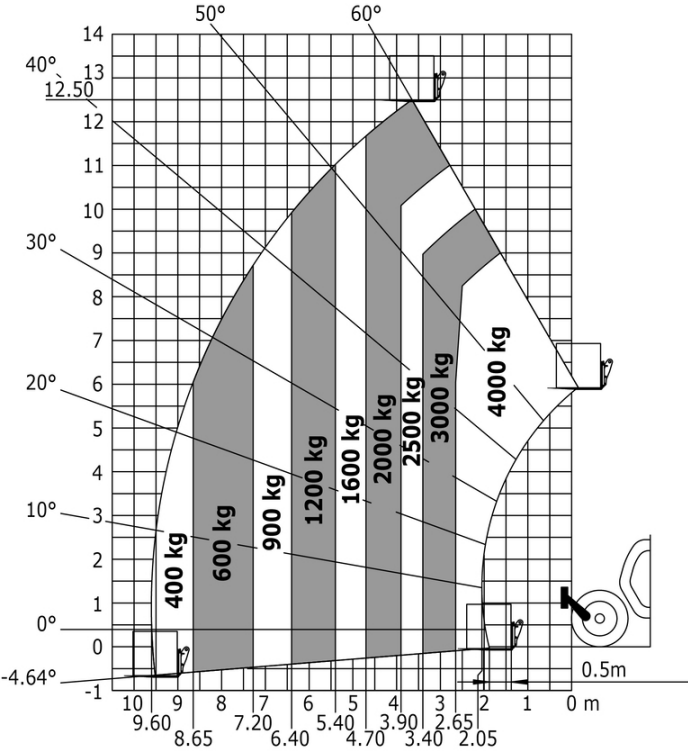

Maszyna na stabilizatorach, z platformą roboczą

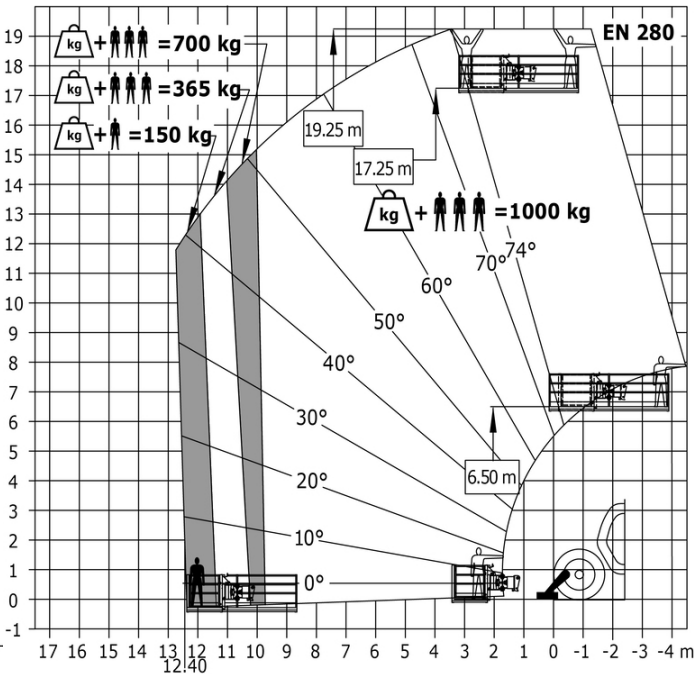

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes