

Scheda tecnica :



MTA 6034 S3



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Portata massima		2721 kg
Altezza massima di sollevamento		10.44 m
Sbraccio massimo		7.09 m
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	4.88 m
Larghezza	b1	2.39 m
Altezza	h17	2.36 m
Interasse	y	2.80 m
Altezza libera dal suolo	m4	356 mm
Larghezza cabina	b4	762 mm
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	106 °
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.81 m
Peso a vuoto (con forche)		6855 kg
Pneumatici standard		15 x 19.5
Correttore di livello longitudinale +/-		10 °
Correttore di livello	a9	10 °
Performance		
Sollevamento		11 s
Abbassamento		8 s
Uscita sfilo		10 s
Rientro sfilo		11 s
Inclinazione verso l'alto		4 s
Inclinazione verso il basso		3 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage IV / Tier 4 Final
Modello motore		TD3.6 L4
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3.62 cm ³
Potenza nominale motore (cv) - Potenza		74.29 cv / 55.40 kW
Coppia massima / Regime motore		330 Nm @ 330 rpm
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia con powershift
Numero di marce (avanti / indietro)		3 / 3
Velocità di spostamento (con carico)		29 km/h
Freno stazionamento		Rilascio idraulico della molla (SAHR)
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio
Produttore assali		Dana
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		110 l/min-207 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		8.90 l
Olio idraulico		133 l
Capacità del serbatoio del carburante		110 l
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Sicurezza omologazione cabina		ROPS/FOPS
Comandi		Joystick singolo con FNR

MTA 6034 S3 - Disegno quotato

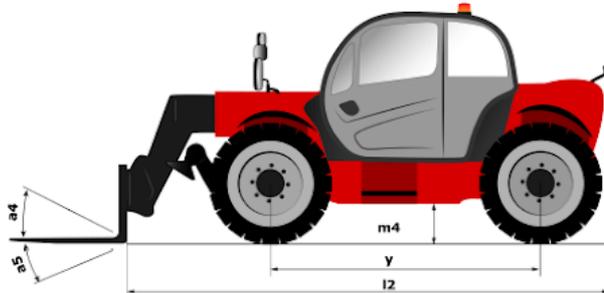

MTA 6034 S3 - Diagramma di carico

Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello

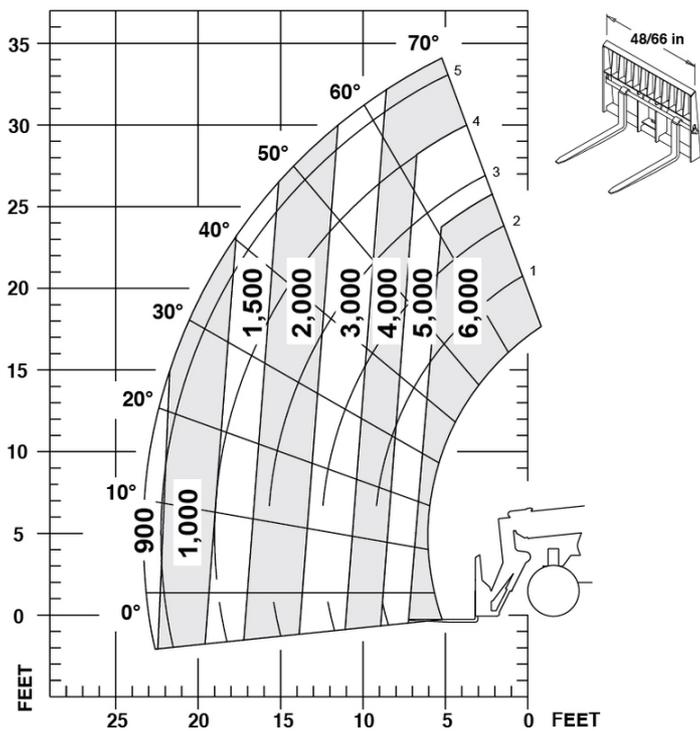



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes