

Fiche technique :

TABLIER FOURCHES FLOTTANTES AVEC POSITIONNEUR POUR CHARGES LOURDES









Avantages


- Accessoire indispensable pour les MHT.
- Conçu pour le tout-terrain, adapté même aux pires conditions de travail.
- Epaisseur limitée pour une meilleure capacité résiduelle.
- Protection maximale des composants.
- Visibilité améliorée pour plus de vitesse de travail.
- Option : déplacement latéral avec vérin placé sur la droite pour encore plus de visibilité (9t & 13t) / déplacement latéral constant (18t & 23t).
- Possibilité de verrouiller les fourches à la demande (sur 9t & 13t, pas conçu pour déverser des charges).

Caractéristiques techniques

- Conception haute résistance pour les applications tout-terrain.
- Positionnement de fourche de type barre.
- Fourches à œil.
- Système de déplacement latéral breveté (9t & 13t).
- Vérins insérés dans des pièces de maintien pour éviter le flambage même en conditions extrêmes.
- L'écartement de fourches est mesuré sur l'arrête extérieure des fourches.

Capacités	TFF + positionneur 9t 2000mm	TFF + positionneur 9t 2500mm	TFF + positionneur 13t 2500mm	TFF + positionneur + déplacement latéral 9t 2000mm	TFF + positionneur + déplacement latéral 9t 2500mm	TFF + positionneur + déplacement latéral 13t 2500mm
Capacité nominale (kg)	9000	9000	13000	9000	9000	13000
Poids et dimensions						
Poids (kg)	980	1090	1420	1110	1255	1935
Autres données pour les accessoires						
Compatibilité des fourches	200 x 60 x 1200	200 x 60 x 1200	-	200 x 60 x 1200	200 x 60 x 1200	-
Référence pour les fourches	939350	939355	-	939352	939357	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à véris

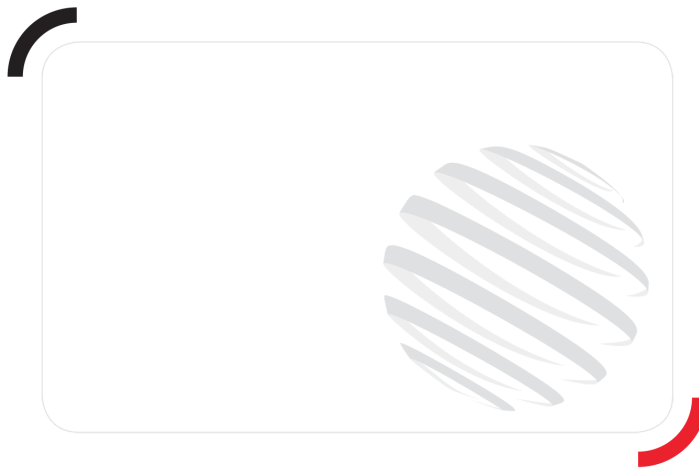

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes