

Ficha técnica :

POSICIONADORES DE HORQUILLA FLOTANTES DE ALTA RESISTENCIA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL



Beneficios para el cliente

- Must-have attachment for the MHT.
- Rough terrain design- reliability even in the worst environment.
- Limited thickness for more capacity.
- Maximized component protection.
- Improved visibility- faster operations.
- Side shifting cylinder placed on the right side- even more visibility.
- Possibility to lock the fork floating when needed (nb: not suitable to dump a load from the forks).

Características técnicas


- Diseño resistente para aplicaciones en terrenos difíciles.
- Posicionamiento de la horquilla tipo barra + desplazamiento lateral constante.
- Horquillas de tipo pasador insertadas en "deslizadores" - movimiento preciso y fiabilidad.
- Sistema de cambio lateral patentado - varilla cromada + deslizadores.
- Horquillas flotantes.
- Soportes de cilindros: evitan que los cilindros se doblen en condiciones difíciles.
- Nota: la extensión de la horquilla se mide en los bordes exteriores de la horquilla.

[La foto 3D en la parte superior de esta página es la referencia CAT 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].

Capacidad		CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (e)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Capacidad (kg)		15000	16000	20000	22000	25000	12500	33000	9000	9000
Peso y dimensión										
Altura total (mm)	h17	1638	1610	1640	1640	1639	1610	2207	1136	1136
Anchura (mm)		2494	2494	2494	2494	2494	2494	2937	2027	2527
Parámetros de trabajo										
Equipamiento de máquina										
Desplazamiento lateral (mm)		320	320	320	295	295	320	-	200	200
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	1055	1055	1055	1155	1155	1055	1220	600	1000
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2710	1896	2395
Dimensiones de horquilla disponibles										
200 x 60 x 1200									939352	939357
200 x 85 x 1200				52697220						
200 x 60 x 1500									939055	53004234
200 x 85 x 1500			52708640							
200 x 60 x 1800									939353	939358
200 x 85 x 1800			52708641	52697225						
250 x 100 x 1800						52697150				
250 x 110 x 1800								52607626		
200 x 60 x 2000									939354	939359
200 x 85 x 2400							52708642			
200 x 95 x 2400		52697230								
250 x 100 x 2400					52697145					
250 x 110 x 2400								52602600		
200 x 95 x 3000		52697235								
250 x 100 x 3000					52697020					
250 x 110 x 3000								52605817		

Compatibilidad de la máquina	CAT 2500 / 15T + P + SS	CAT 2500 / 16T + P + SS	CAT 2500 / 20T + P + SS	CAT 2500 / 22T + P + SS	CAT 2500 / 25T + P + SS	CAT 2500 / 12.5T + P + SS	CAT 2900 / 33T + P + SS (e)	PF 9T + DL L2000	PF 9T + DL L2500
Número de referencia E-RECO	-	-	-	-	52697150	-	-	-	-
MHT 790 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT 10200 ST5	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 11250 ST5	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MHT-X 10200 ST3A	X	-	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MHT-X 12330	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MHT 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X
MHT-X 790 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros

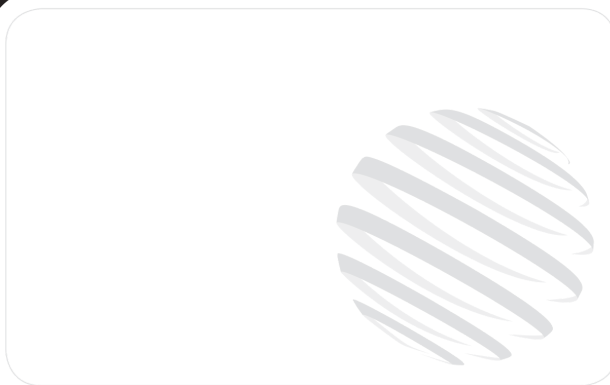

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes