

Karta danych technicznych :


MT 1135 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Udźwig max.		3500 kg
Max. wysokość podnoszenia		11.05 m
Wysięg max.		7.75 m
Siła skrawania z łyżką		6070 daN
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	5.37 m
Szerokość całkowita	b1	2.28 m
Wysokość całkowita	h17	2.42 m
Rozstaw osi	y	2.88 m
Prześwit	m4	0.42 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.88 m
Kąt nabierania	a4	16 °
Kąt wysypu	a5	110 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.84 m
Masa bez ładunku (z widłami) z kabiną		8510 kg
Masa całkowita		8510 kg
Typ ogumienia		Pneumatyczne
Ogumienie standardowe		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Długość widel / Szerokość widel / Przekrój widel	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Wydajność		
Podnoszenie		8 s
Opuszczanie		6.50 s
Wysuwanie teleskopu		12.50 s
Wsuv teleskopu		9 s
Nabieranie		4 s
Wysyp		4 s
Silnik		
Producent silnika		Deutz
Norma emisji spalin		Stage V
Model silnika		TCD 3.6
Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 3621 cm³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		100 Hp / 75 kW
Max. moment obrotowy / Obrotów silnika		410 Nm @ 1600 rpm
Siła uciągu (z obciążeniem)		8450 daN
Transmisja		
Typ przekładni		Przetwornik momentu obrotowego
Liczba biegów (do przodu / tyłu)		4 / 4
Prędkość maksymalna		24.90 km/h
Hamulec postojowy		Automatyczny hamulec ręczny (negatywny)
Hamulec serisowy		Tarcze hamulcowe w kąpiele olejowej na osi przedniej i tylnej
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie hydrauliki		125 l/min-270 bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		10 l
Olej hydrauliczny		140 l
Płyn DEF (typ AdBlue®)		22.60 l
Pojemność zbiornika paliwa		120 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		77 dB
Hałas na zewnątrz (LWA)		104 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Bezpieczeństwo / Certyfikacja kabiny		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Rodzaj sterowania		JSM

MT 1135 ST5 - Rysunek wymiarowy

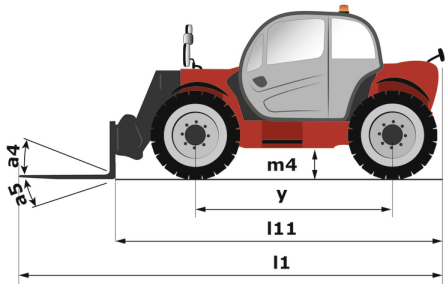


MT 1135 ST5 - Wykresy obciążenia


Maszyna na oponach, z widłami

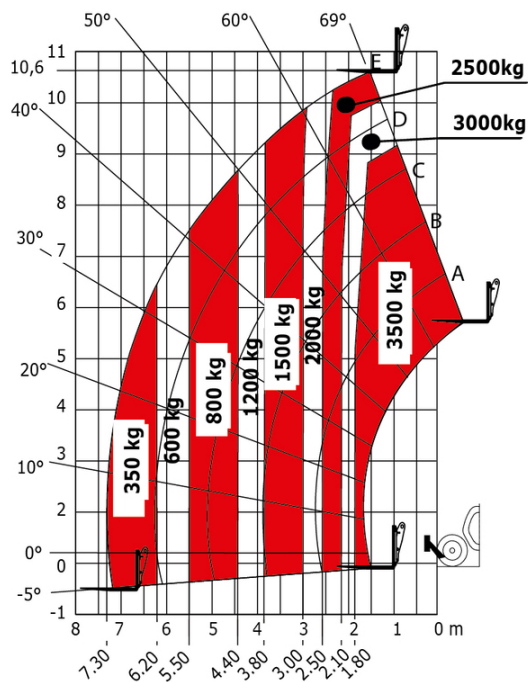


Maszyna na kołach, z widłami - z poziomowaniem

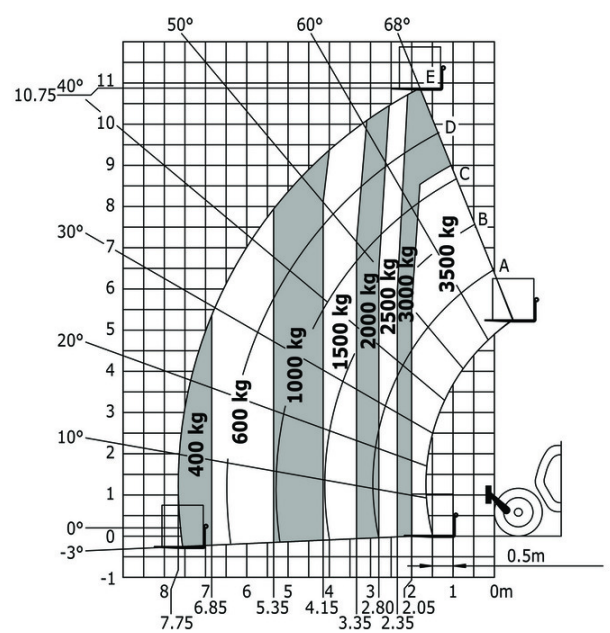

Maszyna na stabilizatorach, z obroconą wieżą, z widłami

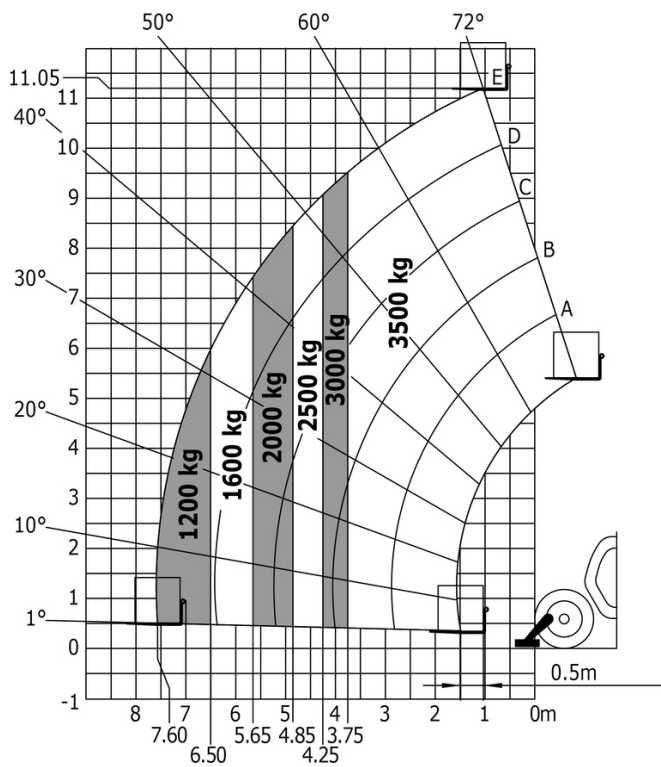

Wykres udźwignięć

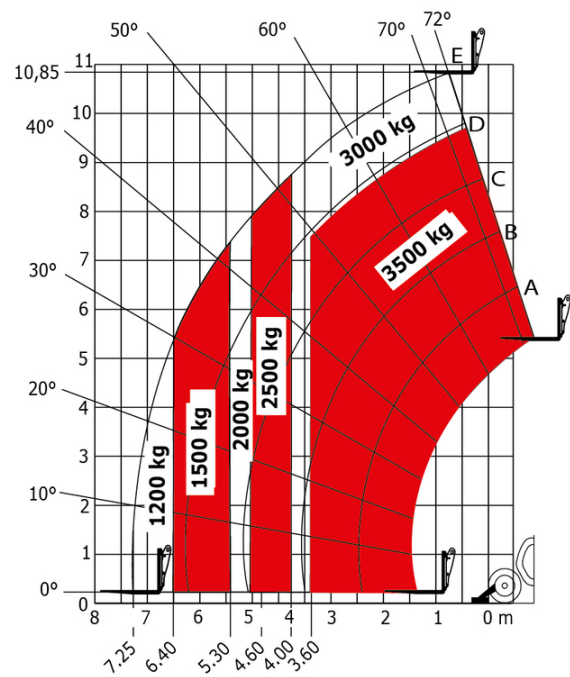

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes